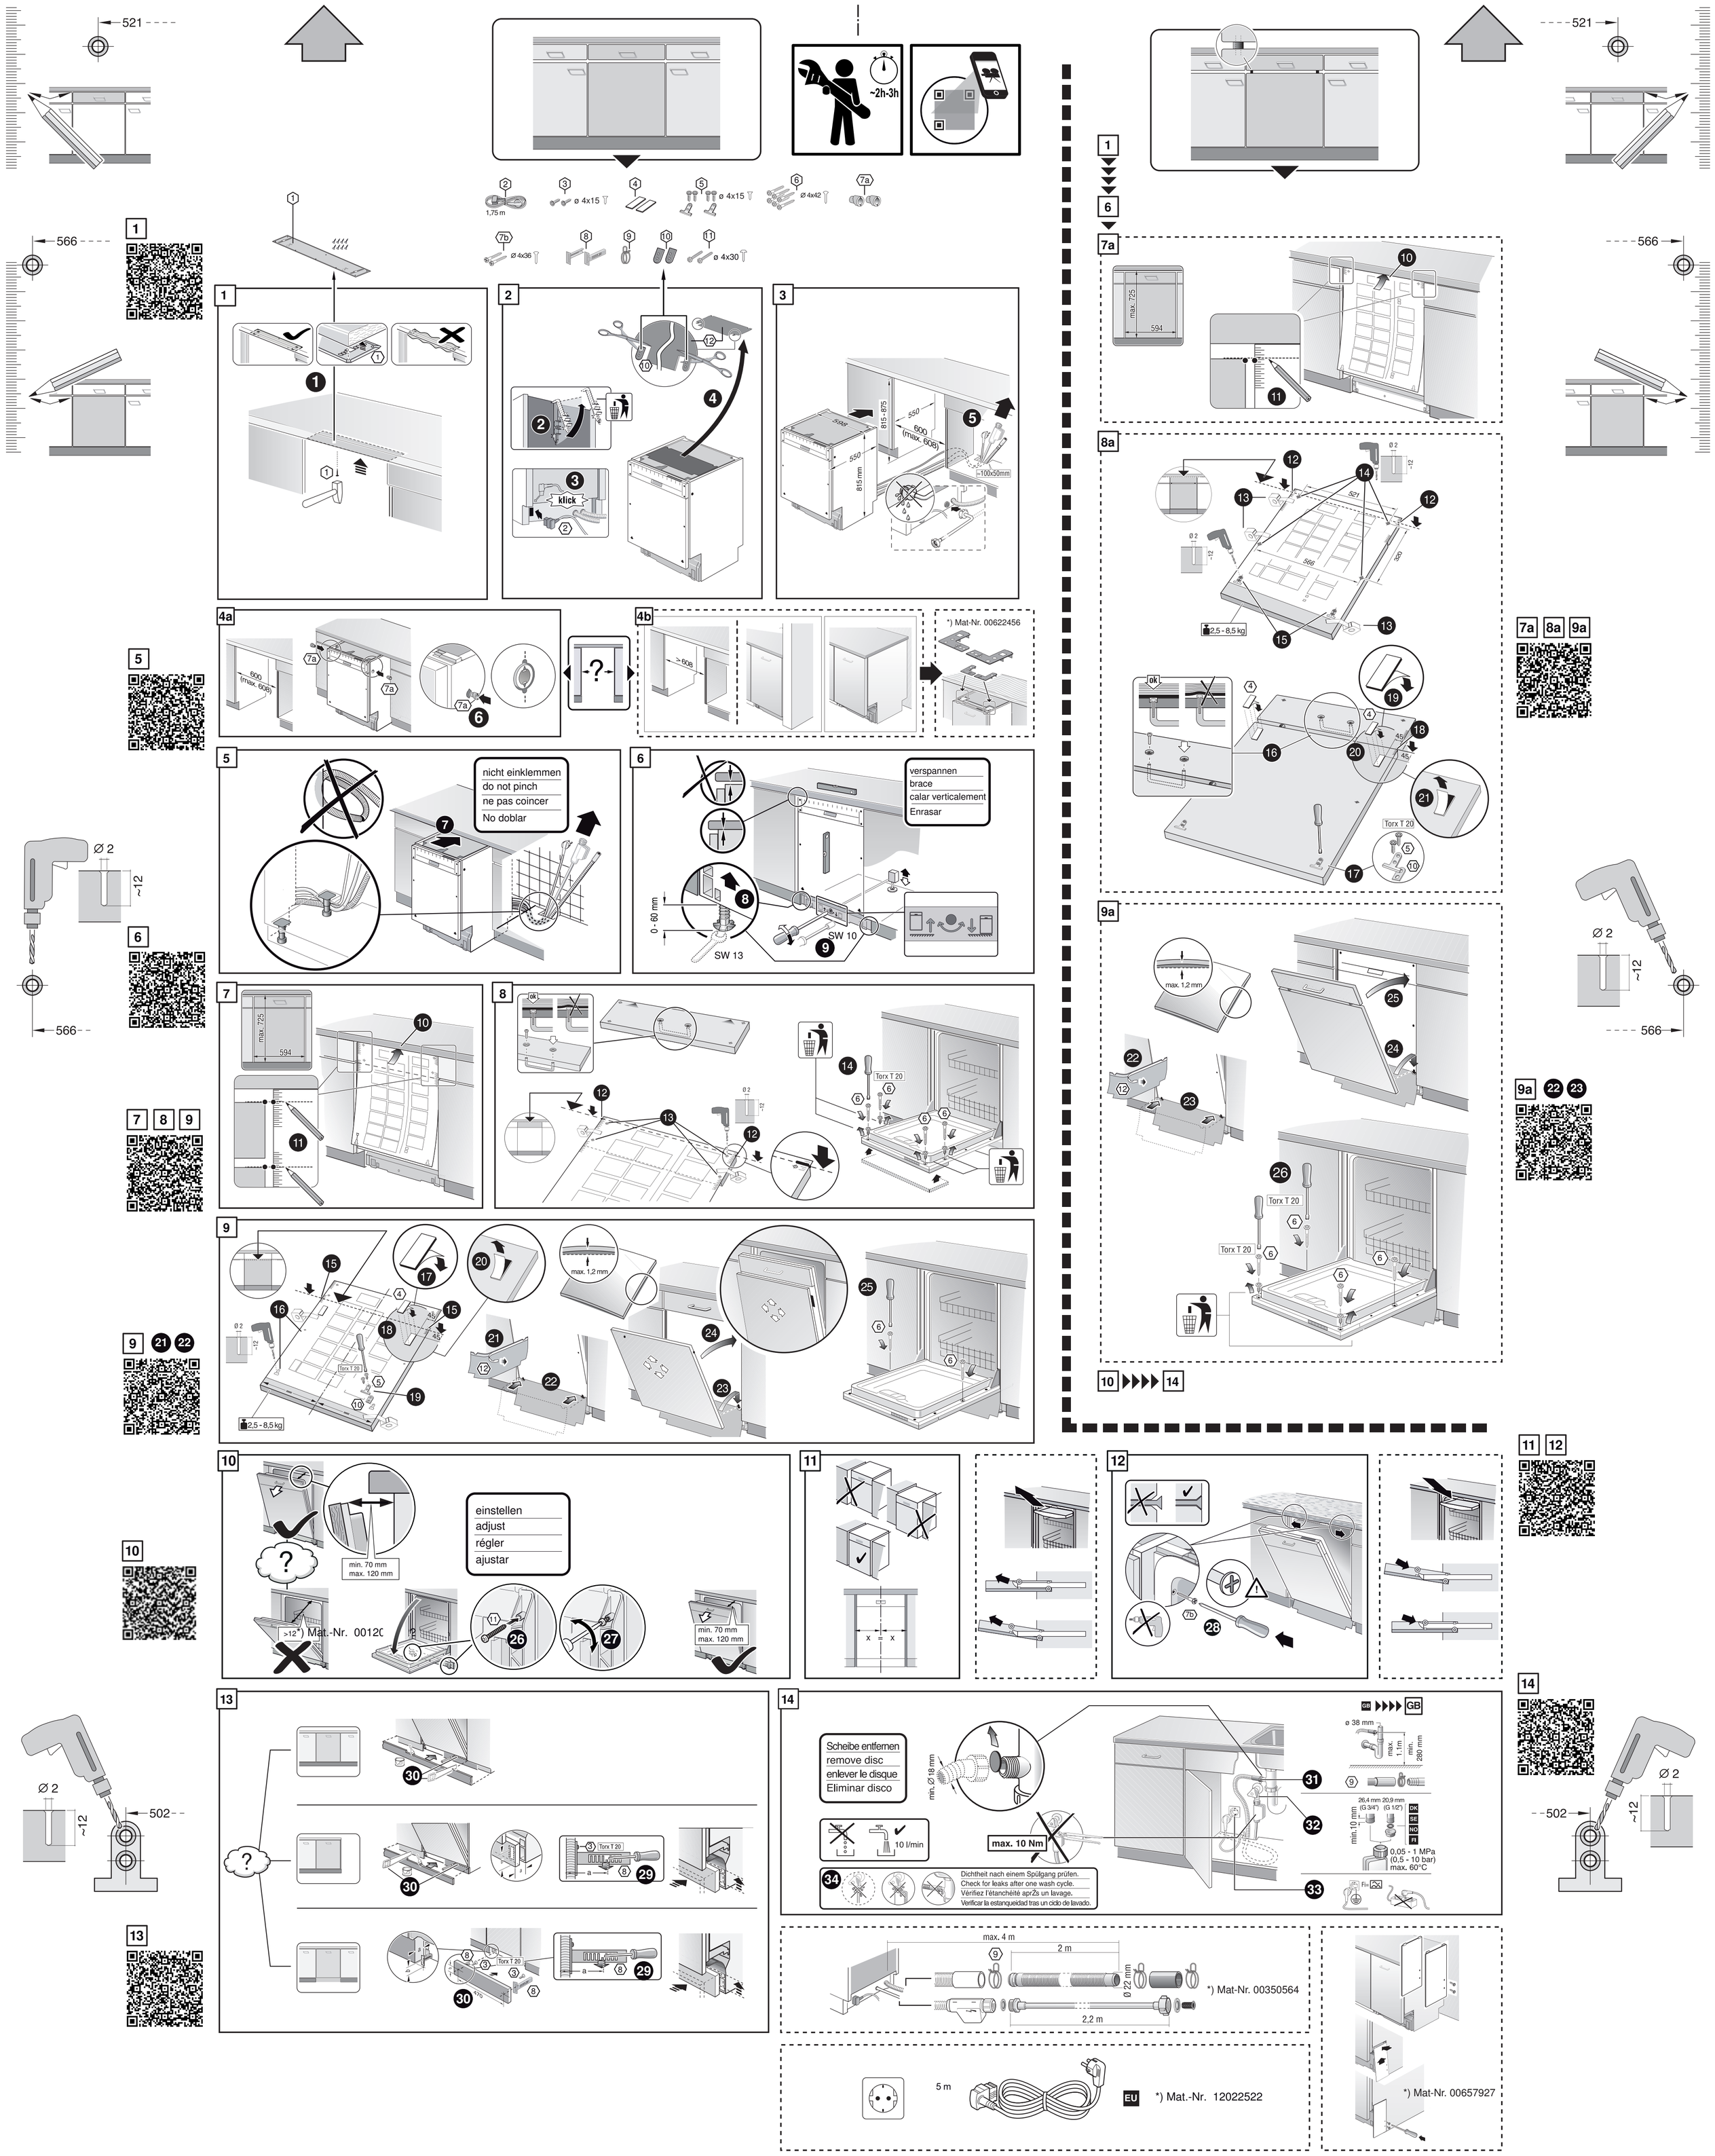
521
566
~2h-3h
1,75 m
ø 4x15
ø 4x15
Ø 4x42
Ø 4x36
ø 4x30
klick
815 - 875
550
600 (max. 608)
598
815 mm
~100x50mm
*) Mat-Nr. 00622456
≥ 608
nicht einklemmen
do not pinch
ne pas coincer
No doblar
verspannen
brace
calar verticalement
Enrasar
0 - 60 mm
SW 13
SW 10
max. 725
594
Torx T 20
Ø 2
~12
2,5 - 8,5 kg
max. 1,2 mm
einstellen
adjust
régler
ajustar
min. 70 mm
max. 120 mm
>12
*) Mat.-Nr. 0012C
502
Scheibe entfernen
remove disc
enlever le disque
Eliminar disco
min. Ø 18 mm
10 l/min
max. 10 Nm
Dichtheit nach einem Spülgang prüfen.
Check for leaks after one wash cycle.
Vérifiez l'étanchéité aprŽs un lavage.
Verificar la estanqueidad tras un ciclo de lavado.
ø 38 mm
max. 1,1 m
min. 280 mm
26,4 mm (G 3/4")
20,9 mm (G 1/2")
min. 10 mm
0,05 - 1 MPa
(0,5 - 10 bar)
max. 60°C
max. 4 m
2 m
Ø 22 mm
2,2 m
*) Mat-Nr. 00350564
5 m
EU
*) Mat.-Nr. 12022522
*) Mat-Nr. 00657927