

iQ300, Ulosvedettävä liesituuletin, 60 cm, Hopea-metallinen LI67RB531



Lisävarusteet

HZG9AS00S	Adaptori
LZ10ITP00	Long Life -vaihtosuodatin
LZ11ITD11	Long Life -suodatinmoduuli
LZ11IXB16	cleanAir Plus -vaihtosuodatin
LZ12ITB14	Clean Air -vaihtosuodatin
LZ12ITI14	Clean Air -suodatin, starttipakkaus
LZ45650	Aktiivihilisuodatin, starttipakkaus
LZ46521	Liesituulettimen etulista, 60 cm, valkoi
LZ46551	Liesituulettimen etulista, 60 cm, teräs
LZ46561	Liesituulettimen etulista, 60 cm, musta
LZ46600	Asennusteline ulosvedettävälle 60 cm lie
LZ46850	Liesituulettimen etulista, 60 cm, teräs

Tehokas integroitu liesituuletin, joka asennetaan lähes huomaamattomasti yläkaappiin.

- ✓ iQdrive-moottori: tehokas moottori poistaa hajut ja höyryt varmasti ja hiljaisesti.
- ✓ LED-valot luovat optimaalisen valaistuksen lisäksi tunnelmaa keittiöösi.
- ✓ Miellyttävän hiljainen moottori.
- ✓ Intensiiviteho palautuu automaattisesti normaaliteholle 6 minuutin jälkeen.
- ✓ Design-etulista: yhdistä toiminnallisuus ja tyyli, valitse etulista joka sopii keittiöösi. Tilattavissa lisätarvikkeena.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi:	Pull-out
Virtajohdon pituus:	175 cm
Tarvittava asennustila (K x L x S):	385mm x 524.0mm x 290mm mm
Korkeus:	426 mm
Minimietäisyys keittotason yläpuolella:	430 mm
Minimietäisyys kaasutason yläpuolella:	650 mm
Nettopaino:	10.6 kg
Ohjauksen tyyppi:	Elektroninen
Tuuletuksen tehoalueiden lkm:	3-portainen + intensiiviasetus
Poistoilman virtaus:	399 m³/h
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana:	628 m³/h
Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttava:	358 m³/h
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla:	728 m³/h
Maksimi-ilmavirtaus:	399 m³/h
Valojen määrä:	2
Äänitaso:	53 dB(A) re 1pW
Liitäntäkaulusen läpimitta, min/max:	120 / 150 mm
Rasvasuodattimen materiaali:	Pestävä ruostumattomasta teräksestä
EAN-koodi:	4242003880142
Liitäntäteho:	144 W
Tarvittava sulake:	10 A
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50; 60 Hz
Pistoke:	maadoitettu sukopistoke
Asennustapa:	Kalusteisiin sijoitettava



4 242003 880142

iQ300, Ulosvedettävä liesituuletin, 60 cm, Hopea-metallinen LI67RB531

Tuotekuvaus

Yleistä

- Leveys 60 cm
- metallinharmaa
- Asennetaan 60 cm leveään seinäkaappiin
- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan cleanAir-moduuli tai aktiivihiilisuodatin (lisävaruste).

Ohjaus ja käyttömukavuus

- painettavat valitsimet, jossa LED-merkkivalot
- painettavat valitsimet, 3 tehoa ja intensiiviteho, LED-merkkivalot
- Ohjaustapa: painettavat valitsimet
- Intensiiviteho palautuu automaattisesti normaaliteholle Palautuu automaattisesti intensiiviasetuksesta normaalitehoon, kun kulunut 6 min. min. kuluttua.
- Automaattinen jälkikäynti 10 min.

Ominaisuudet

- Valaistus: 2 x 1,5W LED
- suodattimen kannet terästä
- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa

Suorituskyky ja teho

- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: maks. 399 m³/h
- Äänitaso min/max vakioteholla: 41/53 dB*
- Clean Air Plus -suodattimen (hankittavissa lisätarvikkeena) kanssa asennettuna:
- Kapasiteetti huoneilmaan palauttavana: Max. normaaliteho:358m³/h
- Intensiiviteho:628m³/h
- Äänitaso huoneilmaan palauttavana: Max. normaaliteho:60dB(A) re 1 pW
- Intensiiviteho:71 dB(A) re 1 pW
- Tehokas ja hiljainen hiiliharjaton iQdrive-moottori

Suunnittelu ja asennus

- Helppo teleskoopiasennus
- Mitat (KxLxS): 426 x 598 x 290 mm
- Asennusmitat (KxLxS): 385 x 524 x 290 mm
- Putken halkaisija Ø 150 mm (Ø 120 mm mukana)
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa.
- Sähköjohto pistokkeella, 1.75 m
- Toimitetaan ilman etulistaa


Kulutustiedot

- Energiatehokkuusluokka: A (asteikolla A++ - E)
- Keskimääräinen energiankulutus: 37.9 kWh/vuosi*
- Puhaltimen tehokkuusluokka (virtausdynaaminen hyötysuhde): B*
- Valotehokkuusluokka: A*
- Liitäntäteho: 144 W

* EU-asetuksen nro 65/2014 mukaisesti.


iQ300, Ulosvedettävä liesituuletin, 60 cm, Hopea-metallinen LI67RB531

Mittapiirustukset

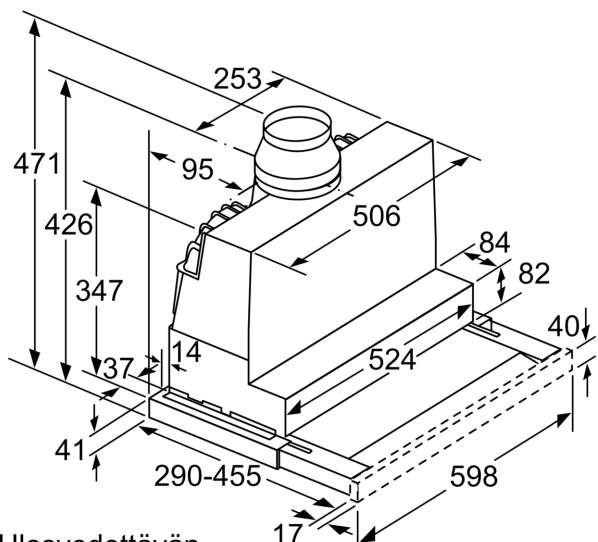


Ulosvedettävän
suodattimen syvyyden säätö
mahdollista 29 mm saakka


Mitat mm

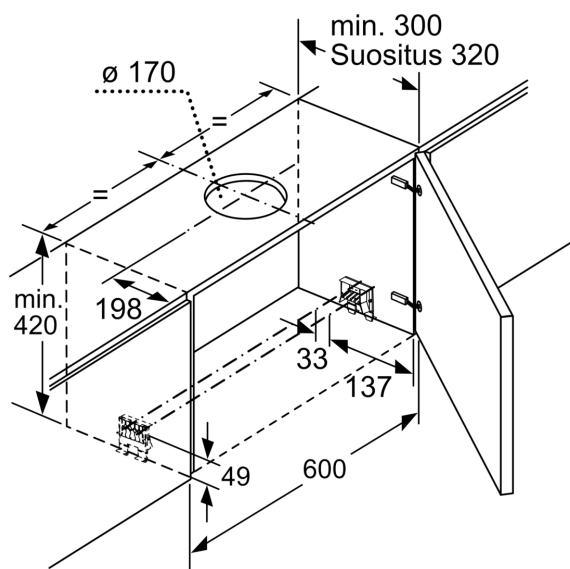

Mitat mm

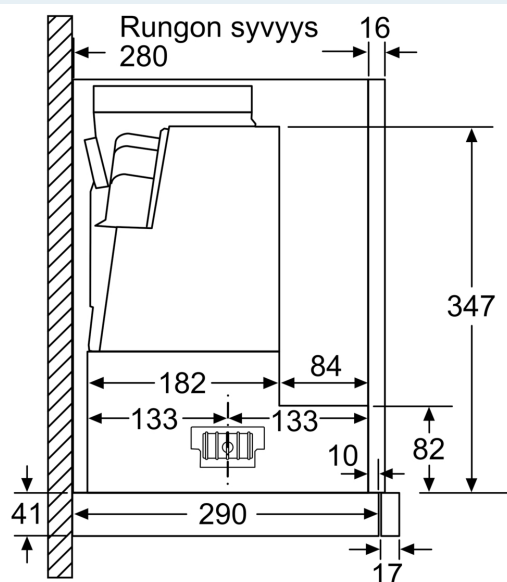

Mitat mm

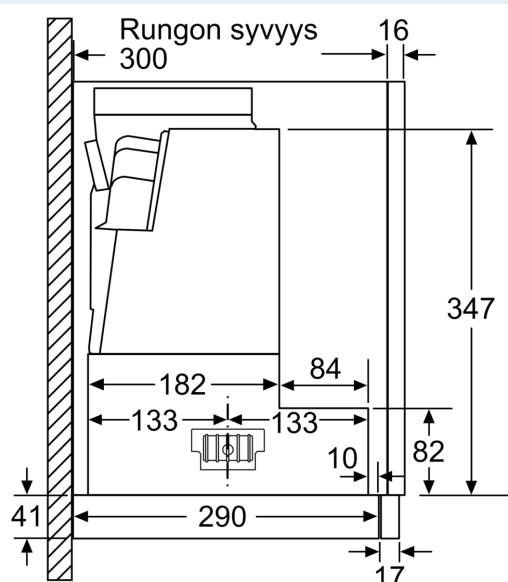

Mitat mm

Mittapiirustukset

