


iQ300, Induktiokeittotaso, 90 cm, teräskehys EH975LVC1E

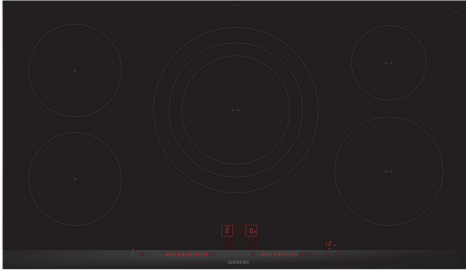

Lisävarusteet

HZ32WA00 Langaton paistolämpömittari, HZ390090 Wokkipannu ja kansi, HZ390210 Paistinpannu paistosensorille, Ø 15 cm, HZ390220 Paistinpannu paistosensorille, Ø 19 cm, HZ390230 Paistinpannu paistosensorille, Ø 21 cm, HZ390240 Paistoastia induktiokeittotasolle, HZ390250 Paistinpannu paistosensorille, Ø 28 cm, HZ394301 Asennuslista, Dominotasojen väliin, HZ9CF240 Paistinpannu, pinnoitettu 24cm Ø, HZ9CF280 Paistinpannu, päällystetty 28cm Ø, HZ9ES100 :, HZ9FE280 Paistinpannu Ø 18 / 28 cm, HZ9SE030 :, HZ9SE040 Kattilasarja, 4 osaa, HZ9SE060 Kattilasarja, 6 osaa

Nykyaikainen induktiotaso, jonka paistoSensori Plus -toiminnon ansiosta mikään ei pääse palamaan pohjaan.

- ✓ Laajennettavalla halkaisijaltaan 32 cm keittoalueella on tilaa myös erittäin suurille pannuille ja kattiloille.
- ✓ dual lightSlider – hallitse keittotasoa pelkällä kosketuksella ja liu'utuksella.
- ✓ fryingSensor Plus: ateriasi eivät enää pala pohjaan.
- ✓ powerBoost: voimistaa induktioalueen tehoa jopa 50 %.
- ✓ Ajastimen virrankatkaisutoiminnon ansiosta virta sammuu turvallisesti valitun keittoajan päätyttyä.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Tuotteen nimi/tuoteperhe: keraaminen keittoalue
 Asennustapa: Kalusteeseen sijoitettava
 Lämmönlähde: Sähkö
 Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä: 5
 Tarvittava asennustila (K x L x S): 51 x 880-880 x 490-500 mm
 Leveys: 912 mm
 Mitat (KxLxS): 51x912x520 mm
 Pakkauksen mitat: 126 x 1073 x 603 mm
 Nettopaino: 20.7 kg
 Bruttopaino: 22.4 kg
 Jälkilämmön merkkivalo: Erillinen
 Ohjauspaneelin sijainti: Edessä
 Pintamateriaali: lasikeraaminen
 Pinnan väri: Musta, harjattu alumiini
 Virtajohdon pituus: 110 cm
 EAN-koodi: 4242003698273
 Jännite: 220-240 V
 Taajuus: 60; 50 Hz



iQ300, Induktiokeittotaso, 90 cm, teräskehys EH975LVC1E

Tuotekuvaus

- Leveys 90 cm: tilaa 5 kattilalle tai paistinpannulle.

Keittoalueet

- 1 pyöreä laajentuva keittoalue: myös erityisen suuri keittoastia, kuten paellapannu, mahtuu hyvin laajennavalle keittoalueelle.
- Keittoalue edessä vasemmalla: 180 mm, 1.8 kW (maksimiteho 3.1 kW)
- Keittoalue takana vasemmalla: 180 mm, 1.8 kW (maksimiteho 3.1 kW)
- Keittoalue keskellä: 320 mm, 260 mm, 210 mm, 2.2 kW (maksimi teho 3.7 kW)
- Keittoalue takana oikealla: 145 mm, 1.4 kW (maksimiteho 2.2 kW)
- Keittoalue edessä oikealla: 210 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)

Käyttömukavuus

- dual lightSlider -ohjaus: kaksi valaistua kosketusohjainta, joilla kontrolloit keittoalueiden tehoja. Ohjauspaneeli on täysin näkymätön, kun virta on katkaistu.
- 17 tehotasoa: voit määrittää tehon todella tarkasti (9 päätehotasoa ja 8 ns. välitasoa).
- Lämpimänäpito toiminto: pitää ruoan lämpimänä etukäteen asetetulla matalalla teholla.
- Ajastin, joka kytkee keittoalueen pois toiminnasta säädetyn ajan kuluttua
- Hälytin
- : hälytysääni asetetun ajan kuluttua, virta ei kytkeydy pois (esim. pasta).
- Ajastin
- : näyttää kuinka kauan ajanotto on ollut päällä, eli kauanko ruokasi on kiehumut. Kätevä toiminto vaikka perunoiden keittämisessä.

Ajansäästö & tehokkuus

- powerBoost-toiminto kaikilla induktiokeittoalueilla
- : kiehua vesi nopeammin! Toiminto käyttää 50% enemmän energiaa kuin korkein perustaso.
- panBoost-toiminto kaikilla keittoalueilla. panBoost kuumentaa paistinpannusi tehokkaasti tulikuumaaksi, jolloin saat parhaan ruskistustuloksen. Toiminnon käyttöaika on rajattu maks. 30 sekuntiin, mikä varmistaa ettei paistinpannusi ylikuumene.: kuumenna nopeammin kuin normaalilla täysteholla suojellen kuitenkin keittoastian pinnoitetta.
- quickStart-toiminto: käynnistettäessä taso valitsee automaattisesti keittoalueen, jossa on kattila.
- reStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat

Ruoanvalmistuksen avuksi

- fryingSensor Plus -paistosensori, jossa 5 tehotasoa. Sensori pitää paistolämpötilan juuri haluttuna ja tasaisena. Ruoka kypsyy kuin itsestään ja keittoastiat eivät ylikuumene.: Esiasennetut paistolämpötilat kattavat lämpötilat 70 - 220 astetta. Sensori säätää lämpötilaa automaattisesti, jotta paistoastian lämpötila pysyy tasaisena.

Design

- comfortDesign

Turvallisuus

- Jälkilämmönoysoitin: osoittaa mitkä keittoalueet ovat vielä kuumia tai lämpimiä käytön jälkeen.
- Lapsilukko toiminnoille: estää keittotason käynnistytksen vahingossa.
- controlPanel Pause -taukopainike lukitsee toiminnot 35 sekunnin ajaksi ja taso on helppo puhdistaa: toiminto lukitsee keittotason valitsimet 30 sekunniksi.
- Päävirtakytkin: kytke kaikki keittoalueet pois päältä yhdellä valitsimella.
- turvakatkaisu: turvallisuuden takia kuumennus kytkeytyy automaattisesti pois tietyn etukäteen määritellyn ajan jälkeen.
- Energiankulutuksen näyttö: näyttää viimeisimmän ruoanvalmistuskerran energiankulutuksen.

Asennus

- Tuotteen mitat (KxLxS mm): 51 x 912 x 520
- Asennusmitat (KxLxS mm) : 51 x 880 x (490 - 500)
- Minimi työtason paksuus: 16 mm
- Kytkenäteho: 11100 W
- powerManagement-toiminto: voit rajoittaa tarvittaessa lieden maksimitehoa, jos keittiösi sähköliitännöissä ja sulakkeissa ei ole riittävästi kapasiteettia.
- Sähköjohto: 1.1 m, sähköjohto mukana pakkauksessa

iQ300, Induktiokeittotaso, 90 cm,
teräskehys
EH975LVC1E

Mittapiirustukset

Kalusteeseen asennettava liesi/
kalusteeseen asennettava uuni

min. 45

20

①

① Ilmastointiaukko on jätettävä

Mitat mm

min. 820

Mitat mm

min. 65

Laatikko

min. 45

20

①

① Ilmastointiaukko on jätettävä.

Mitat mm

Mitat mm

520 912

51 (B)

857 29 22

880⁺⁰₋₀ 490-500⁺⁰₋₀

≥ 40 (A)

≥ 16 (C)

(E)

(D)

(F)

A: Minimietäisyys keittotason asennusaukosta seinään.
B: Upotussyvyys
C: Työskentelytason pinnan ja uunin etuosan yläreunan välissä tulee 30 mm. Katso uunin tilavaatimukset.
Työskentelytason, jolle keittotaso asennetaan, on kestävä noin 60 kg. Tarvittaessa tulee käyttää soveltuvia alarakenteita.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50