

Serie 6, Kattotuuletin, 90 cm, Teräs DRC97AQ50



Lisävarusteet

DIZ0JC2D0	Long Life -suodatinmoduuli, valkoinen
DIZ0JC5D0	Long Life -suodatinmoduuli, inox
DIZ1JC2C6	cleanAir Plus -moduuli, valkoinen
DIZ1JC5C6	cleanAir Plus -moduuli, inox
DZZ0XX0P0	Long Life -vaihtosuodatin
DZZ1XX1B6	cleanAir Plus -vaihtosuodatin
HEZG9AS00S	Adapteri

Kattoon integroitu tuuletin säästää tilaa ja sopii erityisesti avoimiin keittiöihin, johon ei haluta liesituuletinta näköesteeksi.

- Hiljainen, kestävä ja tehokas hiiliharjaton moottori.
- Helppo puhdistaa sisältä ja ulkoa, koska laitteen kaikki osat ovat viimeistellyt: reunat huoliteltu, kulmat pyöristetty ja ruuvit ja johdot piilotettu.
- Lisää laitteeseesi ääniohjaus yhdistämällä Home Connect -laitteesi Amazon Alexaan.
- Liesituulettimen säätö keittotasolta: säädä liesituuletinta liedeltä käsin.

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi:	Island/Ceiling
Virtajohdon pituus:	130.0 cm
Tarvittava asennustila (K x L x S):	299mm x 888.0mm x 487mm mm
Korkeus:	300 mm
Minimietäisyys keittotason yläpuolella:	650 mm
Minimietäisyys kaasutason yläpuolella:	650 mm
Nettopaino:	19.9 kg
Ohjauksen tyyppi:	elektroninen
Tuuletuksen tehoalueiden lkm:	3-portainen + 2 intensiiviasetusta
Max. poistoilman virtaus:	459 m³/h
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana:	565.0 m³/h
Max. ilmanvirtaus huonetilaan palauttavana:	422 m³/h
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla:	798 m³/h
Maksimi-ilmanvirtaus:	459 m³/h
Valojen määrä:	4
Äänitaso:	56 dB(A) re 1pW
Liitäntäkaulusen läpimitta, min/max:	150 mm
Rasvasuodattimen materiaali:	Pestävä ruostumattomasta teräksestä
EAN-koodi:	4242005103973
Liitäntäteho:	174 W
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50; 60 Hz
Pistoke:	maadoitettu sukopistoke
Asennuksen tyyppi:	Saareke



4 242005 103973

Serie 6, Kattotuuletin, 90 cm, Teräs DRC97AQ50

Kattoon integroitu tuuletin säästää tilaa ja sopii erityisesti avoimiin keittiöihin, johon ei haluta liesituuletinta näköesteeksi.

Käyttö ja teho

- Energiatehokkuusluokka: A (asteikolla A++ - E)
- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: normaaliteho 458 m³/h, intensiiviteho 798 m³/h
- Maksimi äänitaso normaaliteholla hormiin liitettynä: 56 dB(A) re 1 pW, intensiiviteholla 68 dB dB(A) re 1 pW (EN 60704-3 ja EN60704-2-13 standardien mukaisesti)
- Clean Air Plus -suodattimen (hankittavissa lisätarvikkeena) kanssa asennettuna:
- Kapasiteetti huoneilmaan palauttavana: Max. normaaliteho:422m³/h
- Intensiiviteho:565m³/h
- Äänitaso huoneilmaan palauttavana: Max. normal use:63dB(A) re 1 pW
- Intensiiviteho:69dB(A) re 1 pW
- 3 tehoa ja 2 intensiivitehoa
- Automaattinen jälkikäynti 10 min.
- Ohjaus kaukosäätimellä
- Hood Control: ohjaa liesituuletinta keittotason kautta
- Intensiiviteho, joka palautuu automaattisesti normaaliteholle

Design

- Valaistus: 4 x 3W LED
- SoftLight – miellyttävä valo, joka syttyy ja sammuu asteittain
- Himmennin
- Tehokas ja hiljainen hiiliharjaton EcoSilence Drive -moottori

Käyttömukavuus


- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa
- Rasvasuodattimen puhdistuksen ja aktiivihilisuodattimen vaihtotarpeen osoitin
- RimVentilation-rasvasuodatin, jossa tehokas reunaimu
- iService Remote -etädiagnostiikka, Wifi-yhteys ja Home Connect -sovellus mahdollistavat kodinkoneen etäohjauksen älypuhelimella tai tablettitietokoneella.
- Intervallitoiminto saatavilla Home Connect sovelluksessa.
- Silence-toiminto saatavilla Home Connect sovelluksessa.

Asennus ja lisätarvikkeet:

- Asennetaan keittiösaarekkeen yläpuolelle
- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Voidaan asentaa huonetilaan palauttavaksi CleanAir-moduulin avulla (lisävaruste).
- Käännettävä puhallin, ilmanpoisto mahdollinen kaikkiin neljään suuntaan


Serie 6, Kattotuuletin, 90 cm, Teräs DRC97AQ50

Tuulettimen poistoaukko voidaan kääntää kaikkiin neljään suuntaan

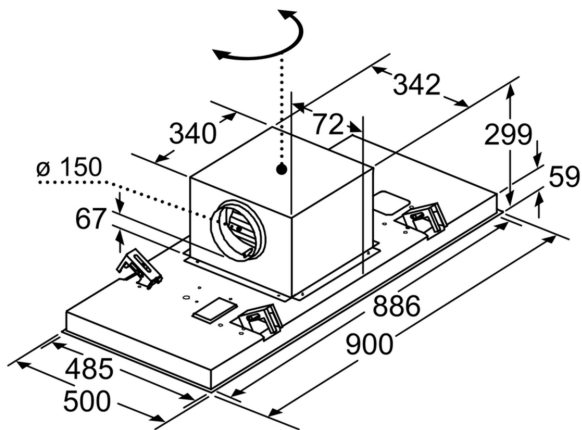


Mitat mm

Mitat mm
Poistoilma

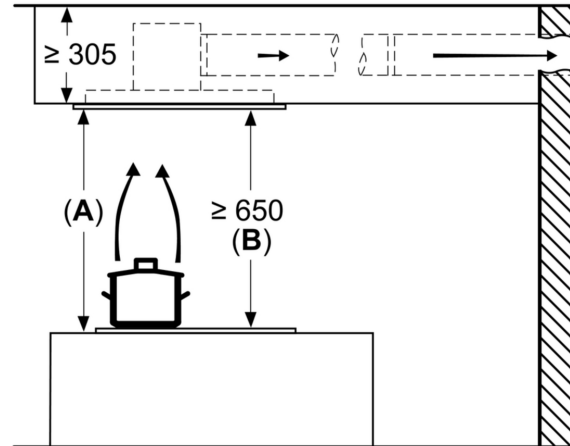


A: Optimaalinen suorituskyky 700-1500
B: Kattilankannattimen yläreunasta

Mitat mm
Kiertoilma

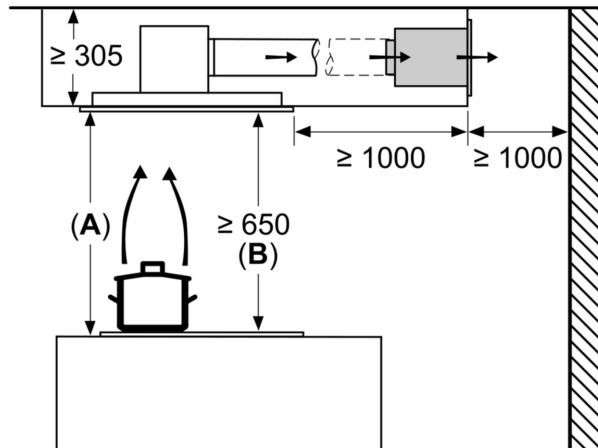


A: Optimaalinen suorituskyky 700-1500
B: Kattilankannattimen yläreunasta

Mitat mm
Kiertoilma

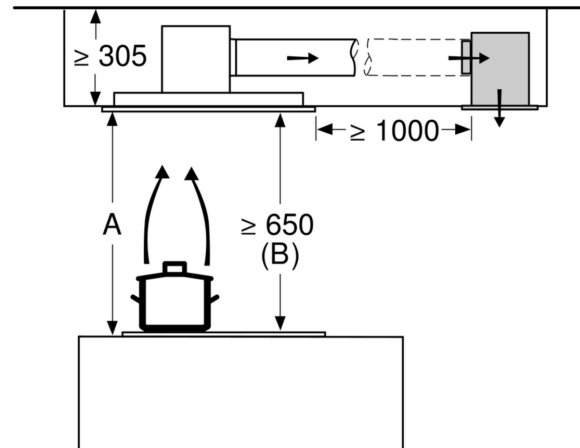

A: Optimaalinen suorituskyky 700-1500
B: Kattilankannattimen yläreunasta

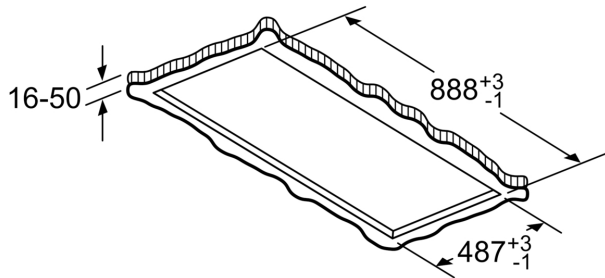

Laitetta ei saa asentaa suoraan kipsilevyyn tai vastaaviin alas lasketun katon kevytrakennemateriaaleihin. Tarvitaan alle soveltuva runko, joka on kiinnitetty betonikattoon.

Mitat mm