


Serie 4, Induktioitaso liesituulettimella, 60 cm, kehyksetön PVS611B16E

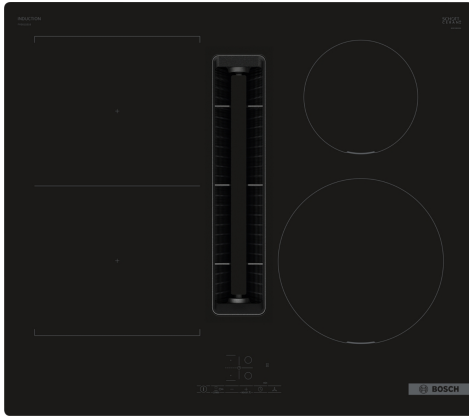

Lisävarusteet

1 x Clean Air Plus vaihtosuodatin

Lisävarusteet

HEZ9VDKR0 Asennuspakkaus syv. min70cm huoneilm.pal,
HEZ9VDKR1 Asennuspakkaus syv. min60cm huoneilm.pal,
HEZ9VDKR2 :, HEZ9VDSB1 Litteä kanava 90° vaakamutka,
HEZ9VDSB2 Litteä kanava 90° pystymutka, HEZ9VDSB3 Litteä kanava
90° pystymutka, HEZ9VDSB4 Litteä kanava 90° pystymutka,
HEZ9VDSI0 Yhdyskpl litteän&pyöreän kanav.väl.150mm, HEZ9VDSI1
Yhdyskpl, litteä&pyöreä 90°mutka, HEZ9VDSM1 Suora kanava
DN150-50cm, HEZ9VDSM2 Litteä kanava DN150-100cm, HEZ9VDSS1
Litteä yhdyskappale, HEZ9VDSS2 Joustava liitäntäyhde DN150 litteä,
HEZ9VEDU0 Akustiikkasuodatin, HEZ9VRCR1 CleanAir Plus -
suodatin, HEZ9VRPD1 Sokkelidiffuuseri, HEZ32WA00 Langaton
paistolämpömittari, HEZ390090 Wokkipannu, kansi, HEZ9CF240
Paistinpannu, pinnoitettu 24cm Ø, HEZ9CF280 Paistinpannu,
päällystetty 28cm Ø, HEZ9ES100 Espressokeitin, 4 kuppia,
HEZ9FE280 Paistinpannu Ø 19 cm, HEZ9SE030 :, HEZ9SE040
Kattilasarja, 4 osaa, HEZ9SE060 Kattilasarja, 6 osaa, HEZ9VDKE1
Asennuspakkaus hormiliitäntä

Induktiokeittotaso integroidulla liesituulettimella yhdistää kahden laitteen parhaat puolet.

- **Integroitu liesituuletin:** poistaa höyryn ja ruoanhajut aivan alkulähteillä.
- **TouchSelect:** valitse helposti haluamasi keittoalue ja teho.
- **CombiZone tuo lisää joustavuutta ruoanvalmistukseen. Voit yhdistää tarvittaessa kaksi keittoaluetta yhdeksi suureksi keittoalueeksi.**
- **Kehyksetön muotoilu:** keittotaso on hieman korotettu, joten ruoanvalmistusalue erottuu työtasosta.
- **PowerBoost:** jopa 50 % enemmän tehoa induktiolieden nopeampaan lämmitykseen.

Tekniset tiedot

:keraaminen keittoalue
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: Kalusteeseen sijoitettava
Energiälähde: Sähkö
Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä: 4
Tarvittava asennustila (K x L x S): 223 x 560-560 x 490-490 mm
Leveys: 592 mm
Mitat (KxLxS): 223x592x522 mm
Pakkauksen mitat: 430 x 690 x 660 mm
Nettopaino: 23.3 kg
Bruttopaino: 27.4 kg
Jälkilämmön merkkivalo:Erillinen
Ohjauspaneelin sijainti:Edessä
Pintamateriaali: lasikeraaminen
Pinnan väri: Musta
Virtajohdon pituus: 110 cm
Sealed Burners: Ei
Power Boost: Kaikki keittoalueet
Teho - 2. lämpöelementti: 3600.0 W
Teho - 5. lämpöelementti: 1400.0 W
Tuuletuksen tehoalueiden lkm: 3-portainen + intensiiviasetus
Max. poistoilman virtaus: 500 m³/h
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana: .. 595.0 m³/h
Max. ilmanvirtaus huonetilaan palauttavana: 441 m³/h
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla: 622 m³/h
Äänitaso:69 dB(A) re 1pW
Aktiivihiihtisuodatin:Ei
Suodattimen puhdistustarpeen osoitin:Kyllä
Jännite: 220-240/380-415 V
Taajuus:50-60 Hz
Mukana tulevat varusteet: 1 x Clean Air Plus vaihtosuodatin



Serie 4, Induktioitaso liesituulettimella, 60 cm, kehyksetön PVS611B16E

Induktiokeittotasointegroitu liesituulettimella yhdistää kahden laitteen parhaat puolet.

- Leveys 60 cm: tilaa 4 kattilalle tai paistinpannulle.

Keittoalueet

- CombiZone-keittoalue: voit yhdistää kaksi keittoaluetta yhdeksi isoksi alueeksi.
- : voit tarvittaessa käyttää suurempia keittoastioita.
- Keittoalue edessä vasemmalla: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana vasemmalla: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana oikealla: 145 mm, 1.4 kW (maksimiteho 2.2 kW)
- Keittoalue edessä oikealla: 210 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)

Käyttömukavuus

- TouchControl-tehnonvalinta +/- valitsimilla
- 17 tehoaluetta: voit määrittää tehon todella tarkasti (9 päätehotasoa ja 8 ns. välitasoa).
- Ajastin: kytkee keittoalueen pois päältä halutun ajan kuluttua.
- munakello (count-down timer): äänimerkki halutun ajan kuluttua

Ajansäästö & tehokkuus

- PowerBoost-toiminto kaikille keittoalueille
- : kiehua vesi nopeammin! Toiminto käyttää 50% enemmän energiaa kuin korkein perustaso.
- QuickStart-toiminto: käynnistettäessä taso valitsee automaattisesti keittoalueen, jossa on kattila.
- ReStart-toiminto: keittotasoa palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat
- Quick Stop -toiminto: yksi pidempi painallus kytkee keittoalueen pois päältä.

Design

- Kehyksetön

Turvallisuus

- 2-portainen jälkilämmönsoitin: osoittaa mitkä keittoalueet ovat vielä kuumia tai lämpimiä käytön jälkeen.
- Lapsilukko toiminnoille: estää keittotason käynnistymisen vahingossa.
- Päävirtakytkin: kytke kaikki keittoalueet pois päältä yhdellä valitsimella.
- turvakatkaisu: turvallisuuden takia kuumennus kytkeytyy automaattisesti pois tietyn etukäteen määritellyn ajan jälkeen.

Asennus

- Tuotteen mitat (KxLxS mm): 223 x 592 x 522
- Asennusmitat (KxLxS mm) : 223 x 560 x (490 - 490)
- Minimi työtason paksuus: 16 mm
- Kytkentäteho: 7400 W
- PowerManagement-toiminto: voit rajoittaa tarvittaessa liedon maksimitehoa, jos keittiösi sähköliitännöissä ja sulakkeissa ei ole riittävästi kapasiteettia.
- Sähköjohto: 1.1 m, sähköjohto mukana pakkauksessa

Lisätarvikkeet

- Mukana pakkauksessa: Clean Air Plus -suodattimet (4 kpl), teleskooppisovitin asennukseen ilman hormiputkea
- Voidaan asentaa 60 cm leveään kaappirunkoon.

Integroitu tuuletinjärjestelmä

- Induktiokeittotasotehokkaalla, täysin integroidulla tuuletinjärjestelmällä.
- Sopii asennettavaksi sekä hormiiliitännällä tai huoneilmaan palauttavana. Pakkauksessa on mukana Clean Air Plus -aktiivihilisuodattimet sekä teleskooppisovitin perusasennukseen. Lisätarvikkeet muita asennustapoja varten ovat saatavana lisävarusteina. Yksityiskohtaisempi ohje asennusohjeissa.
- Lasikeraamiseen pintaan tyylikkäästi täysin huullettu tuuletin mahdollistaa kattiloiden vapaan siirtelyn liesitasolla.
- Ilmanvaihtojärjestelmä, jossa on 3 elektronisesti ohjattua tehotasoa sekä 1 intensiivinen boost-tehotaso. Intensiiviteho palautuu automaattisesti normaaliteholle. TouchControl-tehnonvalinta +/- valitsimilla.
- Tuuletin käynnistyy automaattisesti, kun keittoaluetta käytetään.
- Automaattinen viive virrankatkaisussa ruoanvalmistuksen jälkeen: erityisen hiljainen tuuletustaso, jonka kesto on 12 minuuttia, jos laite on liitetty hormiin ja 30 minuuttia, jos keittotasoa on huoneilmaan palauttava. Jälkikäynnin voi katkaista manuaalisesti.
- Myös täysin manuaalinen ohjaus: TouchControl-tehnonvalinta +/- valitsimilla.
- Tehokas ja hiljainen puhallin, joka hyödyntää energiatehokasta hiiliharjatonta tekniikkaa. Tehokas ilmanvaihto hiljaisella äänitasolla. Mielikäs äänitaajuuspsykoakustisesti ja aerodynaamisesti optimoidun sisätilan ansiosta. Suunniteltu säilyttämään ilmanvaihtoteho myös pidemmillä ja monimutkaisemmillä kanavaratkaisuilla.
- Helposti irrotettava ja helposti puhdistettava rasvasuodatin ja nesteeneräysyksikkö:
- Nesteeneräysyksikön irrottaminen on helppoa lasikeramiikkakahvan ansiosta.
- Tyylikkäästi integroidut, laaja-alaiset teräksiset rasvasuodattimet, joissa on 12 kerrosta suodatinpintaa. Rasvasuodattusteho on 94 %.
- Kaikki osat ovat helposti puhdistettavia ja kuumuuden kestäviä, kestävät pesun astianpesukoneessa.
- Keittotasoon integroitu 200 ml nesteeneräysastia kerää tehokkaasta esimerkiksi vahingossa ylikiehuvan nesteen.
- Tilava nesteeneräysyksikkö, joka kerää jopa yli 200 ml:n nestevuodot.
- Lisäturvaa tuo suurempi nesteeneräysastia (700 ml), joka kerää vahingossa liedelle kaatuneen nesteen turvallisesti. Astia sijaitsee tason alla, se on helppo irrottaa ja pestä tarvittaessa astianpesukoneessa.
- Nesteeneräysastioiden yhteenlaskettu tilavuus 900ml (200ml + 700ml).
- Vesitiivis tuuletinjärjestelmä.
- Ilmanvaihtojärjestelmän suorituskyky:
- Ilmanvaihtoteho hormiin liitettynä (EN 61591 mukaisesti): min. normaaliteholla 330 m3/h, max. normaaliteholla 500 m3/h, max. Boost-/intensiiviteholla 622 m3/h.
- Ilmanvaihtoteho huoneilmaan palauttavana (EN 61591 mukaisesti): min. normaaliteholla 252 m3/h, max. normaaliteholla 441 m3/h, max. Boost-/intensiiviteholla 595 m3/h.
- Äänitaso hormiin liitettynä (Äänitaso EN 60704-3): min. normaaliasetuksella 61 dB re 1 pW, max. normaaliasetuksella 69 dB re 1 pW, max. Boost-/intensiiviteholla 74 dB re 1 pW.
- Äänitaso huoneilmaan palauttavana (Äänitaso EN 60704-3): min. normaaliteholla 55 dB re 1 pW, max. normaaliteholla 66 dB re 1

pW, max. Boost-/intensiiviteholla 72 dB re 1 pW.



- Rasvansuodatuksen tehokkuusluokka (EN 61591 mukaisesti) 94 %.
- Energiankulutus ja energiatehokkuus (EU No 65/2014 mukaisesti):
- EU energialuokitus: B (asteikolla A+++ - D).
- - Virtausdynaaminen tehokkuus: A .
- - Keskimääräinen energiankulutus: 57 .
- - Rasvansuodatuksen erotusasteen luokitus: B .
- Äänitaso min. standardiasetuksella & maks. standardiasetuksella: 61 dB & 69 dB .
- For recirculation configuration: 2 x 2 battery of directly integrated, high-performance Clean Air Plus odour filters.
- Optimoitu hajunpoistoteho erityisesti ns. vaikeiden hajujen, joilla on monimutkaisen molekyyli rakenne, poistoon. Esim. kalan haju.
- Laajan suodatuspinta-alan ansiosta tehokas hajunpoistoteho.
- Suodattimissa anti-pollen - siitepölyä ehkäisevä toiminto. Suodatin pidättää erittäin suuren määrän ilmassa olevaa siitepölyä ja deaktivoi suodattimen pidättämät allergeenit.
- Suodattimien käyttöikä n. 360 tuntia (ei-regeneroitava).
- Hiljaiset suodattimet, joissa optimoitu psykoakustiikka.
- Suodattimet ovat helposti saavutettavissa ja irrotettavissa yläpuolelta.
- cleanAir Plus -vaihtosuodatin HEZ9VRCR1.
- Hormiasennus: laitteeseen integroidut huipputehokkaat matalan äänitason suodattimet (2 x 2 kpl) vähentävät laitteen tuottamaa äänitasoa ja parantavat psykoakustiikkaa.

Suunnittelu ja asennus


- Laite soveltuu sekä hormi- että huoneilmaan palauttavaan asenukseen. Asennustapoja on neljä: huoneilmaan palauttavana täysin ilman kanavaa, osittain kanavoituna ja kokonaan kanavoituna, sekä hormiin liitettynä.
- Keittotason mukana toimitetaan asennustarvikkeet huoneilmaan palauttavaan perusasennukseen ilman ilmakanaavia: neljä CleanAir Plus -suodatinta sekä teleskooppinen asennuselementti. Mukana tulevat lisävarusteet mahdollistavat helpon ja nopean asennuksen, kun työtason syvyys on ≥ 60 cm.
- Asennustarvikkeet asennustavan mukaan: HEZVDKE1 (aloituspakkaus hormiliitintä), HEZVDKR1 (aloituspakkaus huoneilmaan palauttavana, kun työtason syvyys ≥ 60 cm ja korkeus max 96 cm), HEZVDKR0 (aloituspakkaus huoneilmaan palauttavana, kun työtason syvyys on ≥ 70 cm ja korkeus max 96 cm)
- HEZ9VDKE1 aloituspakkaus hormiliitintään, kun työtason syvyys on ≥ 60 cm.
- Asennus hormiin tai minkä tahansa muun yksilöllisen asennustavan toteuttaminen huoneilmaan palauttavana onnistuu monipuolisten lisätarvikkeiden avulla.
- ASENNUSVINKKEJÄ:
- Voidaan asentaa keittiösaarekkeeseen tai seinänviereiseen kaapistoon.
- - Tuote ja sen lisävarusteet täyttävät neulaliekkitestin (IEC 60695-11-5:n mukaan) ja rakennusmateriaaliluokan B1/B2 (DIN 4102-1:n mukaan) vaatimukset.
- Maksimi upotussyvyys 223 mm työtason pinnasta.
- Laitteeseen tulee olla pääsy alapuolelta, esim. nesteenkeräysastian tyhjennystä varten.
- Liesitason alle ei tarvita valemateriaalia. Työtasokalusteen laatikoiden ja/tai hyllyjen tulee olla irrotettavia. Kalusteen takapaneeli voidaan säilyttää - tarvitaan vain aukko ilmanpoistoaukkoa varten. Tarkista paikka ja koko asennusohjeesta.
- - Asennus huoneilmaan palauttava ilman hormiputkea vaatii min. 25mm pystyaukon kalusteeseen laitteen taakse. Suositeltu, ihanteellinen suoritussyvyys takaava ilma-aukko on 50mm.

- Työtason minipaksuus on 16 mm, kun käytetään standardiasennustapaa. Asennus ohuempaan työtasoon on mahdollista varaosan 626792 avulla.
- Laitteen paino on 26 kg, joten työtason kantokyky ja vakaus on tärkeä huomioida etenkin erittäin ohuiden työtasojen tapauksessa. Tarkista työtason valmistajalta rakenteelliset tiedot.
- Kun laite asennetaan huoneilmaan palauttavaksi osittain kanavoituna tai täysin ilman kanavaa huomioi ≥ 400 cm² poistovirtausaukko sokkelialueella. Aukko voidaan toteuttaa ulostuloritilällä, lamelliritilöillä tai lyhennetyillä sokkelilla riippuen keittiökaluvalmistajan valikoimasta.
- Laitteen takapuolella olevaan ilman ulostuloaukkoon sopii suoraan litteä uros-kanavaelementti (DN 150).
- Paineenromahduksen kestävä puhallin mahdollistaa pidemmän ja monimutkaisemman ilmanpoistokanavan, jopa 8 metriin asti kolmella 90°:n mutkalla, säilyttäen riittävän suoritussyvyyden.
- Jos samassa tilassa, johon asennetaan liesituuletin hormitettuna ilmanpoistolla on takka, laitteen virtajohtoon on asennettava sopiva turvakytin. Tätä ei tarvita kokoonpanossa, jossa liesituuletin on huoneilmaan palauttava.
- Kun laite asennetaan hormitettuna ilmanpoistojärjestelmään on asennettava yksisuuntainen läppä (tai vastavirtalukko), jonka maksimi avautumispaine on 65Pa.

Serie 4, Induktio- liesituulettimella, 60 cm, kehyksetön PVS611B16E

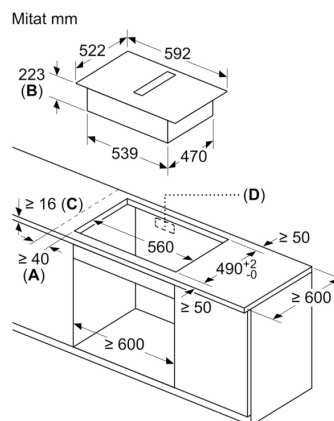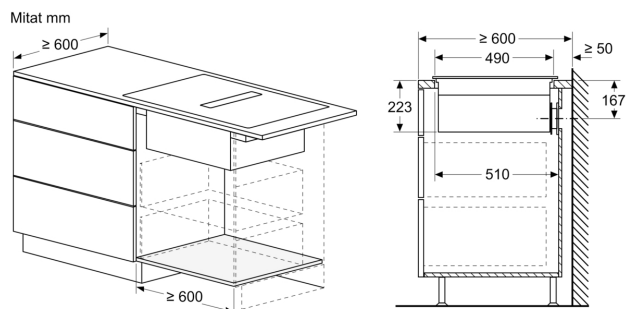


- A:** Minimietäisyys asennusaukosta seinään
B: Upotussyvyys
C: Työtason, johon keittotaso asennetaan, pitää kestää n. 60 kg:n paino, tarvittaessa tukirakenteiden avulla.
D: Takaseinään pitää tehdä asennusaukko johtoja varten. Tarkka koko ja sijainti löytyvät yksityiskohtaisista piirroksista.

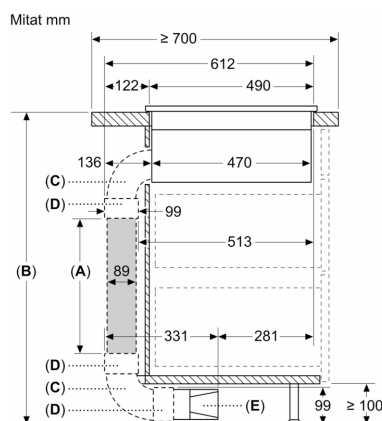







- A:** Putken pituus
B: Keittion korkeus
C: 90° L-koon kehys
D: Liitinholkki
E: Diffuusori
- Kanavasarja saatavana, kun
 ≥ 700 mm syvyiset työtasot ja
 korkeus enintään 960 mm
- Asentajan on valittava putken pituus
 ja tarvittaessa leikattava sitä keittion
 korkeuden mukaan


A	B
500	≤ 960
1000	> 960

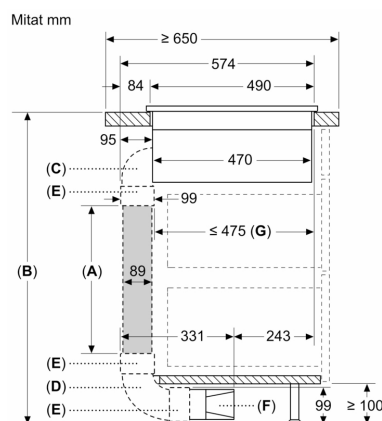

- A:** Putken pituus
B: Keittion korkeus
C: 90° M-koon kehys
D: 90° L-koon kehys
E: Liitinholkki
F: Diffuusori
G: Lyhennetty lokero
- Asentajan on valittava putken pituus
 ja tarvittaessa leikattava sitä keittion
 korkeuden mukaan


A	B
500	≤ 940
1000	> 940

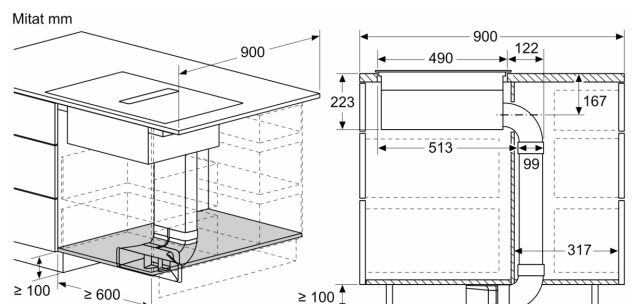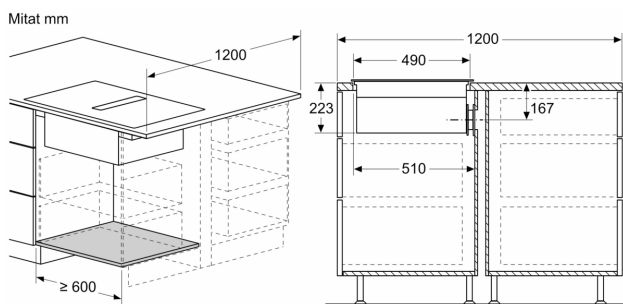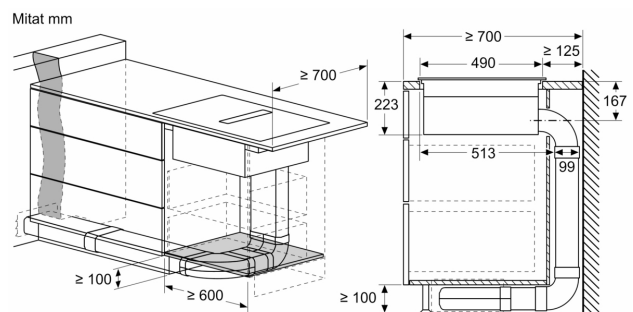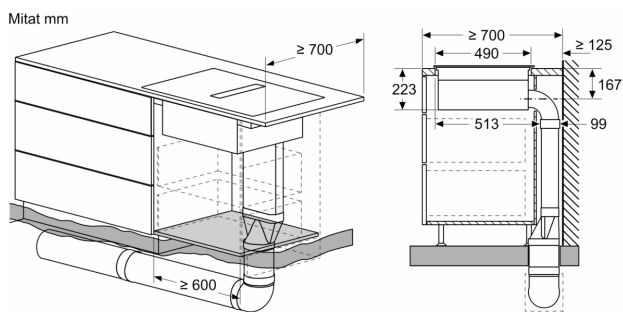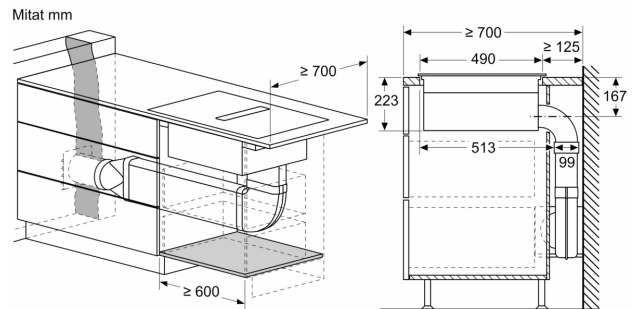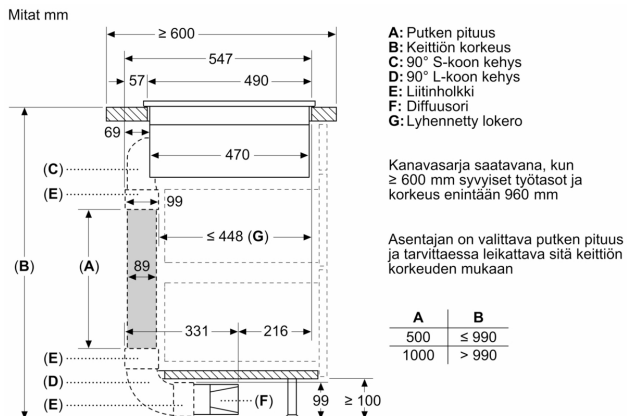

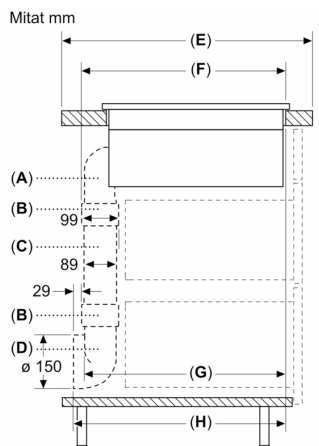

A	E	F	G	H
S-koko	≥ 600	547	545	579
M-koko	≥ 650	574	569	603
L-koko	≥ 700	612	609	643


A: 90° kehys
B: Liitinholkki
C: Suora putki
D: 90° Adapteri, pyöreä ja litteä

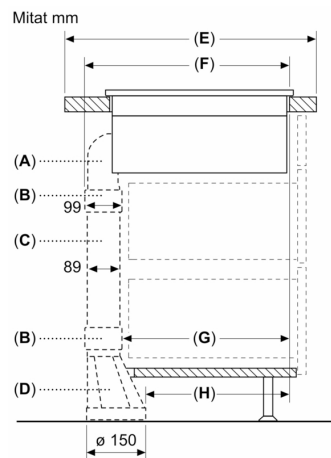

A	E	F	G	H
S-koko	≥ 600	547	451	389
M-koko	≥ 650	574	475	413
L-koko	≥ 700	612	515	453

A: 90° kehys
B: Liitinholkki
C: Suora putki
D: Suora adapteri, pyöreä ja litteä


Mitat mm

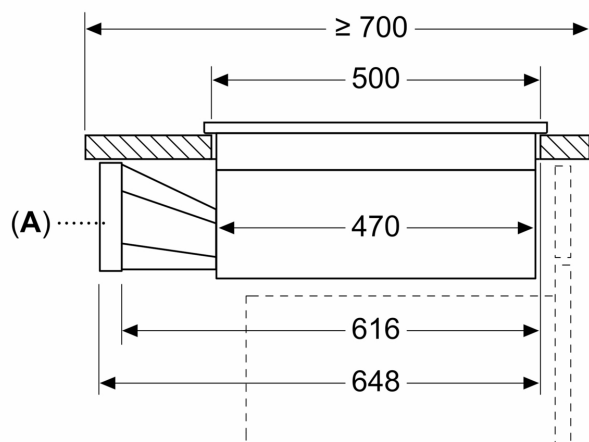

A: Adapteri, pyöreä ja litteä



Mitat mm

Näkymä edestä

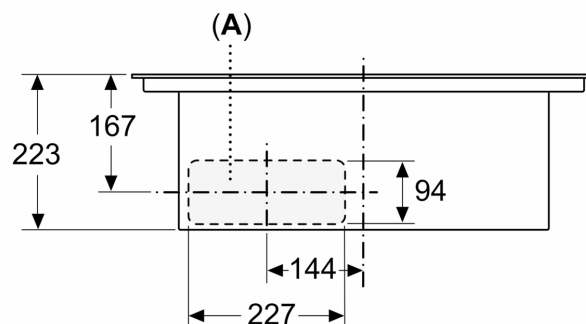

A: Liitetty suoraan takasivuun

Mitat mm
Näkymä edestä - kalusteaukko kiertoilmaa
varten ilman hormia

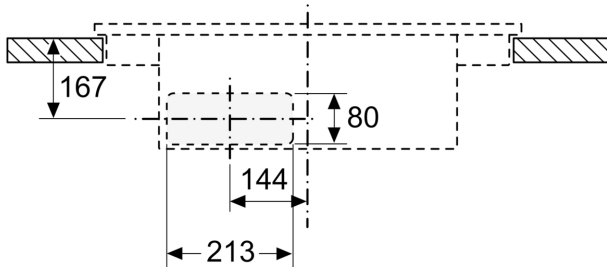

Asennettaessa suoraan eristämättömiä
ulkoseiniä vasten ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$),
suosittelemme käyttämään osittain tai
täysin suljettuja kiertoja.

Mitat mm
Näkymä edestä

