

iQ500, Kattotuuletin, 90 cm, Teräs LR97CAQ50



Lisävarusteet

LZ21JCC56	cleanAir Plus -suodatinmoduuli, inox
LZ31XXB16	cleanAir Plus -vaihtosuodatin
LZ20JCD20	Long Life -suodatinmoduuli, valkoinen
LZ20JCD50	Long Life -suodatinmoduuli, inox
LZ21JCC26	cleanAir Plus -suodatinmoduuli, valk.
HZG9AS00S	Adaptteri
LZ00XXP00	Long Life -vaihtosuodatin

Uusi kattoliesituuletin, jossa yhdistyvät tehokas suodatuskyky ja tyylikäs muotoilu.

- ✓ iQdrive-moottori: tehokas moottori poistaa hajut ja höyryt varmasti ja hiljaisesti.
- ✓ cookConnect – säädä liesituulettimen imutehoa ja valaistusta liedeltä käsin.
- ✓ voiceControl – hallitse liesituulettimen toimintoja ja valaistusta äänelläsi.
- ✓ Home Connect – sovellus, joka saa liesituulettimesi toimimaan fiksummin.
- ✓ Etädiagnostiikka: huolto ja korjaus helpommaksi.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi:	Island/Ceiling
Virtajohdon pituus:	130 cm
Tarvittava asennustila (K x L x S):	299mm x 888.0mm x 487mm mm
Korkeus:	300 mm
Minimietäisyys keittotason yläpuolella:	650 mm
Minimietäisyys kaasutason yläpuolella:	650 mm
Nettopaino:	20.1 kg
Ohjauksen tyyppi:	Elektroninen
Tuuletuksen tehoalueiden lkm:	3-portainen + 2 intensiiviasetusta
Poistoilman virtaus:	459 m³/h
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana:	565.0 m³/h
Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttava:	422 m³/h
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla:	798 m³/h
Maksimi-ilmavirtaus:	459 m³/h
Valojen määrä:	4
Äänitaso:	56 dB(A) re 1pW
Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max:	150 mm
Rasvasuodattimen materiaali:	Pestävä ruostumattomasta teräksestä
EAN-koodi:	4242003834015
Liitäntäteho:	174 W
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50; 60 Hz
Pistoke:	maadoitettu sukopistoke
Asennustapa:	Saareke



4 242003 834015

iQ500, Kattotuuletin, 90 cm, Teräs LR97CAQ50

Tuotekuvaus

Käyttö ja teho

- Energiatehokkuusluokka: A (asteikolla A++ - E)
- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: normaaliteho 458 m³/h, intensiiviteho 798 m³/h
- Maksimi äänitaso normaaliteholla hormiin liitettynä: 56 dB(A) re 1 pW, intensiiviteholla 68 dB dB(A) re 1 pW (EN 60704-3 ja EN60704-2-13 standardien mukaisesti)
- Clean Air Plus -suodattimen (hankittavissa lisätarvikkeena) kanssa asennettuna:
- Kapasiteetti huoneilmaan palauttavana: Max. normaaliteho:422m³/h
- Intensiiviteho:565m³/h
- Äänitaso huoneilmaan palauttavana: Max. normal use:63dB(A) re 1 pW
- Intensiiviteho:69dB(A) re 1 pW
- 3 tehoa ja 2 intensiivitehoa
- Intensiiviteho, joka palautuu automaattisesti normaaliteholle
- Automaattinen jälkikäynti 10 min.
- Ohjaus kaukosäätimellä
- cookConnect: ohjaa liesituuletinta keittotason kautta

Design

- Valaistus: 4 x 3W LED
- Himmennin
- softLight: miellyttävä valo, joka syttyy ja sammuu asteittain

Käyttömukavuus

- rimVentilation-rasvasuodatin, jossa tehokas reunaimu
- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa
- Rasvasuodattimen puhdistuksen ja aktiivihiilisuodattimen vaihtotarpeen osoitin
- iService Remote -etädiagnostiikka, Wifi-yhteys ja Home Connect -sovellus mahdollistavat kodinkoneen etäohjauksen älypuhelimella tai tablettitietokoneella.
- Intervallitoiminto saatavilla Home Connect sovelluksessa.
- Silence-toiminto saatavilla Home Connect sovelluksessa.

Ympäristö ja turvallisuus

- Tehokas ja hiljainen hiiliharjaton iQdrive-moottori


Asennus ja lisätarvikkeet:

- Asennetaan keittiösaarekkeen yläpuolelle
- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Voidaan asentaa huonetilaan palauttavaksi cleanAir-moduulin avulla (lisävaruste).
- Käännettävä puhallin, ilmanpoisto mahdollinen kaikkiin neljään suuntaan

iQ500, Kattotuuletin, 90 cm, Teräs LR97CAQ50


Mittapiirustukset

Tuulettimen poistoaukko voidaan kääntää kaikkiin neljään suuntaan

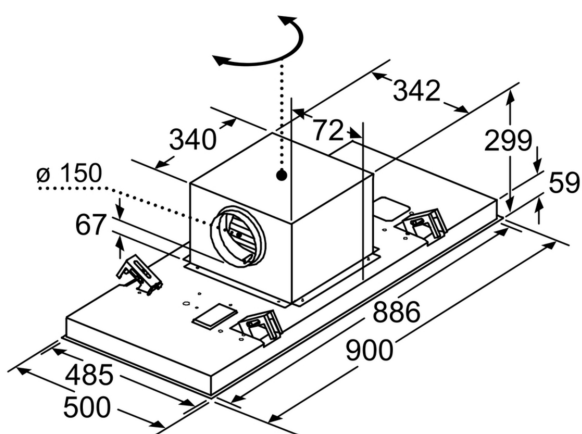


Mitat mm

Mitat mm
Poistoilma

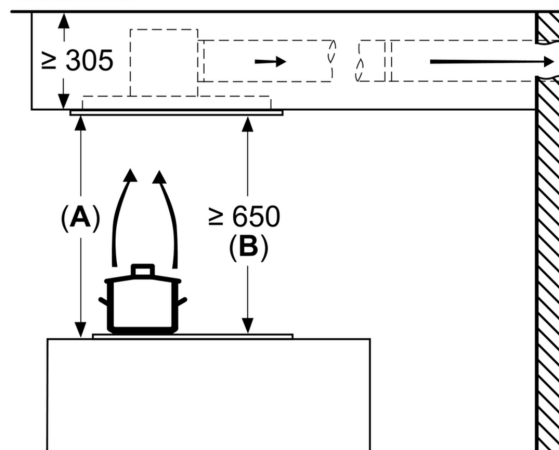


A: Optimaalinen suorituskyky 700-1500
B: Kattilankannattimen yläreunasta

Mitat mm
Kiertoilma

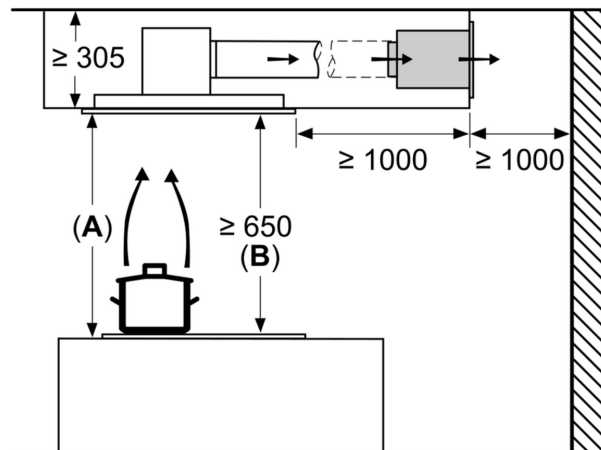


A: Optimaalinen suorituskyky 700-1500
B: Kattilankannattimen yläreunasta

Mitat mm
Kiertoilma

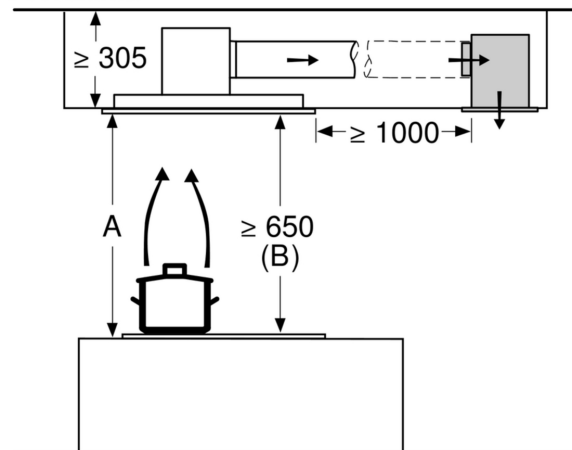

A: Optimaalinen suorituskyky 700-1500
B: Kattilankannattimen yläreunasta

Mittapiirustukset

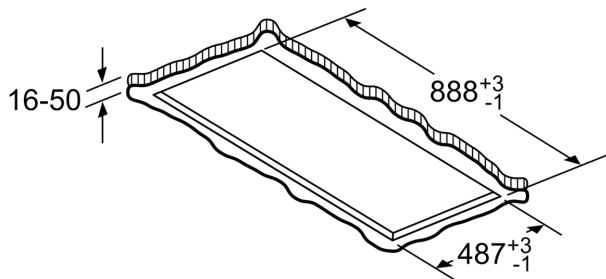

Laitetta ei saa asentaa suoraan kipsilevyyn tai vastaaviin alas lasketun katon kevytrakennemateriaaleihin. Tarvitaan alle soveltuva runko, joka on kiinnitetty betonikattoon.

Mitat mm