


Serie 6, Flex-induktiokeittotaso, 30 cm, teräskehys PXX375FB1E

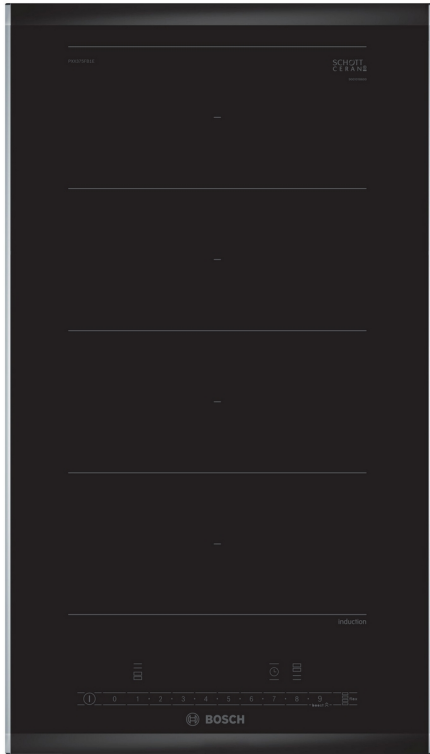

Dominomallinen induktiokeittotaso, jonka äärellä ruoanvalmistus käy nopeasti, turvallisesti ja siististi ja kuluttaa vain vähän energiaa.

- **FlexInduction:** lisää tilaa suurille kattiloille ja pannuille.
- **ComfortDesign:** tyylikästä ja puhuttelevaa muotoilua - hiottu etureuna ja metalliset koristelistat sivuilla.
- **PowerBoost:** jopa 50 % enemmän tehoa induktiolieden nopeampaan lämmitykseen.
- **Laite muistaa valintasi, kun käynnistät keittotason uudelleen lyhyen ajan sisällä.**
- **Ajastin kytkee keittoalueen pois päältä halutun ajan kuluttua.**

Tekniset tiedot

: Vario/Domino keraaminen keittotaso
 Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: Kalusteeseen sijoitettava
 Energialähde: Sähkö
 Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä: 2
 Tarvittava asennustila (K x L x S): 51 x 270 x 490-500 mm
 Leveys: 306 mm
 Mitat (KxLxS): 51x306x527 mm
 Pakkauksen mitat: 110 x 370 x 573 mm
 Nettopaino: 7.7 kg
 Bruttopaino: 8.3 kg
 Jälkilämmön merkkivalo: Erillinen
 Ohjauspaneelin sijainti: Edessä
 Pintamateriaali: lasikeraaminen
 Pinnan väri: Musta, harjattu alumiini
 Virtajohdon pituus: 110.0 cm
 EAN-koodi: 4242002839738
 Jännite: 220-240 V
 Taajuus: 60; 50 Hz



4 242002 839738

Lisävarusteet

HEZ32WA00 Langaton paistolämpömittari, HEZ390011 Paistoastia induktiokeittotasolle, HEZ390012 Paistoastia induktiokeittotasolle, HEZ390090 Wokkipannu, kansi, HEZ390512 Paistinpannu paistosensorille, HEZ390522 Grillilevy, HEZ394301 Asennuslista, Dominotasojen väliin, HEZ9ES100 Espressokeitin, 4 kuppia, HEZ9FE280 Paistinpannu Ø 19 cm, HEZ9FF010 Flex-vuoka, suuri, HEZ9FF030 Flex Pan set, 3 osaa, HEZ9FF040 Flex Pan set, 4 osaa, HEZ9SE040 Kattilasarja, 4 osaa, HEZ9SE060 Kattilasarja, 6 osaa, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 Paistoastia induktiokeittotasolle

Serie 6, Flex-induktiokeittotaso, 30 cm, teräskehys PXX375FB1E

Dominomallinen induktiokeittotaso, jonka äärellä ruoanvalmistus käy nopeasti, turvallisesti ja siististi ja kuluttaa vain vähän energiaa.

- PowerManagement-toiminto: voit rajoittaa tarvittaessa liedien maksimitehoa, jos keittiösi sähköliitännöissä ja sulakkeissa ei ole riittävästi kapasiteettia.
- Sähköjohto: 1.1 m, connected directly
- 1-vaiheinen asennus mahdollinen

-
- Leveys 30 cm: tilaa 2 kattilalle tai paistinpannulle.

Keittoalueet

- Joustava FlexInduction-keittoalue: 40 cm pitkä keittoalue, jolla voit käyttää kaikenmuotoisia ja -kokoisia keittoastioita.
- Keittoalue edessä: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue keskellä: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (maksimi teho 3.7 kW)

Käyttömukavuus

- DirectSelect-ohjaus: valitse haluttu tehotaso suoraan keittotason kosketuspalkista.
- 17 tehoaluetta: voit määrittää tehon todella tarkasti (9 päätehotasoa ja 8 ns. välitasoa).
- Ajastin, joka kytkee keittoalueen pois toiminnasta säädetyn ajan kuluttua
- Hälytin
- : hälytysääni asetetun ajan kuluttua, virta ei kytkeydy pois (esim. pasta).
- Ajastin
- : näyttää kuinka kauan ajanotto on ollut päällä, eli kauanko ruokasi on kiehunut. Kätevä toiminto vaikka perunoiden keittämisessä.

Ajansäätö & tehokkuus

- PowerBoost-toiminto kaikille keittoalueille
- : kiehauta vesi nopeammin! Toiminto käyttää 50% enemmän energiaa kuin korkein perustaso.
- QuickStart-toiminto: käynnistettäessä taso valitsee automaattisesti keittoalueen, jossa on kattila.
- ReStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilalavinnat

Design

- ComfortDesign

Turvallisuus


- 2-portainen jälkilämmönoisoin: osoittaa mitkä keittoalueet ovat vielä kuumia tai lämpimiä käytön jälkeen.
- Lapsilukko toiminnoille: estää keittotason käynnistymisen vahingossa.
- Päävirtakytkin: kytke kaikki keittoalueet pois päältä yhdellä valitsimella.
- turvakatkaisu: turvallisuuden takia kuumennus kytkeytyy automaattisesti pois tietyn etukäteen määritellyn ajan jälkeen.
- Energiankulutuksen näyttö: näyttää viimeisimmän ruoanvalmistuskerran energiankulutuksen.

Asennus

- Tuotteen mitat (KxLxS mm): 51 x 306 x 527
- Asennusmitat (KxLxS mm) : 51 x 270 x (490 - 500)
- Minimi työtason paksuus: 16 mm
- Kytkentäteho: 3700 W


Serie 6, Flex-induktiokeittotaso, 30 cm, teräskehys PXX375FB1E

Mitat mm

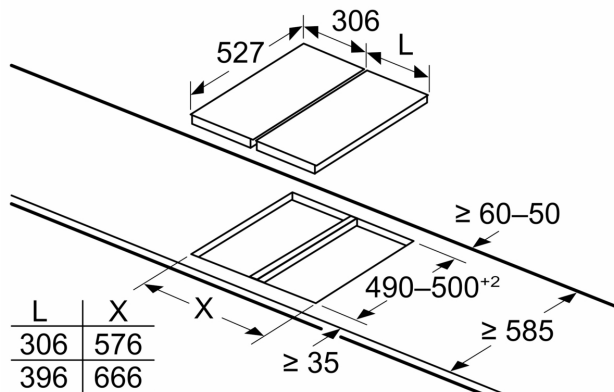


Jos kaksi tai useampi elementti asennetaan vierekkäin, tarvitaan yksi tai useampi asennussarja (2 elementtiä 1 asennussarja, 3 elementtiä 2 asennussarjaa jne.)

Mitat mm




A: Minimietäisyys keittotason asennusaukosta seinään.
B: Uputussyvyys
C: Työskentelytason pinnan ja uunin etuosan yläreunan välissä tulee 30 mm. Katso uunin tilavaatimukset.
Työskentelytason, jolle keittotaso asennetaan, on kestävä noin 60 kg. Tarvittaessa tulee käyttää soveltuvia alarakenteita.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

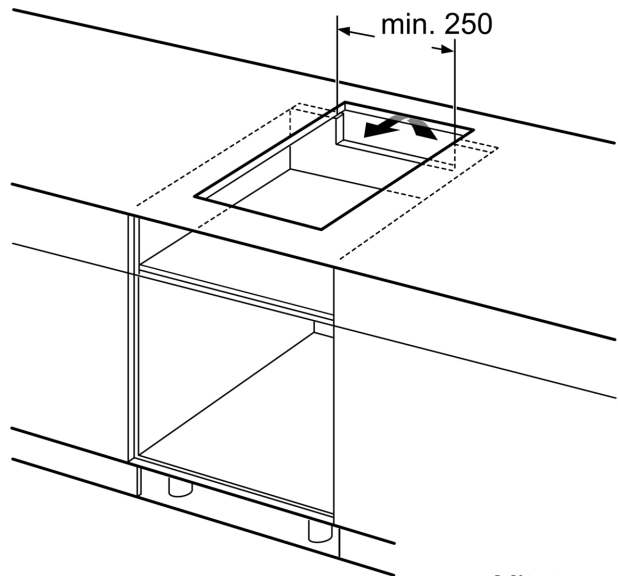


Mitat mm

Mitat mm

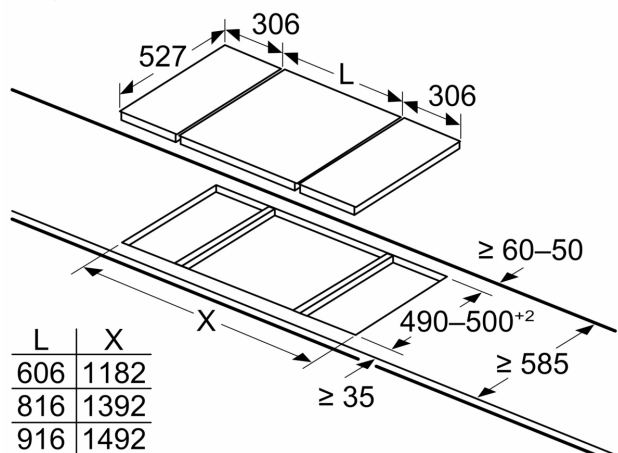


Kun asennat kaksi Domino-yksikköä aivan keittotason viereen, tarvitaan kaksi asennussarjaa (HEZ394301)

Mitat mm

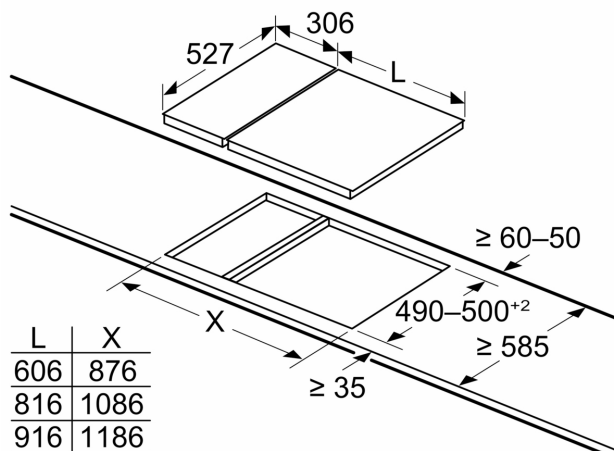


Kun asennat kaksi Domino-yksikköä aivan keittotason viereen, tarvitaan kaksi asennussarjaa (HEZ394301)

Mitat mm

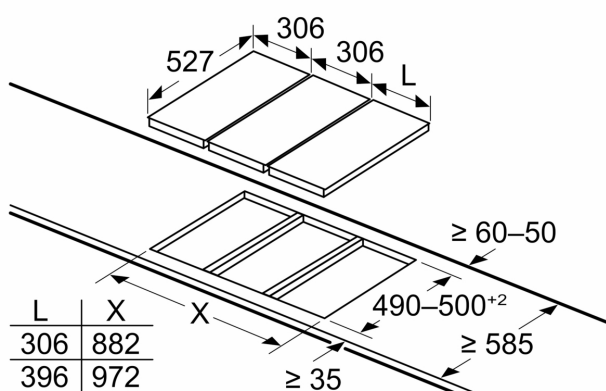


Jos kaksi tai useampi elementti asennetaan vierekkäin, tarvitaan yksi tai useampi asennussarja (2 elementtiä 1 asennussarja, 3 elementtiä 2 asennussarjaa jne.)

Mitat mm
Kuva pöydästä Domino-yhdistelmämahdollisuuksien vastaavilla laitteilla ja aukkojen mitoilla




Jos kaksi tai useampi elementti asennetaan vierekkäin, tarvitaan yksi tai useampi asennussarja (2 elementtiä 1 asennussarja, 3 elementtiä 2 asennussarjaa jne.)

Leikkauksen mitat (X) yhdistelmästä riippuen (katso yhdistelmätaulukko)

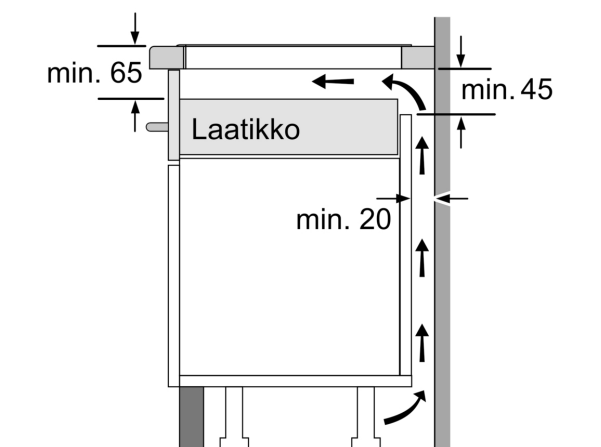

Mitat mm

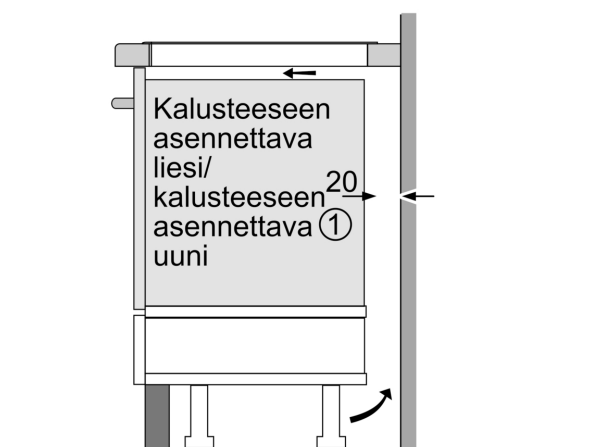**BOSCH**

①
Ilmastointiaukko on
jätettävä.

Mitat mm


Mitat mm
Domino-yhdistelymahdollisuudet ja
vastaavat laitemitat ja asennusaukon mitat

Leveystyyppi:
Laitteen leveys:

	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	-	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	-	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	-	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	-	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	-	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	-	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	-	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	-	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	-	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	-	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	-	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	-	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	-	-	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	-	-	1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-	-	-	1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-	-	-	1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-	-	-	1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	-	-	1452	1416

* Ei mahdollista jos 70 cm induktiosyvennys

Mitat mm
Dominon kokoamissarja (HEZ394301)

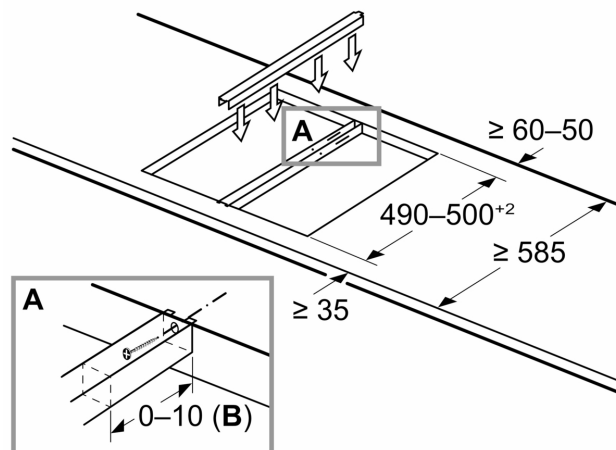

B: Aukon syvyydestä riippuen