

KSG8P4X



Tuoteryhmä

Liesituulettimen tyyppi

Design

Tiivistys

Elektroninen säätö

Imu koko alueelta

Materiaali

Teräksen tyyppi

EAN-koodi

Estetiikka

Väri

Pinnan viimeistely

Logo

Liesikupu

Integroitava suodattimella varustettu liesituuletin

Täysin integroitava

Poisto

Kyllä

Kyllä

Ruostumaton teräs

Harjattu

8017709319373

Universale

Ruostumaton teräs

Harjattu

Silkkipainettu



Säätimet

Säätöasetus

Valkoiset taustavalaistut kosketussäätimet

LED väri

Valkoinen

Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä

Suurin nopeus

24 tunnin puhdistustoiminto

Ajastusvaihtoehdot

Auto-vent 2.0

3



Tekniset ominaisuudet



Lamppujen lukumäärä

2

Valon tyyppi

LED

Valon tehokkuus

2.3 W

Himmennetty tila

Kyllä

Valon värin lämpötila-alue

2700° - 4000° °K

Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti

730 m³/h

Moottorin teho

230 W

Suodattimien lkm

2

Rasvasuodattimet

Alumiini

Suodattimen vaihtamistarpeen ilmainen

Kyllä

Tuuletusaukko

150 mm

Minimietäisyys kaasuliittimestä

650 mm

Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	650 mm
Vedonestoventtiili	Kyllä

	Imuteho (IEC 61591) [m³/h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	266	46
Nopeus 2	356	52
Nopeus 3	480	60
Suurin nopeus	681	67

Suorituskyky/energiamerkintä




Vuotuinen energiankulutus	53 kWh/a
Energiatehokkuusluokka	A
FDE	29.7
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A
Valon tehokkuus (LF)	38.0 lux/W
Valon tehokkuus (LEC)	A
Rasvasuodattimen tehokkuus	73.8 %
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	D
Ilmavirta alimmalla nopeudella	266 m³/h
Ilmavirta max nopeudella	480 m³/h
Ilmavirran nopeutin	681 m³/h

Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	46 dBA
Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	60 dBA
Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	67 dBA
aikaa lisäävä tekijä (F)	0.9
Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	52.5
Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	356 m³/h
Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	448 Pa
Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	149 W
Valojen normaali tehokkuus	5 W
Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	175 lux
Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	60 dBA

Sähköliitântä

Sähköliitântäluokitus	235 W
Jännite	220-240 V

Taajuus	50-60 Hz
Johdon pituus	1500 mm

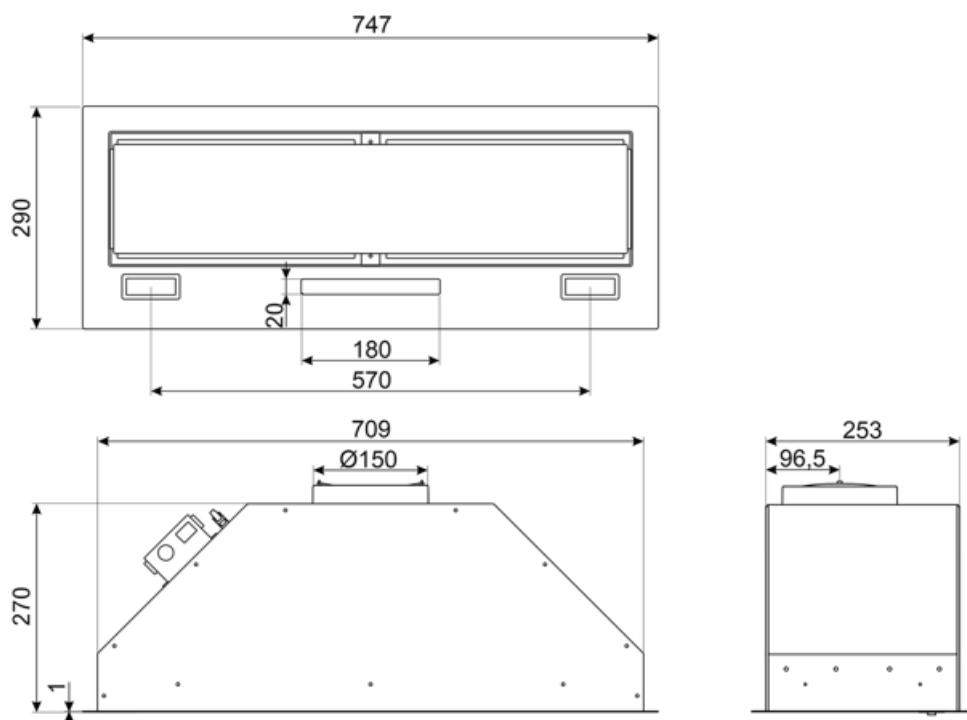

Compatible Accessories



FLT6

Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)



KITALLFC

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs
AISI 304 Suodatin voidaan pestä
astianpesukoneessa 50 °C:ssa
(vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja
kuivata uunissa 180°C:ssa 25
minuutissa

Symbols glossary

	24h: Kun tämä toiminto valitaan, se raikastaa ilmaa noin 10 minuutin ajan joka tunti 24 tunnin ajan minimaalisella nopeudella ja miltei kuulumattomasti.		Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.
	A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family		Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti.
	Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa.		Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.
	Ympäröivät paneelit: hyvin tehokkaat melun vähentämiseksi.		Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.
	Yhteys tason ja liesituulettimen välillä		Himmentimet
	Voidaan säätää lämpimästä kylmään		