

KLT9L4X



Tuoteryhmä
Liesituulettimen tyyppi
Design
Tiivistys
Elektroninen säätö
Imu koko alueelta
Materiaali
Teräksen tyyppi
EAN-koodi
Estetiikka
Väri
Pinnan viimeistely
Logo

Liesikupu
Alakatto
Alakatto
Poisto
Kyllä
Kyllä
Ruostumaton teräs
Harjattu
8017709326227
Universale
Ruostumaton teräs
Harjattu
Silkkipainettu



Säätimet

Säätöasetus
Valkoiset taustavalaistut
kosketussäätimet

Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä
Suurin nopeus
24 tunnin puhdistustoiminto
Ajastusvaihtoehdot
Auto-vent 2.0



Tekniset ominaisuudet



Lamppujen lukumäärä 2
Valon tyyppi LED
Valon tehokkuus 7.4 W
Valon värilämpötila-asteikko (°K) 3000 °K
Valon värin lämpötila-alue 3000° - 5700° °K
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti 610 m³/h
Moottorin teho 270 W

Suodattimien lkm 3
Rasvasuodattimet Alumiini
Suodattimen vaihtamistarpeen ilmainen Kyllä
Tuuletusaukko 150 mm
Minimietäisyys kaasuliittimestä 650 mm

Minimi etäisyys
sähköisestä
liesituulettimesta 650 mm

Vedonestuventtiili Kyllä

	Imuteho (IEC 61591) [m³/h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	208	48
Nopeus 2	323	55
Nopeus 3	452	62
Suurin nopeus	594	69

Vakiovarusteet

Kaukosäädin Kyllä

Suorituskyky/energiamerkintä



Vuotuinen energiankulutus 94 kWh/a

Energiatehokkuusluokka B

FDE 25.9

Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC) B

Valon tehokkuus (LF) 25.9 lux/W

Valon tehokkuus (LEC) B

Rasvasuodattimen tehokkuus 72.0 %

Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC) D

Ilmavirta alimmalla nopeudella 208 m³/h

Ilmavirta max nopeudella 452 m³/h

Ilmavirran nopeutin 594 m³/h

Melutaso minimi nopeudella (SPEmin) 48 dBA

Melutaso korkeimmalla tehokkuudella 63 dBA

Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost) 69 dBA

aikaa lisäävä tekijä (F) 1.1

Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka 68.7

Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa 335 m³/h

Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine 630 Pa

Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla 226 W

Valojen normaali tehokkuus 15 W

Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla 303 lux

Melutaso korkeimmalla tehokkuudella 63 dBA


Sähköliitântä

Sähköliitântäluokitus 305 W

Jännite 220-240 V

Taajuus 50-60 Hz

Johdon pituus 1500 mm

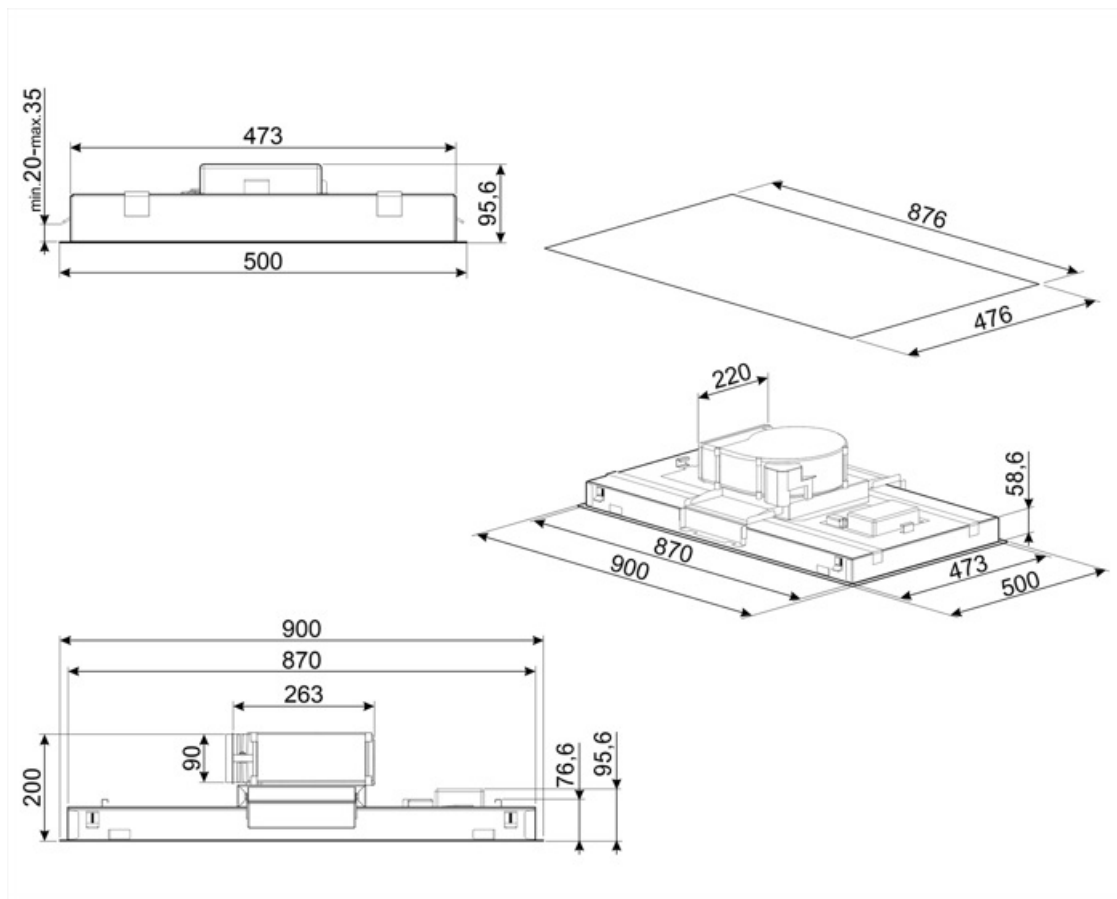


Compatible Accessories



KITALLFC

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs
AISI 304 Suodatin voidaan pestä
astianpesukoneessa 50 °C:ssa (vedellä
ja sopivalla pesuaineella) ja kuivata
uunissa 180°C:ssa 25 minuutissa



KITFCKLTR

1 regeneroitava hiilisuodatin* soveltuu
kaikille KLT*-malleille. * Voidaan
pestä astianpesukoneessa 12 kertaa
ja voidaan kuivata uunessa enintään
90°:ssa 60 minuutin ajan. Mitat 235(K
)x 200 (P) x 10 (S) mm



RRA90

Round to rectangular adapter 220x90
mm to 150 Ø

Symbols glossary

	24h: Kun tämä toiminto valitaan, se raikastaa ilmaa noin 10 minuutin ajan joka tunti 24 tunnin ajan minimaalisella nopeudella ja miltei kuulumattomasti.		Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.
	Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti.		Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa.
	Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.		Ympäröivät paneelit: hyvin tehokkaat melun vähentämiseksi.
	Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.		Yhteys tason ja liesituulettimen välillä
	Voidaan säätää lämpimästä kylmään		