

KSG6P4X



Tuoteryhmä
Liesituulettimen tyyppi

Design
Tiivistys
Elektroninen säätö
Imu koko alueelta
Materiaali
Teräksen tyyppi
EAN-koodi
Estetiikka
Väri
Pinnan viimeistely
Logo

Liesikupu
Integroitava suodattimella varustettu liesituuletin
Täysin integroitava
Poisto
Kyllä
Kyllä
Ruostumaton teräs
Harjattu
8017709319366
Universale
Ruostumaton teräs
Harjattu
Silkkipainettu



Säätimet

Säätöasetus	Valkoiset taustavalaistut kosketussäätimet	LED väri	Valkoinen
--------------------	--	-----------------	-----------

Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
Suurin nopeus	
24 tunnin puhdistustoiminto	
Ajastusvaihtoehdot	
Auto-vent 2.0	

Tekniset ominaisuudet



Lamppujen lukumäärä	2
Valon tyyppi	LED
Valon tehokkuus	2,3 W
Himmennetty tila	Kyllä
Valon värin lämpötila-alue	2700° - 4000° °K
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	730 m³/h
Moottorin teho	230 W

Suodattimien lkm	2
Rasvasuodattimet	Alumiini
Suodattimen vaihtamistarpeen ilmaisin	Kyllä
Tuuletusaukko	150 mm
Minimietäisyys kaasuliittimestä	650 mm

Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	650 mm
Vedonestoventtiili	Kyllä

	Imuteho (IEC 61591) [m³/h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	265	49
Nopeus 2	360	56
Nopeus 3	484	61
Suurin nopeus	660	67

Suorituskyky/energiamerkintä






Vuotuinen energiankulutus	58 kWh/a
Energiatehokkuusluokka	B
FDE	27,9
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	B
Valon tehokkuus (LF)	39,3 lux/W
Valon tehokkuus (LEC)	A
Rasvasuodattimen tehokkuus	74,9 %
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	D
Ilmavirta alimmalla nopeudella	265 m³/h
Ilmavirta max nopeudella	484 m³/h
Ilmavirran nopeutin	660 m³/h

Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	49 dBA
Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	62 dBA
Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	67 dBA
aikaa lisäävä tekijä (F)	1,0
Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	58
Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	348 m³/h
Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	433 Pa
Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	150 W
Valojen normaali tehokkuus	5 W
Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	181 lux
Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	62 dBA

Sähköliitântä

Sähköliitântäluokitus	235 W
Jännite	220-240 V

Taajuus	50-60 Hz
Johdon pituus	1500 mm

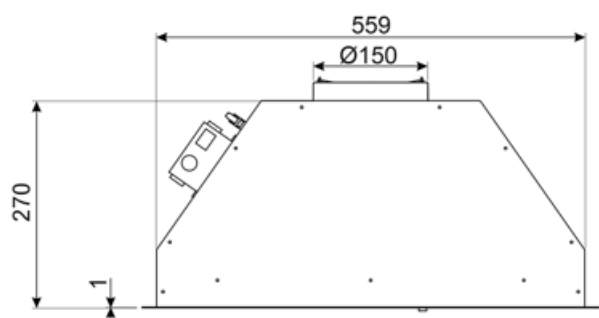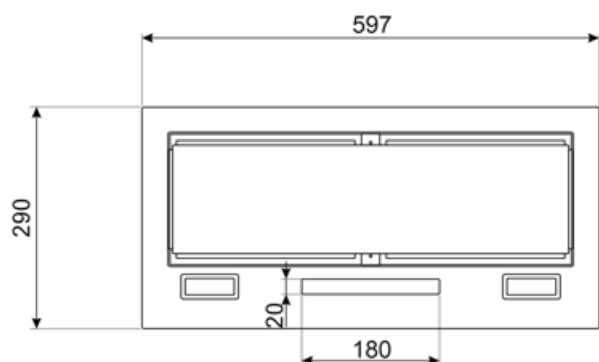


Compatible Accessories



FLT6

Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)



KITALLFC

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs
AISI 304 Suodatin voidaan pestä
astianpesukoneessa 50 °C:ssa
(vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja
kuivata uunissa 180°C:ssa 25
minuutissa

Symbols glossary

	24h: Kun tämä toiminto valitaan, se raikastaa ilmaa noin 10 minuutin ajan joka tunti 24 tunnin ajan minimaalisella nopeudella ja miltei kuulumattomasti.		Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.
	Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti.		Yhteys tason ja liesituulettimen välillä
	Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa.		Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.
	Ympäröivät paneelit: hyvin tehokkaat melun vähentämiseksi.		Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.
	Himentimet		Voidaan säätää lämpimästä kylmään
			