

KDD60VXE-3



Tuoteryhmä
 Liesituulettimen tyyppi
 Design
 Tiivistys
 Elektroninen säätö
 Imu koko alueelta
 Materiaali
 Teräksen tyyppi
 EAN-koodi
 Estetiikka
 Väri
 Pinnan viimeistely
 Lasin tyyppi
 Väripainatus
 Logo

Liesikupu
 Täysin integroitava
 Täysin integroitava
 Poisto
 Kyllä
 Kyllä
 Ruostumaton teräs
 Harjattu
 8017709346133
 Universale
 Musta
 Harjattu
 Musta
 Valkoinen
 Silkkipainettu



Säätimet



Säätöasetus
 LED väri

Kosketussäätimet
 Punainen

Näyttö

Digitaalinen

Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä
 Suurin nopeus

4



24 tunnin puhdistustoiminto



Muu toiminto

Viive_toiminto

Ajastusvaihtoehdot



Tekniset ominaisuudet



Kauko-ohjattu moottori KITRBDD
 Lamppujen lukumäärä 1
 Valon tyyppi LED
 Valon tehokkuus 6 W
 Himmennetty tila Kyllä
 Valon värilämpötila-asteikko (°K) 2700 °K

Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti 680 m³/h
 Moottorin teho 250 W
 Suodattimien lkm 2
 Rasvasuodattimet Alumiini
 Suodattimen vaihtamistarpeen ilmainen

Tuuletusaukko

150 mm

	Imuteho (IEC 61591) [m³/h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	200	46
Nopeus 2	280	52
Nopeus 3	350	59
Nopeus 4	430	62
Suurin nopeus	650	70

Vakiovarusteet

Kaukosäädin
Liukuovi

Valinnainen
Kyllä

Putken supistus

Kyllä

Suorituskyky/energiamerkintä




Vuotuinen energiankulutus	64 kWh/a
Energiatehokkuusluokka	B
FDE	28,50
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A
Valon tehokkuus (LF)	33 lux/W
Valon tehokkuus (LEC)	A
Rasvasuodattimen tehokkuus	55,1 %
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	E
Ilmavirta alimmalla nopeudella	200 m³/h
Ilmavirta max nopeudella	350 m³/h
Ilmavirran nopeutin	650 m³/h

Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	46 dBA
Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	59 dBA
Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	70 dBA
aikaa lisäävä tekijä (F)	1,0
Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	59
Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	377 m³/h
Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	446 Pa
Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	164 W
Valojen normaali tehokkuus	6 W
Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	200 lux
Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	52 dBA

Sähköliitäntä

Sähköpistokkeen tyyppi (F;E) Schuko
Sähköliitäntäluokitus 256 W

Taajuus 50-60 Hz
Johdon pituus 1500 mm

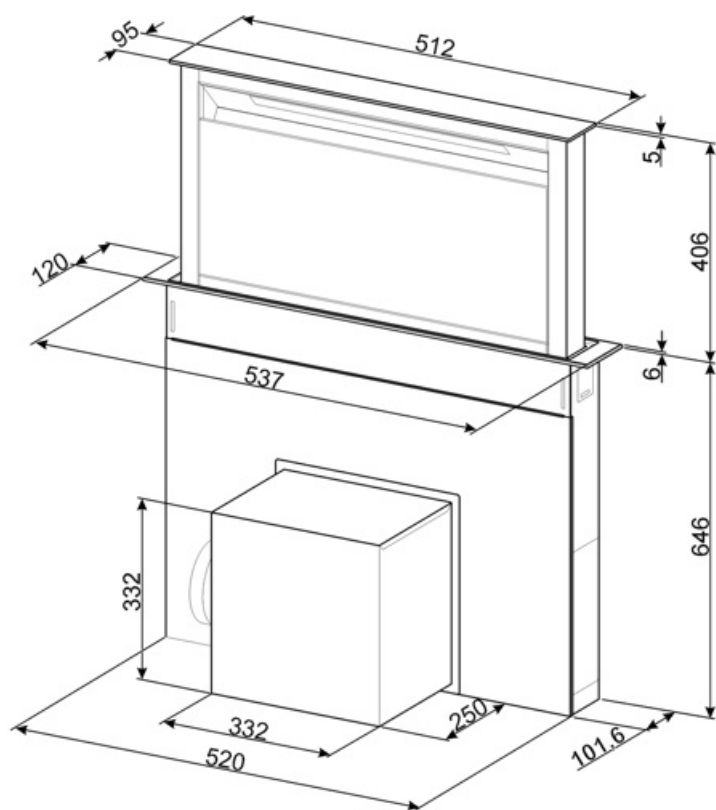

Compatible Accessories



KITFCDD60

Hiilisuodatin liedelle, alaimu 1 kappaleen sarja Voidaan pestä astianpesukoneessa



KITVENT150

Moottorin liitäntä 150 mm, takaiskuventtiili



KITRBDD

kit remote blower for DD hood

RCKF2

Remote control

Symbols glossary

	24h: Kun tämä toiminto valitaan, se raikastaa ilmaa noin 10 minuutin ajan joka tunti 24 tunnin ajan minimaalisella nopeudella ja miltei kuulumattomasti.		Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.
	Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti.		Elektroninen näyttö: antaa visuaalisen muistutuksen valituista vaihtoehtoista.
	Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa.		Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.
	Ympäröivät paneelit: hyvin tehokkaat melun vähentämiseksi.		Kosketussäätimet: Helppokäyttöisten kosketussäädinten avulla laite voidaan ohjelmoida painiketta koskettamalla.
	Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.		Himentimet
			