

SF68C1PO



Kategoria	60cm
Tuoteperhe	Uuni
Teho	Sähköinen
Lämpöelementti	Elektroninen
Valmistusmenetelmä	Kiertoilmauuni
EAN-koodi	8017709351274



Estetiikka

Estetiikka	Colonial	Painatustyyppi	Symbolit
Väri	Kermanvärinen	Ovi	Mukana paneeli
Design	Litteä	Kahva	Colonial
Osien pinta	Patinoitu messinki	Kahvan väri	Patinoitu messinki
Materiaali	Maalattua terästä	Logo	Silkipainettu
Lasin tyyppi	Clear1	Säätimet	Colonial
Väripainatus	Kullanvärinen	Säätimien väri	Messinki

Säätimet

Näytön nimi	Kello	Säätimien asetus	Säätimet
Näyttöteknologia	Kello	Säätimien lukumäärä	2

Ohjelmat/toiminnot

Keitto-ohjelmien lukumäärä	6
Perintieset paistotoiminnot	



Staattinen



Puhallinvusteinen



Eco



Suuri grilli



Grilli tuulettimella (suuri)



Tuuletin

Vaihtoehdot

Minuuttiajastin

Kyllä

Ajastimen vaihtoehdot Automaattinen sammutus
kypsennysohjelman
päätteeksi

Tekniset ominaisuudet



Vähimmäislämpötila	50 °C
Enimmäislämpötila	250 °C
Hyllyjen määrä	5
Valojen määrä	1
Valon tyyppi	Halogeeni
Valon tehokkuus	40 W
Alalämmön elementin teho	1200 W
Ylälämpö - teho	1000 W
Grilli-vastus - tehokkuus	1700 W
Suuri grilli - teho	2700 W

Luukku	Jäähdytettävä luukku
Irrotettava luukku	Kyllä
Täysin lasinen sisäovi	Kyllä
Irrotettava sisäluukku	Kyllä
Luukun lasien määrä	3
Jäähdytysjärjestelmä	Tangentiaalinen
Jäähdytyskanava	Yksi
Uunin nettosisämitat (k x l x s)	360x460x425 mm
Lämpötilan säädin	Sähkömekaaninen
Uunin sisämateriaali	Ever Clean -emali

Suorituskyky/energiamerkintä



Energialuokka	A
Uunin nettotilavuus	70 l
Energiankulutus per ohjelma, kiertoilma	1,15 kWh
Energiankulutus tavallisessa tilassa	4,14 MJ


Energiankulutus kiertoilmatilassa	2,88 MJ
Energiankulutus per ohjelma, kiertoilma	0,80 kWh
Uunien määrä	1
Energiatehokkuusindeksi (EEI)	95,2 %

Vakiovarusteet

Ritilä, takapysäytys	1	Emaloitu syvä uunipelti (40 mm)	1
----------------------	---	------------------------------------	---

Sähköliitântä

Virta	220-240 V	Virta (Hz)	50 Hz
Virta	13 A	Johdon pituus	150 cm
Sähköliitântäteho (W)	3000 W		

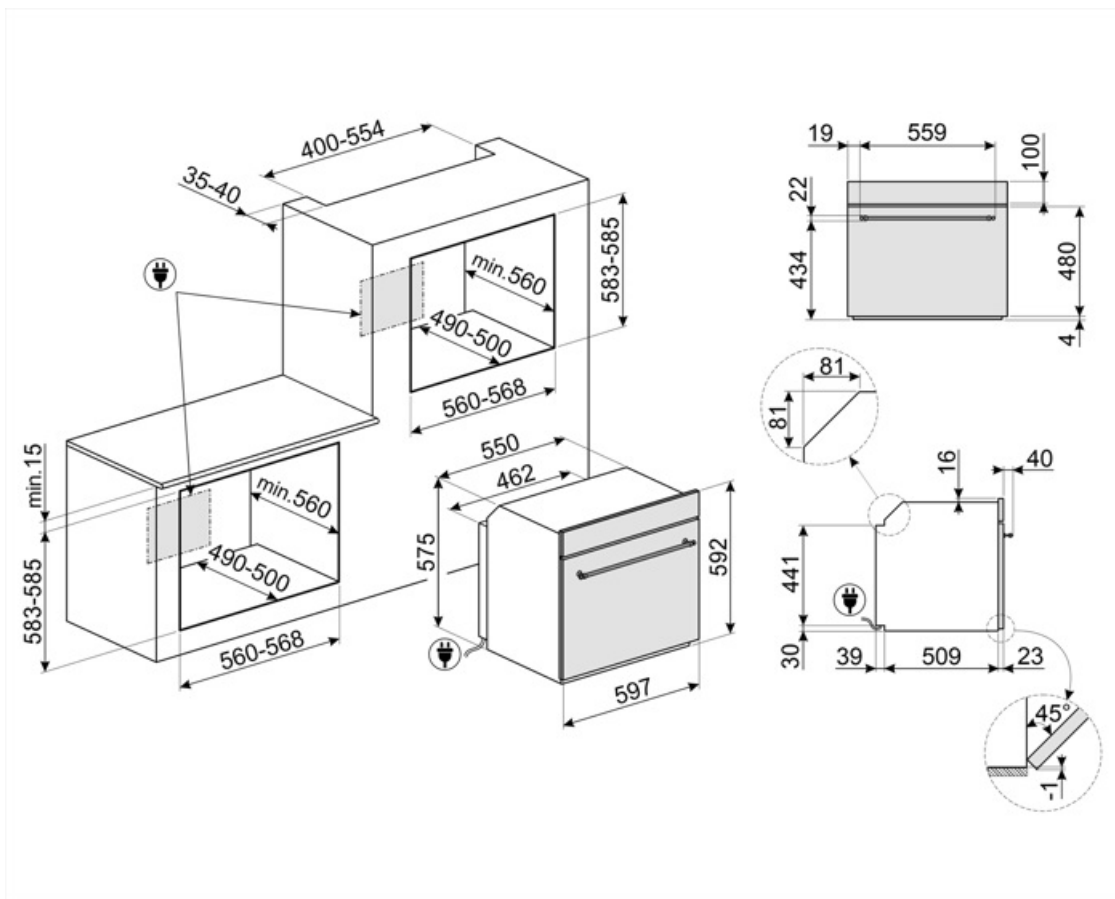

Compatible Accessories



BN620-1

Emaloitu pelti, 20 mm syvä




GTP

****Osittain ulosvedettävät teleskooppikiskot (1 taso)** Ulosveto<: 300 mm Materiaali: Kiillotettu ruostumaton teräs AISI 430**



PALPZ

Pizzalapio, jossa taitettava kahva
leveys: 315 mm pituus: 325 mm



BN640

Emaloitu pelti, 40mm syvä



GTT

****Kokonaan ulosvedettävät teleskooppikiskot (1 taso)** Ulosveto: 433 mm Materiaali: Kiillotettu ruostumaton teräs AISI 430**



PR3845X

Ruostumaton teräs, johon ei jää sormenjälkiä. Huonekalusuojus usean uunin torniasennusta varten

Symbols glossary

	A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family		Ilmajäähdytysjärjestelmä: pinnan turvallisten lämpötilojen takaamiseksi.
	Kolminkertaiset lasiovet: Lasiovien lukumäärä.		Sähkö
	Ever Clean -emali: Ever Clean -emali laitetaan sähköstaattisesti kulmasta kulmaan ja reunasta reunaan, ja sillä estetään halkeamat tai säröt ajan kuluessa. Se on erityinen pyrolyyttimen emali, joka kestää happoja. Lisäksi se on miellyttävän kirkas ja edesauttaa uunin seinämien puhtautta vähäisen huokoisuutensa ansiosta. Se paistetaan yli 850 °C:ssa ja polymerisoidaan hitaasti tieteellisesti määritetyllä nopeudella tasaisen syvyyden ja lujuuden takaamiseksi. Ever Clean -emali luo virheettömän pinnon sekä uunin sisäpuolelle että pelteihin ja tekee uunin pintojen kunnossapidosta erittäin helppoa ajan kuluessa, sillä se vähentää kypsennyksen aikana syntyvän rasvan tarttumista		Puhallinavusteinen alusta: puhaltimen ja alavastuksen yhdistelmä yksinään mahdollistaa pinnalta paistuneiden mutta sisältä raakojen ruokien kypsyttämisen nopeammin. Tätä järjestelmää suositellaan sellaisten ruokien kypsennyksen viimeistelyyn, jotka ovat valmiiksi kypsiä pinnalta, mutta eivät kuitenkaan sisältä, jolloin ne edellyttävät hieman korkeampaa lämpöä. Ihanteellinen kaikentyyppisille ruoille.
	Puhallinavusteinen: Voimakas ja tasainen perinteinen kypsennys, soveltuu monimutkaisillekin resepteille. Puhallin on aktiivinen, ja lämpö tulee samanaikaisesti alhaalta ja ylhäältä. Tuuletettu kypsennys takaa nopeamman ja tasaisemman tuloksen, jolloin ruoan tuoksut tulevat ulos ja kosteus jää sisälle. Ihanteellinen uunipastan, keksien, paistien ja hedelmätorttujen paistoon.		Staatinen: Perinteinen kypsennys, joka soveltuu yhden ruokalajin valmistukseen kerrallaan. Puhallin ei ole päällä, ja lämpö tulee samanaikaisesti alhaalta ja ylhäältä. Staatinen kypsennys on hitaampaa ja herkempää, ja se soveltuu ihantellisesti, kun ruoan halutaan olevan kypsää ja kuivaa myös sisäpuolelta. Ihanteellinen kaiken tyyppisten paistien, rasvaisten lihojen, leivän ja täytettyjen kakkujen valmistukseen.
	ECO: alhaisen energiankulutuksen ruoanlaittotoiminto, joka soveltuu erityisesti kypsennykseen yksittäisellä tasolla ja alhaisella energiankulutuksella. Suositellaan kaikentyyppiselle ruoalle, poikkeuksena ruoat, jotka voivat saada aikaan paljon kosteutta (esimerkiksi kasvikset). Maksimaalisen energiansäästön ja ajan vähentämisen aikaansaamiseksi suosituksena on laittaa ruoka uuniin ilman, että kypsennystilaa esilämmitettäisiin		Grilli: Erittäin voimakas lämpö, joka tulee ainoastaan ylhäältä kaksoislämmitysvastuksesta. Puhallin ei ole päällä. Tarjoaa erinomaiset grillaus- ja gratinointitulokset. Kypsennyksen lopussa käytettynä tarjoaa yhtenäisen ruskistuksen ruoille.
	Puhallin ja grilli: Erittäin voimakas lämpö, joka tulee ainoastaan ylhäältä kaksoislämmitysvastuksesta. Puhallin on päällä. Mahdollistaa paksuimpien lihojen optimaalisen grillauksen. Ihanteellinen suurille lihapaloille.		Täyslasinen sisäluukku: Täyslasinen sisäluukku, yksittäinen sileä pinta, joka on helppo pitää puhtaana.
	Sisäluukun lasi: voidaan poistaa muutamalla helpolla liikkeellä puhdistusta varten.		Sivuvalot: Kaksi vastakkaista sivuvaloa lisäävät näkyvyyttä uunin sisällä.
	Uunissa on 5 eri kypsennystasoa.		Tilavuus kertoo, minkä verran uunissa on käytettävänä tilaa litroissa.



Tilavuus kertoo, minkä verran uunissa on
käytettävänä tilaa litroissa.