


iQ700, Flex-induktiokeittotaso, 30 cm, teräskehys EX375FXB1E

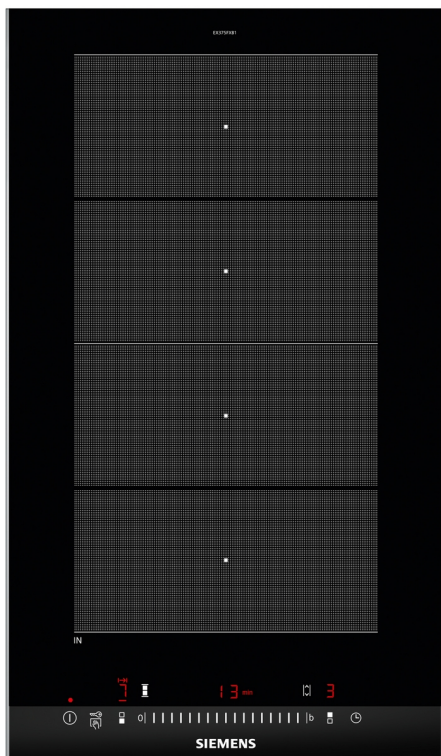

Upea flexInduction-keittotaso – enemmän joustavuutta ruoanvalmistukseen, koska voit käyttää minkä kokoista ja muotoista astiaa haluat.

- ✓ 30 cm leveä keittotaso voidaan yhdistää muihin domino- ja facettiDesign keittotasoihin.
- ✓ flexInduction: älykäs keittoalue, joka mukailee astioitasi.
- ✓ touchSlider-ohjauksella säädetään lämpötilaa koskettamalla suoraan haluttua tehoa tai liu'uttamalla sormea asteikolla.
- ✓ powerMove Plus: kattilan siirtäminen aktivoi keittotason eri lämpötila-alueet. Ei erillistä lämpötilanvalintaa.
- ✓ powerBoost: voimistaa induktioalueen tehoa jopa 50 %.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Tuotteen nimi/tuoteperhe: Vario/Domino
keraaminen keittotaso
Asennustapa: Kalusteeseen
sijoitettava
Lämmönlähde: Sähkö
Samanaikaisesti käytettävien paistotason lukumäärä: 2
Tarvittava asennustila (K x L x S): 51 x 270 x 490-500 mm
Leveys: 302 mm
Mitat (KxLxS): 51x302x520 mm
Pakkauksen mitat: 126 x 383 x 597 mm
Nettopaino: 8.1 kg
Bruttopaino: 8.7 kg
Jälkilämmön merkkivalo: Erillinen
Ohjauspaneelin sijainti: Edessä
Pintamateriaali: lasikeraaminen
Pinnan väri: Musta, harjattu alumiini
Virtajohdon pituus: 110 cm
EAN-koodi: 4242003697405
Jännite: 220-240 V
Taajuus: 60; 50 Hz



Lisävarusteet

HZ9FE280 Paistinpannu Ø 18 / 28 cm, HZ9FF010 Flex Pan, ø35 non-stick, HZ9FF030 Flex Pan set, 3 osaa, HZ9FF040 Flex Pan set, 4 osaa, HZ32WA00 Langaton paistolämpömittari, HZ390011 Paistoastia induktiokeittotasolle, HZ390012 Höyrykypsennyslisäosa, HZ390090 Wokkipannu ja kansi, HZ390512 Teppan Yaki, iso, HZ390522 Grillitaso, HZ394301 Asennuslista, Dominotasojen väliin, HZ9ES100 :, HZ9SE030 :, HZ9SE040 Kattilasarja, 4 osaa, HZ9SE060 Kattilasarja, 6 osaa, HZ9TY010 Teppan Yaki

iQ700, Flex-induktiokeittotaso, 30 cm, teräskehys EX375FXB1E

Tuotekuvaus

- Leveys 30 cm: tilaa 2 kattilalle tai paistinpannulle.

Keittoalueet

- flexInduction-keittotaso joustavaan ruoanvalmistukseen: 40 cm pitkä keittoalue, jolla voit käyttää kaikenmuotoisia ja -kokoisia keittoastioita.
- Keittoalue edessä: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue keskellä: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (maksimi teho 3.7 kW)

Käyttömukavuus

- touchSlider-ohjaus: valitse haluttu tehotaso suoraan keittotason kosketuspalkista.
- 17 tehotasoa: voit määrittää tehon todella tarkasti (9 päätehotasoa ja 8 ns. välitasoa).
- Ajastin, joka kytkee keittoalueen pois toiminnasta säädetyn ajan kuluttua
- Hälytin
- : hälytysääni asetetun ajan kuluttua, virta ei kytkeydy pois (esim. pasta).
- Ajastin
- : näyttää kuinka kauan ajanotto on ollut päällä, eli kauanko ruokasi on kiehunut. Kätevä toiminto vaikka perunoiden keittämisessä.

Ajansäästö & tehokkuus

- powerBoost-toiminto kaikilla induktiokeittoalueilla
- : kiehauta vesi nopeammin! Toiminto käyttää 50% enemmän energiaa kuin korkein perustaso.
- powerMove Plus: lisää ja vähennä tehoa siirtämällä kattilaa eteen- ja taaksepäin keittotasolla.
- quickStart-toiminto: käynnistettäessä taso valitsee automaattisesti keittoalueen, jossa on kattila.
- reStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat

Design

- comfortDesign

Turvallisuus

- Jälkilämmönosoitin: osoittaa mitkä keittoalueet ovat vielä kuumia tai lämpimiä käytön jälkeen.
- Lapsilukko toimintoille: estää keittotason käynnistymisen vahingossa.
- controlPanel Pause -taukopainike lukitsee toiminnot 35 sekunnin ajaksi ja taso on helppo puhdistaa: toiminto lukitsee keittotason valitsimet 30 sekunniksi.
- Päävirtakytkin: kytke kaikki keittoalueet pois päältä yhdellä valitsimella.
- turvakatkaisu: turvallisuuden takia kuumennus kytkeytyy automaattisesti pois tietyn etukäteen määritellyn ajan jälkeen.
- Energiankulutuksen näyttö: näyttää viimeisimmän ruoanvalmistuskerran energiankulutuksen.

Asennus


- Tuotteen mitat (KxLxS mm): 51 x 302 x 520
- Asennusmitat (KxLxS mm) : 51 x 270 x (490 - 500)

- Minimi työtason paksuus: 16 mm
- Kytkentäeho: 3700 W
- powerManagement-toiminto: voit rajoittaa tarvittaessa liedien maksimitehoa, jos keittiösi sähköliitännöissä ja sulakkeissa ei ole riittävästi kapasiteettia.
- Sähköjohto: 1.1 m, connected directly

iQ700, Flex-induktiokeittotaso, 30 cm, teräskehys EX375FXB1E


Mittapiirustukset

Mitat mm

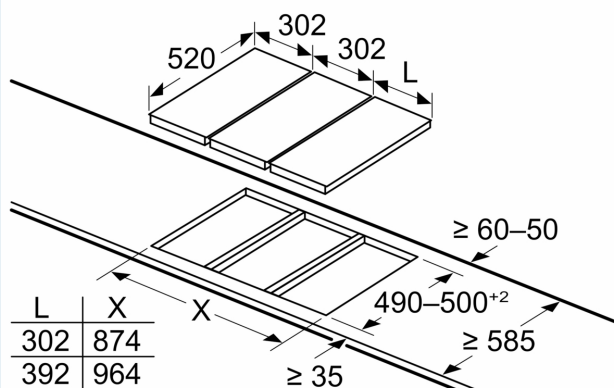


Jos kaksi tai useampi elementti asennetaan vierekkäin, tarvitaan yksi tai useampi asennussarja (2 elementtiä 1 asennussarja, 3 elementtiä 2 asennussarjaa jne.)

Mitat mm




A: Minimietäisyys keittotason asennusaukosta seinään.
B: Upotussyvyys
C: Työskentelytason pinnan ja uunin etuosan yläreunan välissä tulee 30 mm. Katso uunin tilavaatimukset.
D: Työskentelytason, jolle keittotaso asennetaan, on kestävä noin 60 kg. Tarvittaessa tulee käyttää soveltuvia alarakenteita.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

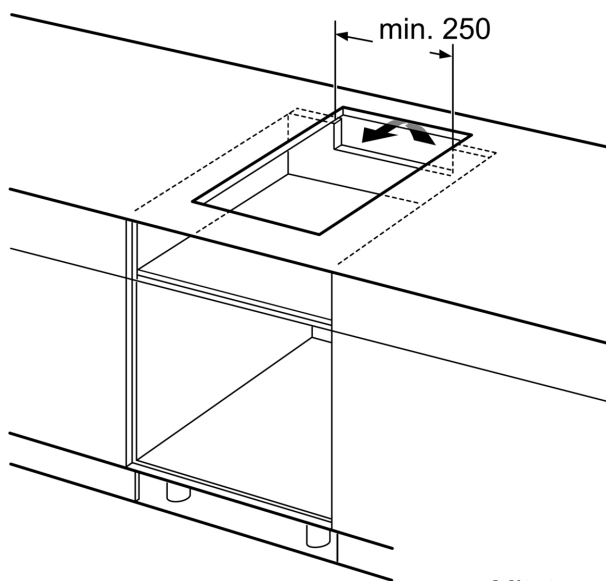

Mitat mm

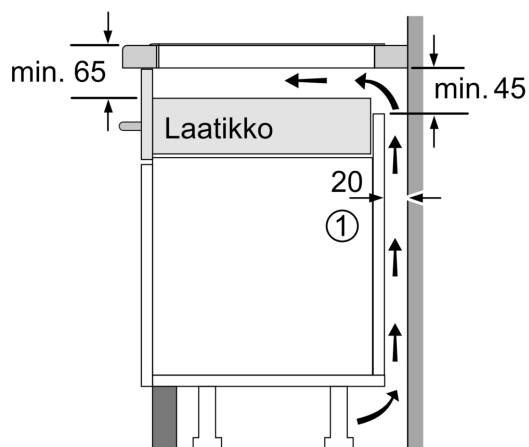

① Ilmastointiaukko on jätettävä.

Mitat mm

Mittapiirustukset

Kalusteeseen asennettava liesi/ kalusteeseen asennettava uuni

min. 45

20

①

① Ilmastointiaukko on jätettävä

Mitat mm

Mitat mm

L	X
392	964
602	1174
812	1384
912	1484

Kun asennat kaksi Domino-yksikköä aivan keittotason viereen, tarvitaan kaksi asennussarjaa (HZ394301)

measurements in mm

L	X
392	662
602	872
812	1082
912	1182

When installing a Domino unit right next to a hob, an assembly kit (HZ394301) is required.


Mitat mm

L	X
302	572
392	662

Jos kaksi tai useampi elementti asennetaan vierekkäin, tarvitaan yksi tai useampi asennussarja (2 elementtiä 1 asennussarja, 3 elementtiä 2 asennussarjaa jne.)

Mittapiirustukset

Mitat mm
Dominon kokoamissarja (HZ394301)

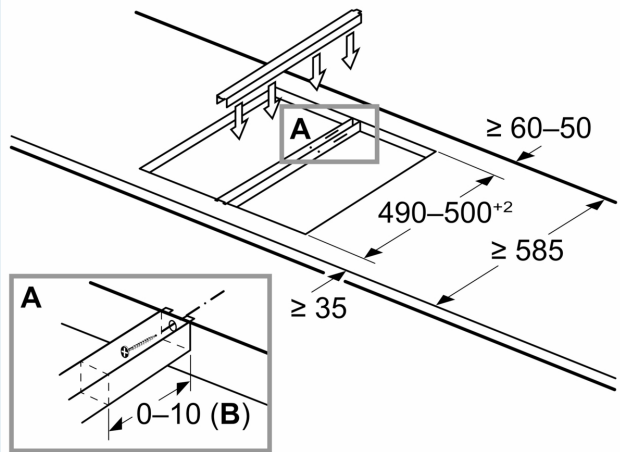

B: Aukon syvyydestä riippuen


Mitat mm
Domino-yhdistelmämahdollisuudet ja vastaavat
laittemitat ja asennusaukon mitat

Leveydstyyppi:	30	40	60	70	80	90
Laitteen leveys:	302	392	602	710	812	912

	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70*	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70*	392	710	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70*	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70*	302	392	710	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	1266
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446
1x30, 1x75	302	750	-	-	1052	1016
1x40, 1x75	392	750	-	-	1142	1106
2x30, 1x75	302	302	750	-	1354	1318
1x30, 1x40, 1x75	302	392	750	-	1444	1408

* Ei mahdollista jos 70 cm induktiosyvennys

Mitat mm
Kuva pöydästä Domino-yhdistelmämahdollisuuksien vastaavilla laitteilla ja aukkojen mitoilla



Jos kaksi tai useampi elementti
asennetaan vierekkäin, tarvitaan yksi tai
useampi asennussarja (2 elementtiä 1
asennussarja, 3 elementtiä 2
asennussarjaa jne.)

Leikkauksen mitat (X) yhdistelmästä
riippuen (katso yhdistelmätaulukko)