

STL323BQLH



Tuoteryhmä	Astianpesukone
Myyntileveys	60 cm
Myyntikorkeus	Maxi, 86 cm
Asennuksen tyyppi	Integroitava
Keittiöpaneeli	Ei toimitettu
Korien lkm	3, FlexiDuo ja Easy Glide
Moottori	Invertteri 2.0
EAN-koodi	8017709307448



Programs



Ohjelmien määrä	10+1	Autom. anturi 45–65	Kyllä
Pesulämpötilat	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mix	Kyllä
Liotus	Kyllä	Hiljainen (-2 dB)	Kyllä
Pika 27	Kyllä	Teho	Kyllä
Lasit	Kyllä	Self clean	Kyllä
Full express - 60 minuuttia	Kyllä	Hygienia 99,9 %	Kyllä
ECO	Kyllä		

Vaihtoehdot



Dry Assist+ valinta	Kyllä	Tehopesualue	
Viiveajastus	Enintään 24 tuntia, automaattinen liotus	Erikoisohjelmien valinta	Kyllä
FlexiZone-puolitäysi	Kyllä		

Korit



Korin väri	Harmaa	Yläkori EasyGlide-kiskoilla	Kyllä
Korin osien väri	Harmaa	Suurin astia joka mahtuu yläkoriin	19,0 cm
Kahva	Muovia, ruostumatonta terästä	Alakori	Neljä laskettavaa tukea


Ylemmässä korissa	Mukana 1 taitettava teline	Alakorissa tippalukot	Kyllä
Lasipidike	Kyllä	Suurin astia, joka mahtuu alakoriin	35,0 cm
Ylemmän korin korkeus	Kolmessa tasossa	Sisäosien väri	Sininen

Tekniset ominaisuudet



Leveys (mm)	598 mm	Maksimaallinen veden kovuus	100°fH;58°dH
Syvyys (mm)	550 mm	Kuivausjärjestelmä	Luonnollinen kondensoiva kuivaus, automaattinen Dry Assist -järjestelmä avaa oven jakson päätteeksi
Näytön tyyppi	3 numero	Höyrystysuojauksen materiaali	Muovia
Tuotteen korkeus (mm)	858 mm	Altaan materiaali	Ruostumaton teräs
Coksicoallinen veden kovuus	Elektroninen	Suodatin	Ruostumaton teräs
Näyttö	Käynnistysviive, Ohjelman ajan ilmaisu	Piilotettu lämpöelementti	Kyllä
Ohjelman graafinen kuvaus	Symbolit	Saranat	Itse tasopainottuva, kiskot. Flexfit
On/off ilmainen	Kyllä	Etupeitelevyn min. ja maks. paino:	2–10 kg
Suolan indikaattori	Valo	Jalkalistan min. ja maks. korkeus	50 - 215 mm
Huuhteluaineen lisäämistarpeen ilmainen	Valo	Voidaan asentaa päällekkäin	Kyllä
Ohjelman päättymisen ilmainen	ActiveLight	Säädettävät jalat	7 cm, 860–930 mm
Pesujärjestelmä	Planetaarinen	Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Kolmas pesuvarsi	Yksi	Takakansi	Kyllä
Vedenpehmentäjä	Elektroninen asetus	Astianpesukoneen syvyys luukun ollessa auki (mm)	1168
Sameusanturi Aquatest	Kyllä	Edestä säädettävät jalat	Kyllä
Tulvasuoja	Kokonais-Acquastop	Yläkansi	Muovia
Vesiletku	Yksi: kylmä/kuuma vesi, enintään 60 °C - kuumaa vettä käytettäessä energiaa säästyy jopa 35 %		

Suorituskyky / energiamerkintä - as. 2019




Energiatohokkuusluokka	B	Ohjelman kesto	4:25 h:min
Energian kulutus [100 jaksolle eco-ohjelmalla]	64 kWh	Äänitaso	42 dB(A) re 1 pW
Nimelliskapasiteetti (ps)	14	Äänitason luokka	B
Veden kulutus [jaksolle]	9,0 litres	Energiatohokkuusindeksi (EEI)	37,8

Sähköliitännä

Sähköpistokkeen tyyppi	(F;E) Schuko	Taajuus	50 Hz
------------------------	--------------	---------	-------

Nimellisteho	1800 W	Virtalähteen tyyppi	Yksivaiheinen
Virta	10 A	Johdon pituus	140 cm
Jännite	220-240 V		

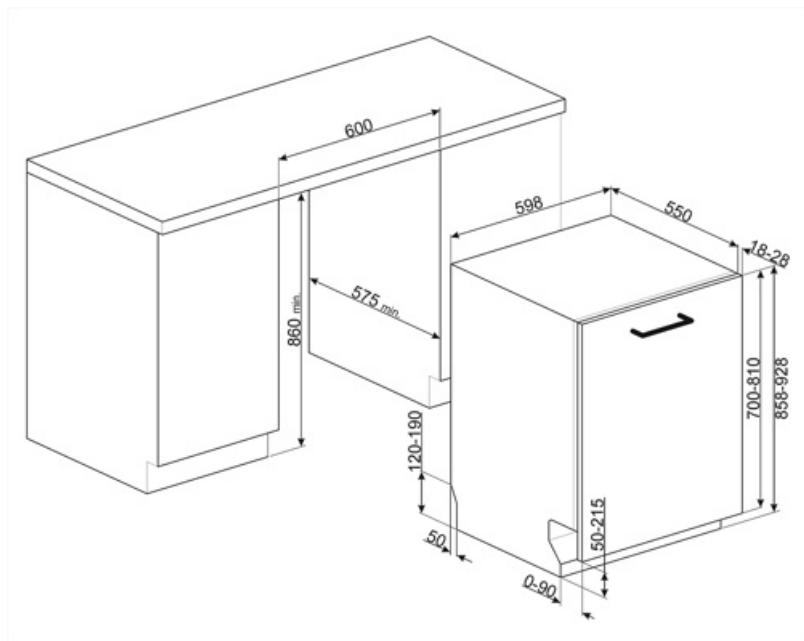

Compatible Accessories



KIT86CX-1

Ovisarja, ruostumaton teräs, Canali-kahva, täysin integroitu astianpesukone h. 86 cm Yhteensopiva Flexifit-mallien ja kiinteiden nivelsaranoiden kanssa.




KIT86PORTWH-1



KIT86SPRAN



KIT86SPRX



KIT86PORTAN-1



KIT86PORTX-1



KIT86SPRMW



KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)




KITPL60B

Toe kick Kit in White colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPL60X

Toe kick Kit in Stainless Steel with adjustable height and deepness. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



KITPL60N

Toe kick Kit in Black colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

Symbols glossary

	Activelight on led-valo, joka heijastaa punaisen valokeilan lattialle astianpesukoneen alle, kun laite on käynnissä.		Aquatest-anturi on elektroninen anturi, joka mittaa veden kirkkausasteen alun liotusvaiheen jälkeen. Tämän jälkeen anturi asettaa mitattujen arvojen perusteella sopivimman ohjelman saaden näin aikaan parhaat pesutulokset mahdollisimman vähäisellä veden määrällä.
	Astioiden kuivauksen tehostamiseksi tahroja jättämättä.		Asennus torniin: Asennus torniin
	86 cm korkea		Viiveajastin: Vaihtoehto viivästyttää halutun ohjelman alkua enintään 24 tuntia, jolloin astianpesukone voidaan ohjelmoida käymään halutun ajan verran.
	EasyGlide: Kätevä EasyGlide-järjestelmä laitteen helppoa tyhjennystä varten. Mahdollistaa koneen täytön maksimaalisen joustavuuden.		FlexiDuo: FlexiDuo 3. Aterinkori mahdollistaa aterinten tai pienten kuppien, kauhojen tai kookkaiden välineiden asettamisen juuri siten miten haluat: siihen kuuluu kaksi erillistä ja liikutettavaa moduulia.
	FlexiFit-saranoiden avulla keittiöpaneeli liikuu astianpesukoneen oven päältä mahdollistaen keittiön jalkalistan 5 cm:n korkeuden.		FlexiZone: Puolikkaan täytön flexizonen ansiosta voit pestä pienemmän määrän säästäen vettä ja aikaa, eikä astioiden asettamista ole rajoitettu.
	Dry Assist + -valinta auttaa säästämään energiaa ja takaa astioiden täydellisen kuivauksen avaamalla oven automaattisesti pesujakson lopussa.		Melutaso: Erinomainen eristys ja erikoislaitteet pitävät melun minimissään.
	Planetaarisessa pesujärjestelmässä on suuri kierrosmäärä minuutissa, ja se takaa säiliö täydellisen käsittelyn alustan ja ruiskutinten samanaikaisen pyörimisen ansiosta. Pesutulokset ovat erinomaiset.		Auto 45°- 65°: Automaattinen ohjelma säätää jakson pituutta esipesun tarpeen ja tarvittavien huuhteluiden lukumäärän perusteella.
	Kristalli: Kristalliohjelma soveltuu herkkien astioiden, kuten lasien ja posliinin, pesuun.		Säästö: Tämä säästävä pesuohjelma käyttää vain vähän vettä ja energiaa voidakseen tarjota ympäristöystävällisimmän puhdistusvaihtoehdon.
	Yhdistelmä: Yhdistelmäohjelma soveltuu sekalaisille talousastioille ja joka päivä käytettäville pannuille ja kattioille, joissa ei ole erityistä kalkkikerrosta.		Liotaohjelma: Liotaohjelma tarjoaa huuhtelun, joka estää lian kuivumisen.
	Pika 27 min: Pika 27 min -ohjelma on alhaisen lämpötilan pikapesuohjelma, joka soveltuu kevyesti likaisille astioille.		Huippupuhdas: Huippupuhdas vaihtoehto tarjoaa loppuhuhtelun 70 °C:ssa poistaen käytännössä kaikki bakteerit.
	Tilaa 14 henkilön astiastolle: Kuinka monen henkilön astiastolle riittää tilaa.		Total Acquastop: Smegin astianpesukoneissa olevan osittaisen Acquastop-suojaustoiminnon lisäksi joissakin malleissa on elektroninen laite, joka on kiinnitetty veden ottoletkuun ja joka valvoo koneen vesitasoja, tunnistaa letkuvuotoja ja sammuttaa vedensyötön heti tarvittaessa.



WaterSave-järjestelmä takaa parhaat pesutulokset vähäisellä vedenkulutuksella astianpesukoneen mallin perusteella.



Astianpesukoneen puhdistusjakso. Jakso tulee käynnistää siten, että kone on tyhjä, ilman astioita. Ohjelmaa suositellaan käytettäväksi 2–3 kuukauden välein erityisillä astianpesukoneen puhdistusaineilla.



Mahdollistaa lisäohjelmien käyttöönoton, kun valitaan yhdessä muiden pesujaksojen kanssa. Kun olet valinnut tarvittavan pesujakson, paina painiketta (



HYGIENE 99.9% Korkean lämpötilan pesuohjelma. 75°C:een huuhtelu poistaa 99,9 % pieneliöistä ja bakteereista.



8,6
TIL
KOKO KÄYTTÖ



Pikapesu normaalisti likaisille astioille ja kattiloille, myös siinä tapauksessa, että niissä olisi kuivunutta ruokaa. Astiat pestään ja kuivataan 60 minuutissa.



HILJAINEN: Pesujakso, joka soveltuu normaalisti likaisille astioille ja myös kuivuneille jäämille. Erittäin hiljainen toiminta: ihanteellinen yökäyttöön.



B
TIL
KOKO KÄYTTÖ

Energiatehokkuusluokka B



Jatkuvaan parantamiseen tähtäävä työ on johtanut seuraavan sukupolven Inverterimoottori 2.0:n luomisen. Sille ovat ominaisia parempi tehokkuus ja kesto ajan kuluessa, mikä mahdollistaa erittäin suuren suorituskyvyn sekä alhaisemman energiankulutuksen ja melutason.



8,7
TIL
KOKO KÄYTTÖ