

SIM3644N



Tuoteryhmä
Kalusteeseen sijoitettava
Mitat
Virtalähde
Tyyppi
EAN-koodi

Keittotaso
Ultra-matala profiili
60 cm
Sähkö
Induktioliesi
8017709358129



Estetiikka



Estetiikka
Väri
Pinnan viimeistely
Materiaali
Glass type
Lasireuna
Kaasun_vaihto
Säätimien tyyppi
Liukukiskot
Liukukiskot
Säätönappien sijainti
Väri

Classic
Mattamusta
Matta
Lasi
Keraaminen
Suora reuna
Kyllä
EVO Slider
Kyllä
Valkoinen
Etuosa
Musta

Ohjelma / toiminnot



Induktiokeittoalueita yhteensä
Ajastusvaihtoehdot
Tehostettuja keittoalueita yhteensä
Monivöhykkeiden määrä
Pääkatkaisin
Tehotasot

4
Automaattinen virrankatkaisu
4
2
Kyllä
9

Auto-vent 2.0
Keittoalueita yhteensä

Kyllä
4

Vaihtoehdot



Monivyöhykemahdollisuus	Kyllä	Jäljellä olevan ajan ilmaisin	Kyllä
Flexione type	MultiZone	Virransäästötila	Si Advance
Työtason profiili	478-482x555-560 mm	Rajoitetun energiankulutuksen tila	2400 a 7400 - step 100 W
Automaattinen lämpimänäpito	Kyllä	Esittelytoiminto	Kyllä
Grillitoiminto	Kyllä	Säätimet/lapsilukko	Kyllä
Keittoajastin	4	Kaksoisvyöhykemahdollisuus	Kyllä
Taukomahdollisuus	Kyllä	Pika-aloitus	Kyllä
Minuuttiajastin	1	Pika-asetustasot	Kyllä
Äänimerkki kypsennyksen päättyessä	Kyllä		

Tekniset ominaisuudet




Edessä vasemmalla - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.5x18.0 cm
 Takana vasemmalla - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.5x18.0 cm
 Takana oikealla - Induktio - monivyöhyke - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.5x18.0 cm
 Edessä oikealla - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.5x18.0 cm
 Multizone left - Booster 3.7 kW - 36x21 cm
 Multizone right - Booster 3.7 kW - 36x21 cm

Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimittaan	Kyllä	Automaattinen ylikiehumisvirrankatkaisu	Kyllä
Keittoastian tunnistus	Kyllä, väh. 9 cm	Jälkilämmön ilmaisin	Kyllä
Pysyvä automaattinen kattilantunnistus ja vastaavan säätimen osoitus	Kyllä	Vahingossa käynnistymisen esto	Kyllä
Automaattinen ylikuumenemisvirrankatkaisu	Kyllä		

Sähköliitântä

Sähköliitântäteho (W)	7400 W	Johdon tyyppi	Kyllä, kaksi- ja kolmivaihe
Virta (A)	33 A	Taajuus (Hz)	50/60 Hz
Jännite (V)	220-240 V	Sähköjohdon pituus (cm)	120 cm
Jännite 2 (V)	380-415 V	Liitinrasia	5 napaa
Johdon tyyppi	Yksi vaihe	Liitântä	No

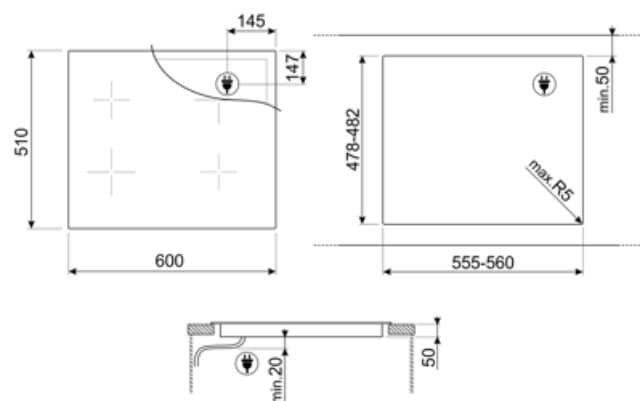

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Yleisritilä induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Yleisalusla induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti kalan, kananmunien ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 X 240 mm.



SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

Symbols glossary

	Pysyvä ja automaattinen keittoastian tunnistus		Yhteys tason ja liesituulettimen välillä
	Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.		Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.
	Evolution Slider, kokonaan taustavalaistu, sumea		Liukuohjauspaneelin avulla voit säätää tehoa yksinkertaisesti koskettamalla kosketuslaitetta sormella.
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		Grillitoiminto
	Tämän toiminnon avulla voit pitää kypsennetyn ruoan lämpimänä ilman, että se palaa		Ylikuumenemissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumenee.
	Induktio: Näiden tasojen työ perustuu sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa tason kanssa.		Multizone: mahdollistaa sekä suurten että pienten keittoastioiden samanaikaisen käytön taaten asetuksen vapauden ja lisää joustavuutta
	Ylivuotosuoja: Erityinen ylivuotosuoja sammuttaa hellan, jos nesteitä vuotaa yli.		Tunnistettavan keittoastian vähimmäishalkaisija 9 cm
	Kaikki keittoalueet voidaan vähentää minimitehotasolle, joten taso voidaan jättää valvomatta lyhyeksi aikaa ilman, että ruoka vuotaa yli tai palaa. Sitten riittää, että painaa toimintoa uudelleen: aiemmin asetetut tehotasot voidaan aktivoida uudelleen.		Mahdollisuus asettaa tason suurin tehonotto
	Pikavalinta: kypsennys alkaa korkeimmalta tasolta yhdellä kosketuksella ja vähenee sitten automaattisesti ajan kuluessa. Ihanteellinen ruoille, jotka edellyttävät nopeaa kiehautusta ja sitten jatkuvaa kypsennystä ilman jatkuvaa tarkistusta (esim. naudan lihaliemi).		Pikakäynnistystoiminto: valittu lämpötila saavutetaan nopeammin. Lämmitysvastus toimii maksimaalisella teholla, kunnes oikea lämpötila saavutetaan.
	Jäännöslämmön ilmaisin: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisin näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.		Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.
	Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.		TWIN_ZONE_72dpi