


Serie 8, Induktiokeittotaso, 60 cm, huullosasennus PXE601DC1E

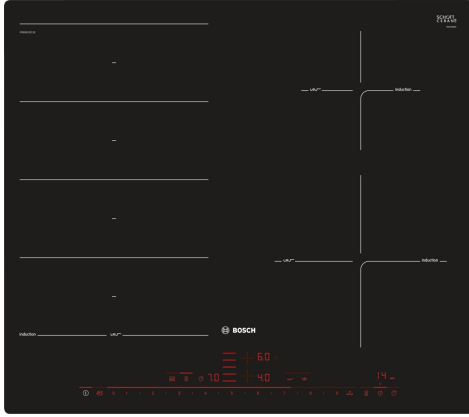

Lisävarusteet

HEZ32WA00 Langaton paistolämpömittari, HEZ390011 Paistoastia induktiokeittotasolle, HEZ390012 Paistoastia induktiokeittotasolle, HEZ390090 Wokkipannu, kansi, HEZ390210 Paistinpannu paistosensorille, Ø 15 cm, HEZ390512 Paistinpannu paistosensorille, HEZ390522 Grillilevy, HEZ9CF240 Paistinpannu, pinnoitettu 24cm Ø, HEZ9CF280 Paistinpannu, päällystetty 28cm Ø, HEZ9ES100 Espressokeitin, 4 kuppia, HEZ9FE280 Paistinpannu Ø 19 cm, HEZ9FF010 Flex-vuoka, suuri, HEZ9FF030 Flex Pan set, 3 osaa, HEZ9FF040 Flex Pan set, 4 osaa, HEZ9SE040 Kattilasarja, 4 osaa, HEZ9SE060 Kattilasarja, 6 osaa, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 Paistoastia induktiokeittotasolle

FlexInduction-keittotaso, jonka muuntuva keittoalue helpottaa usean kattilan tai suurten keittoastioiden käyttöä.

- **DirectSelect Premium:** avara ja intuitiivinen kosketuskäyttöliittymä.
- **FlexInduction:** lisää tilaa suurille kattiloille ja pannuille.
- **PerfectFry:** huoli ruoan palamisesta on historiaa.
- **Huullosasennus:** Keittotaso upotetaan kivityötasoon, jolloin ne muodostavat täysin yhtenevän pinnan.
- **MoveMode:** 3 eri tehoaluetta – käytä etummaista keittoaluetta kun sekoitat tai hämennät ja siirrä kattila taimmaiselle levyllä hautumaan.

Tekniset tiedot

:keraaminen keittoalue
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava:	Kalusteisiin sijoitettava
Energialähde:	Sähkö
Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä:	4
Leveys:	572 mm
Mitat (KxLxS):	56x572x512 mm
Pakkauksen mitat:	126x753x603 mm
Nettopaino:	14.1 kg
Bruttopaino:	15.3 kg
Jälkilämmön merkkivalo:	Erillinen
Ohjauspaneelin sijainti:	Edessä
Pintamateriaali:	lasikeraaminen
Pinnan väri:	Musta
Virtajohdon pituus:	110 cm
EAN-koodi:	4242002915814
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	60; 50 Hz



Serie 8, Induktiokeittotaso, 60 cm, huullosasennus PXE601DC1E

FlexInduction-keittotaso, jonka muuntuva keittoalue helpottaa usean kattilan tai suurten keittoastioiden käyttöä.

- Leveys 60 cm: tilaa 4 kattilalle tai paistinpannulle.

Keittoalueet

- Joustava FlexInduction-keittoalue: 40 cm pitkä keittoalue, jolla voit käyttää kaikenmuotoisia ja -kokoisia keittoastioita.
- Keittoalue edessä vasemmalla: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana vasemmalla: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana oikealla: 145 mm, 1.4 kW (maksimiteho 2.2 kW)
- Keittoalue edessä oikealla: 210 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)

Käyttömukavuus

- DirectSelect Premium -ohjaus: hallinnoi tehotasoja ektraleveällä valaistulla kosketuspalkilla. Ohjauspaneeli on näkymätön, kun virta on katkaistu.
- 17 tehoaluetta: voit määrittää tehon todella tarkasti (9 päätehotasoa ja 8 ns. välitasoa).
- Lämpimänäpito toiminto: pitää ruoan lämpimänä etukäteen asetetulla matalalla teholla.
- Ajastin, joka kytkee keittoalueen pois toiminnasta säädetyn ajan kuluttua
- Hälytys
- : hälytysääni asetetun ajan kuluttua, virta ei kytkeydy pois (esim. pasta).
- Ajastin
- : näyttää kuinka kauan ajanotto on ollut päällä, eli kauanko ruokasi on kiehunut. Kätevä toiminto vaikka perunoiden keittämisessä.

Ajansäästö & tehokkuus

- PowerBoost-toiminto kaikille keittoalueille
- : kiehauta vesi nopeammin! Toiminto käyttää 50% enemmän energiaa kuin korkein perustaso.
- PanBoost-toiminto kaikilla keittoalueilla: kuumenna nopeammin kuin normaalilla täysteholla suojellen kuitenkin keittoastian pinnoitetta.
- MoveMode-toiminto, 3 lämpötila-aluetta: lisää ja vähennä tehoa siirtämällä kattilaa eteen- ja taaksepäin keittotasolla.
- QuickStart-toiminto: käynnistettäessä taso valitsee automaattisesti keittoalueen, jossa on kattila.
- ReStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat

Ruoanvalmistuksen avuksi

- PerfectFry-sensori, 5 tehoaluetta. Paistosensorin avulla paistat ruoan halutun kypsyyseksi tasaisessa lämpötilassa ja varmistat samalla ettei paistoastia ylikuumene piloille. Keittotaso säättää lämpötilaa puolestasi.: Esiasennetut paistolämpötilat kattavat lämpötilat 70 - 220 astetta. Sensori säättää lämpötilaa automaattisesti, jotta paistoastian lämpötila pysyy tasaisena.

Design

- PlanoDesign-huullosasennus


Turvallisuus

- 2-portainen jälkilämmönoitin: osoittaa mitkä keittoalueet ovat vielä kuumia tai lämpimiä käytön jälkeen.
- Lapsilukko toiminnolle: estää keittotason käynnistyksen vahingossa.
- Ohjaustaulun taukopainike lukitsee toiminnot 30 sekunnin ajaksi: toiminto lukitsee keittotason valitsimet 30 sekunniksi.
- Päävirtakytkin: kytke kaikki keittoalueet pois päältä yhdellä valitsimella.
- turvakatkaisu: turvallisuuden takia kuumennus kytkeytyy automaattisesti pois tietyn etukäteen määritellyn ajan jälkeen.
- Energiankulutuksen näyttö: näyttää viimeisimmän ruoanvalmistuskerran energiankulutuksen.

Asennus


- Tuotteen mitat (KxLxS mm): 56 x 572 x 512
- Mitat asennusaukolle / -tilalle (KxLxS mm): 56 x 576 x 516
- Minimiyötytason paksuus: 16 mm
- Kytöntäteho: 7400 W
- PowerManagement-toiminto: voit rajoittaa tarvittaessa lieden maksimitehoa, jos keittiösi sähköliittännöissä ja sulakkeissa ei ole riittävästi kapasiteettia.
- Sähköjohto: 1.1 m, sähköjohto mukana pakkauksessa
- Huullostaso, joka asennetaan kivi-, graniitti- tai synteettiseen työtasoon. Muut työtasomateriaalit vaativat soveltuvuustarkastuksen työtason valmistajalta.

**Serie 8, Induktiokeittotaso, 60 cm,
huullosasennus
PXE601DC1E**

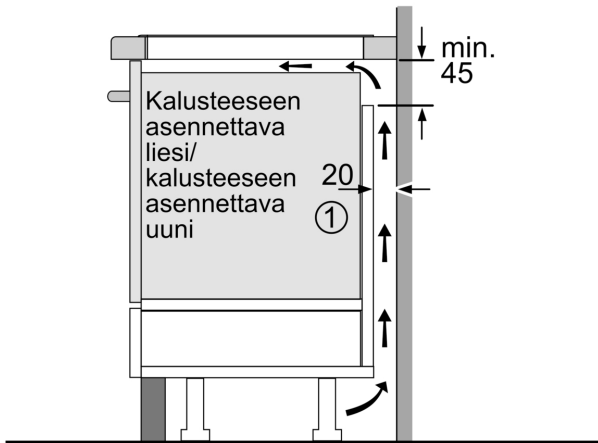


① Ilmastointiaukko on jätettävä


Mitat mm

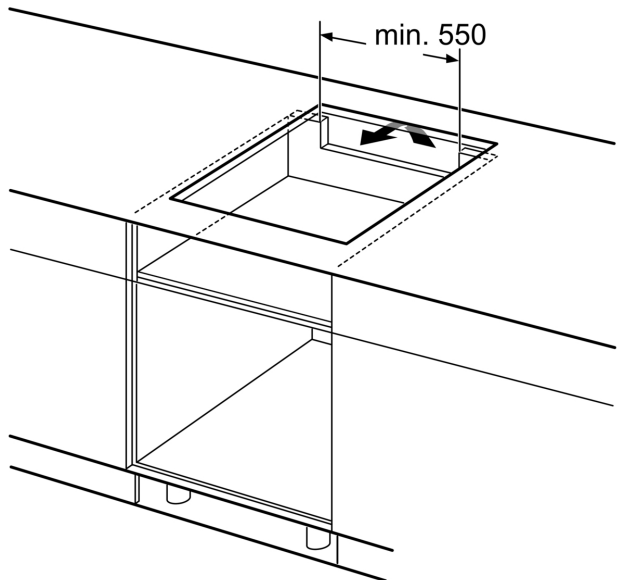

Mitat mm

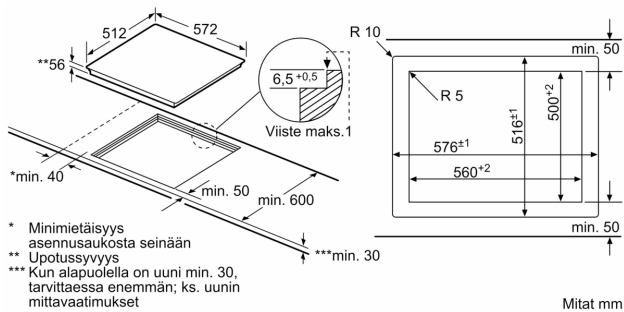


Mitat mm

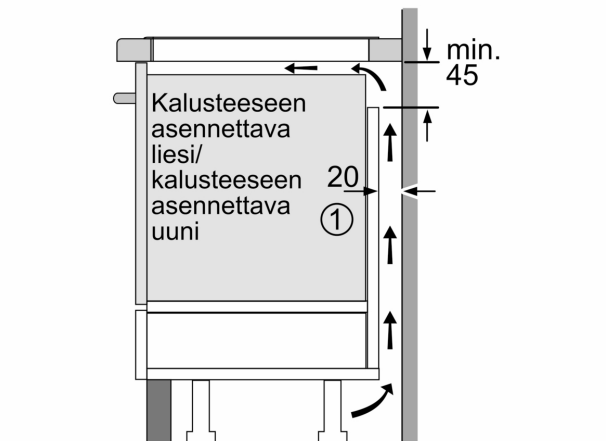

① Ilmastointiaukko on jätettävä

Mitat mm

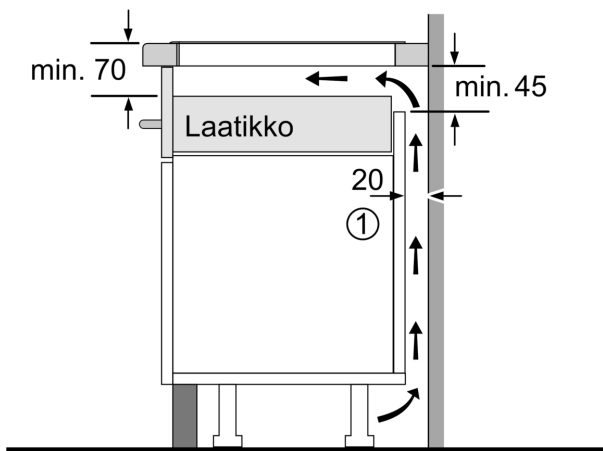

①
Ilmastointiaukko
on jätettävä.

Mitat mm