

Serie 6, Yläkaappiin integroitu liesituuletin, 60 cm, musta lasi, Mattamusta DBB67DP60



Lisävarusteet

DWZ1IB1B6 :
DWZ1IB1J6 :
DWZ1IB6K2 Hormiosan pidennys 450-854 mm
DWZ1IB6N2 Hormiosan pidennys 187-360 mm

- **Matt Design:** tyylikäs hiilenmusta mattapinta vähentää sormenjälkien näkymistä.
- **Älykäs tuuletinautomaatiikka:** säättää tuulettimen tehon keittotason asetusten mukaan ¹
- **Lasipaneeli DirectSelect-kosketusohjauksella:** suojaa kaappeja ja on helppo käyttää.
- **Saumaton integrointi:** pelkistetty ja lähes näkymätön uppoasennus.
- **Maksimaalisesti säilytystilaa:** T-muoto jättää kaappiin runsaasti tilaa jopa 20 kg:n kuormalle.

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi: Built-in/Built-under
Virtajohdon pituus: 130 cm
Tarvittava asennustila (K x L x S): ...340mm x 560.0mm x 300mm mm
Korkeus: 60 mm
Minimietäisyys keittotason yläpuolella: 430 mm
Minimietäisyys kaasutason yläpuolella: 650 mm
Nettopaino: 9.1 kg
Ohjauksen tyyppi: Elektroninen
Tuuletuksen tehoalueiden lkm: 3-portainen + intensiiviasetus
Max. poistoilman virtaus: 433 m³/h
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana: .. 556.0 m³/h
Max. ilmanvirtaus huonetilaan palauttavana: 413 m³/h
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla: 699 m³/h
Maksimi-ilmanvirtaus: 433 m³/h
Valojen määrä: 2
Äänitaso: 57 dB(A) re 1pW
Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max: 150 mm
Rasvasuodattimen materiaali: ...Pestävä ruostumattomasta teräksestä
EAN-koodi: 4242005482092
Liitäntäteho: 115 W
Jännite: 220-240 V
Taajuus: 50; 60 Hz
Pistoke: maadoitettu sukupistoke
Asennuksen tyyppi: Kalusteisiin sijoitettava



4 242005 482092

¹ Osa laitteen ominaisuuksista on käytettävissä ainoastaan silloin, kun laite on yhdistetty Home Connect -tiliin ja SingleKey ID -tiliin Internetin kautta. Home Connect on Home Connect GmbH:n palvelu. Lisätietoja Home Connectista on osoitteessa www.home-connect.com.

Serie 6, Yläkaappiin integroitu liesituuletin, 60 cm, musta lasi, Mattamusta DBB67DP60

Muotoilu:

- Asennus: yläkaappi
- Saumaton upotettava asennus yläkaappiin.
- Lasipaneeli: kirkas lasi musta painatus
- Reilusti säilytystilaa: jopa 10 kg kapasiteetti liesituulettimen kummallakin puolella
- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava

Tekniset ominaisuudet:

- Tehokas ja hiljainen hiiliharjaton EcoSilence Drive -moottori
- 2 x LED 3W ja säädettävä värilämpötila
- SoftLight – miellyttävä valo, joka syttyy ja sammuu asteittain
- Himmennin : valaistuksen kirkkautta voi säätää.
- Värilämpötila: 3500 K
- Valaistusvoimakkuus: 437 luxia
- 2 kpl metallinen rasvasuodatin

Käyttömukavuus:

- Lasipaneeli kosketusvalitsimilla on helppokäyttöinen ja parantaa höyrynpoistoa.
- Kaappisuojat: sivu- ja takasuojat suojaavat kaappia höyryltä
- Puhallin ja valaistus kytkeytyvät automaattisesti päälle ja pois, kun lasipaneeli avataan ja suljetaan.
- Touch Light: voit sytyttää tai sammuttaa valon ohjauspaneelia koskettamalla, kun lasipaneeli on on suljettuna
- T44-BO4G taustavalaistu
- 3 tehoa ja intensiiviteho
- Palautuu automaattisesti intensiiviasetuksesta normaalitehoon, kun kulunut 6 min
- Automaattinen jälkikäynti 10 min.

Digital Features:

- Home Connect: ohjaa, valvo ja säädä liesituulettimen asetuksia älypuhelimella tai tabletilla.
- Hood Control: ohjaa liesituuletinta keittotason kautta: käynnistää liesituulettimen automaattisesti ruoanvalmistuksen ajaksi, kun sekä liesituuletin että sopiva keittotaso on liitetty WiFi-yhteydellä toisiinsa.
- Smart Hood -tuuletinautomaatiikka: liesituuletin säätää tuuletusnopeutta automaattisesti keittotason välittämän ruoanvalmistustiedon perusteella (toimii kaikilla nykyisillä Serie 6 -induktiokeittotasoilla; muilla Home Connect -keittotasoilla liesituuletinta voidaan ohjata suoraan keittotasolta, kun se on liitetty Home Connect -tiliin)
- Ääniohjaus esim. Amazon Alexan kautta (vain maissa, joissa palvelu on saatavilla).
- Tehoprofiilit: valitse vakio-, teho- tai hiljainen profiili Home Connect -sovelluksen kautta tarpeesi mukaan lisätäksesi tuuletusnopeutta tai vähentääksesi tuulettimen ääntä.
- Suosikki-valitsin: pääset suoraan suosikkitoimintoihisi muokattavalla valitsimella. Toiminto on käytettävissä, kun laite on yhdistetty Home Connect -sovellukseen.
- Smart Home -käynnistys suoraan suosikkipainikkeella. Toiminto on saatavilla, kun laite on liitetty Home Connect -sovellukseen. Yhteistyökumppanin palvelu vaaditaan.

- LED-valaistus säädettävällä värilämpötilalla: mukautaa valon lämpötilan henkilökohtaisen mieltymyksi ja tarpeitasi mukaan Home Connect -sovelluksessa.
- Rasvasuodattimen ja aktiivihilisuodattimen kylläisyyden ilmaisin. Asetus- ja nollaustoiminto käytettävissä Home Connect -sovelluksen kautta.
- Jälkikäyntitoiminto: saatavilla Home Connect sovelluksessa
- Intervallitoiminto: saatavilla Home Connect -sovelluksessa
- Home Connect - ominaisuus on laajennettavissa yhdistämällä se johonkin monien yhteistyökumppaneidemme palveluista.
- Laitteen ohjelmistopäivitykset saatavilla, kun laite on yhdistetty Home Connect -tiliin.

Puhdistus:

- Helposti puhtaana pidettävät pinnat ja materiaalit.
- Metallinen rasvasuodatin voidaan pestä astianpesukoneessa
- Pinnoitetut pinnat ovat vähemmän herkkiä sormenjäljille.

Hormiin liitettävä asennus:

- Laitteen suorituskyky EN 61591 ja EN/ IEC 60704-2-13 mukaisesti mitattuna, kun se asennetaan hormiin liitettynä:
- Teho 1: tuuletusteho 244 m3/h; äänitaso 42 dB(A) re1pW
- Teho 2: tuuletusteho 339 m3/h; äänitaso 50 dB(A) re1pW
- Teho 3: tuuletusteho 433 m3/h; äänitaso 57 dB(A) re1pW
- Intensiiviteho 1: tuuletusteho 699 m3/h; äänitaso 68 dB (A) re1pW
- Energiatohokkuusluokka: A+ (asteikolla A++ - E)
- Keskimääräinen energiankulutus: 27.2 kWh/vuosi*
- Puhaltimen tehokkuusluokka (virtausdynaaminen hyötysuhde): A*
- Valotehokkuusluokka: A*
- Rasvasuodatuksen tehokkuusluokka: B*

Huoneilmaan palauttava asennus:

- Huoneilmaan palauttavaan asennukseen tarvitaan Long-life-aktiivihilisuodatin (lisätarvike)
- Long-life-aktiivihilisuodatin poistaa ruoanlaiton hajuja, esimerkiksi kalan hajun, ja lisäksi siitepölyä. Käyttöikää on mahdollista pidentää jopa 4 kertaa regeneroimalla suodatin uunissa.
- Laitteen suorituskyky EN 61591 ja EN/ IEC 60704-2-13 mukaisesti mitattuna, kun se asennetaan huoneilmaan palauttavaksi yhdessä Long-life-aktiivihilisuodattimen (saatavilla lisävarusteena) kanssa:
- Teho 1: tuuletusteho 231 m3/h; äänitaso 53 dB(A) re1pW
- Teho 2: tuuletusteho 329 m3/h; äänitaso 61 dB(A) re1pW
- Teho 3: tuuletusteho 413 m3/h; äänitaso 66 dB(A) re1pW
- Intensiiviteho 1: tuuletusteho 556 m3/h; äänitaso 72 dB (A) re1pW

Tekniset tiedot ja kestävä kehitys:

- Kulutustiedot:
- Liitäntäteho: 115 W
- Jännite: 220 - 240 V
- Vastuullisuus:
- Valmistettu Saksassa: valmistettu CO2-neutraalissa tuotantolaitoksessa.
- Ympäristöystävällinen pakkaus
- Markkinoiden tehokkain puhallinteknologia
- Saatavana Long-life-aktiivihilisuodatin, jonka käyttöikää voidaan pidentää regeneroimalla suodatin jopa 4 kertaa.
- Smart Hood -tuuletinautomaatiikka parhaat tulokset mahdollisimman pienellä energiankulutuksella

Suunnittelu ja asennus:


- Asennetaan 60 cm leveään seinäkaappiin
- Täysin integroitava design-liesituuletin, jossa kiinnitetty huomiota

helppoon asennukseen.

test

- Laitteen mitat (KxLxS): 340 x 598 x 298 mm
- Asennusmitat (KxLxS): min. 340 mm x 560 mm x min. 300 mm
- Pakkauksessa mukana välikappaleet, joiden sallima maksimi asennussyvyys 360 mm.
- Jos laite asennetaan korkeaan yläkaappiin, hormiputkeen on saatavilla jatkokappaleita lisätarvikkeena.
- Putken halkaisija Ø 150 mm
- Sähköjohto pistokkeella, 1.3 m


Mitat mm
Asennusesimerkki, maustehylly

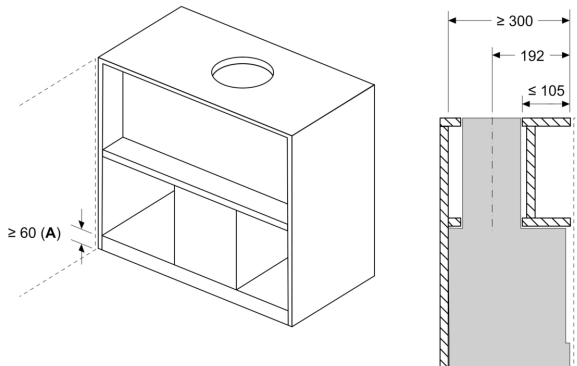


A: Alue ilman saranoita

Esimerkki asennuksista kaappeihin, joissa on poikkipalkki, kun hormin jatkokappaletta (lisävaruste) ei voida asentaa

Mitat mm
Asennusesimerkki, kalusteen aukko

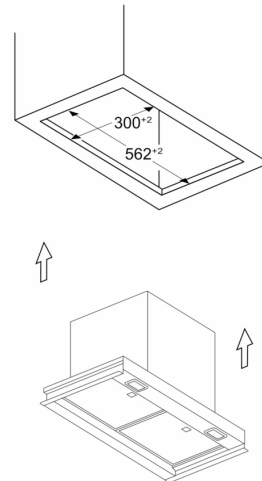


Mitat mm
Korvaavien laitteiden asennusvaatimukset



A: Alue ilman saranoita

Asennusvaatimukset, kun nykyisten asennusratkaisujen tilalle vaihdetaan integroitu designtuuletin vaihtamatta kaappia

Mitat mm
Sivukuva

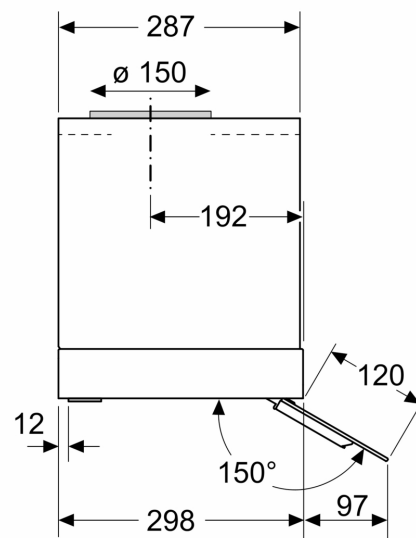

Mitat mm

