

iQ300, Yläkaappiin integroitu liesituuletin, 60 cm, lasi, Mattamusta LJ65BCC60



Lisävarusteet

LZ11IBB16 :	
LZ11IBI16 :	
LZ11IBK62	Hormiosan pidennys 450-854 mm
LZ11IBN62	Hormiosan pidennys 187-360 mm

- ✓ Maksimaalista joustavuutta: suunnittele kaappisi sisus
- ✓ Mattamusta pinta: moderni mattapinnoite, vähemmän näkyviä sormenjälkiä.
- ✓ Enemmän säilytystilaa: säilytä jopa 10 kg T-mallisen liesituulettimen molemmin puolin.
- ✓ Saumaton integrointi: lähes huomaamaton, yläkaappiin upotettu asennus.
- ✓ Miellyttävän hiljainen moottori: hiljainen ja tehokas moottori tehokkaaseen ilmanvaihtoon.

Tuotekuvas

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi:	Built-in/Built-under
Virtajohdon pituus:	130 cm
Tarvittava asennustila (K x L x S):	340mm x 560.0mm x 300mm mm
Korkeus:	60 mm
Minimietäisyys keittotason yläpuolella:	430 mm
Minimietäisyys kaasutason yläpuolella:	650 mm
Nettopaino:	7.8 kg
Ohjauksen tyyppi:	Mekaaninen
Tuuletuksen tehoalueiden lkm:	3
Poistoilman virtaus:	582 m³/h
Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttava:	521 m³/h
Maksimi-ilmanvirtaus:	582 m³/h
Valojen määrä:	2
Äänitaso:	65 dB(A) re 1pW
Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max:	150 mm
Rasvasuodattimen materiaali:	Pestävä ruostumattomasta teräksestä
EAN-koodi:	4242003976357
Liitäntäteho:	200 W
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50 Hz
Pistoke:	maadoitettu sukopistoke
Asennustapa:	Kalusteisiin sijoitettava



iQ300, Yläkaappiin integroitu liesituuletin, 60 cm, lasi, Mattamusta LJ65BCC60

Tuotekuvaus

Muotoilu:

- Asennus: yläkaappi
- Saumaton upotettava asennus yläkaappiin.
- Lasipaneeli: kirkas lasi
- Reilusti säilytystilaa: jopa 10 kg kapasiteettiä liesituulettimen kummallakin puolella
- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava

Tekniset ominaisuudet:

- Energiatehokas kondensaattorimoottori
- 2 x LED 1.5W
- Värilämpötila: 3500 K
- Valaistusvoimakkuus: 316 luxia
- 2 kpl metallinen rasvasuodatin

Käyttömukavuus:

- Lasikupu, pyörivä
- Kaappisuojat: sivu- ja takasuojat suojaavat kaappia höyryltä
- Tehon ja valojen säätö: Painettavat valitsimet
- 3 tehoaluetta

Puhdistus:

- Helposti puhtaana pidettävät pinnat ja materiaalit.
- Metallinen rasvasuodatin voidaan pestä astianpesukoneessa
- Pinnoitetut pinnat ovat vähemmän herkkiä sormenjäljille.

Hormiin liitettävä asennus:

- Laitteen suorituskyky EN 61591 ja EN/ IEC 60704-2-13 mukaisesti mitattuna, kun se asennetaan hormiin liitettynä:
- Teho 1: tuuletusteho 349 m3/h; äänitaso 54 dB(A) re1pW
- Teho 2: tuuletusteho 458 m3/h; äänitaso 60 dB(A) re1pW
- Teho 3: tuuletusteho 583 m3/h; äänitaso 65 dB (A) re1pW
- Energiatehokkuusluokka: B (asteikolla A++ - E)
- Keskimääräinen energiankulutus: 70.5 kWh/vuosi*
- Puhaltimen tehokkuusluokka (virtausdynaaminen hyötysuhde): B*
- Valotehokkuusluokka: A*
- Rasvasuodatuksen tehokkuusluokka: B*

Huoneilmaan palauttava asennus:

- Huoneilmaan palauttavaan asennukseen tarvitaan Long-life-aktiivihiihisiuodatin (lisätarvike)
- Long-life-aktiivihiihisiuodatin poistaa ruoanlaiton hajuja, esimerkiksi kalan hajun, ja lisäksi siitepölyä. Käyttöikä on mahdollista pidentää jopa 4 kertaa regeneroimalla suodatin uunissa.
- Laitteen suorituskyky EN 61591 ja EN/ IEC 60704-2-13 mukaisesti mitattuna, kun se asennetaan huoneilmaan palauttavaksi yhdessä Long-life-aktiivihiihisiuodattimen sisältävän aloituspakkausten (saatavana lisävarusteena) kanssa:
- Teho 1: tuuletusteho 333 m3/h; äänitaso 61 dB(A) re1pW
- Teho 2: tuuletusteho 441 m3/h; äänitaso 68 dB(A) re1pW
- Teho 3: tuuletusteho 521 m3/h; äänitaso 72 dB (A) re1pW

Tekniset tiedot ja kestävä kehitys:

- Kulutustiedot:
- Liitäntäteho: 200 W
- Jännite: 220 - 240 V
- Vastuullisuus:
- Valmistettu Saksassa: valmistettu CO2-neutraalissa tuotantolaitoksessa.
- Ympäristöystävällinen pakkaus
- Saatavana Long-life-aktiivihiihisiuodatin, jonka käyttöikä voidaan pidentää regeneroimalla suodatin jopa 4 kertaa.


Suunnittelu ja asennus:

- Asennetaan 60 cm leveään seinäkaappiin
- Täysin integroitava design-liesituuletin, jossa kiinnitetty huomiota helppoon asennukseen.
- Laitteen mitat (KxLxS): 340 x 598 x 298 mm
- Asennusmitat (KxLxS): min. 340 mm x 560 mm x min. 300 mm
- Pakkauksessa mukana välikappaleet, joiden sallima maksimi asennussyvyys 360 mm.
- Jos laite asennetaan korkeaan yläkaappiin, hormiputkeen on saatavilla jatkokappaleita lisätarvikkeena.
- Putken halkaisija Ø 150 mm
- Sähköjohto pistokkeella, 1.3 m


iQ300, Yläkaappiin integroitu
liesituuletin, 60 cm, lasi,
Mattamusta
LJ65BCC60

Mittapiirustukset

Mitat mm
Kuva edestä

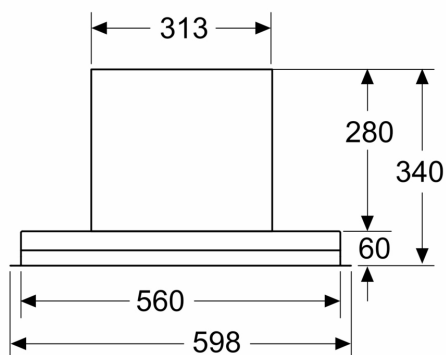


Mitat mm
Asennusesimerkki

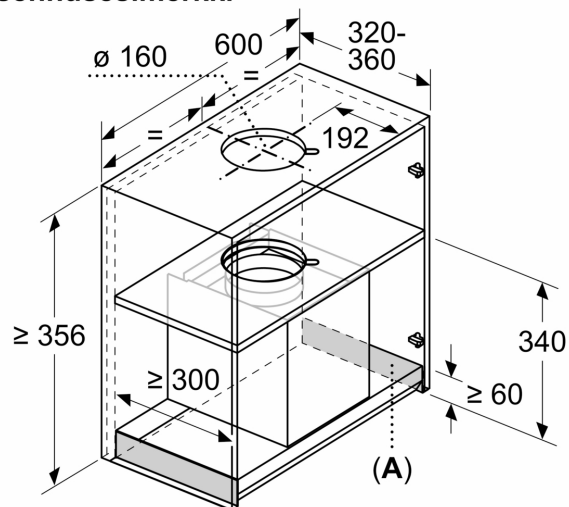


A: Alue ilman saranoita

Mitat mm
Näkymä yläpuolelta

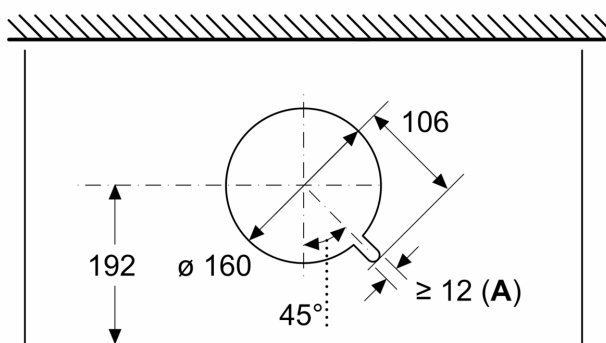

A: Johdon läpivienti

Mitat mm

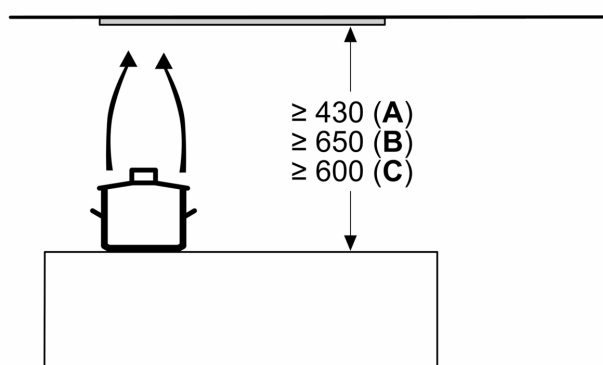

A: Sähkö


B: Kaasu - ritilän yläreunasta

C: Sähkö - Australia ja Uusi-Seelanti

Mittapiirustukset

Mitat mm

Asennusesimerkki, maustehylly

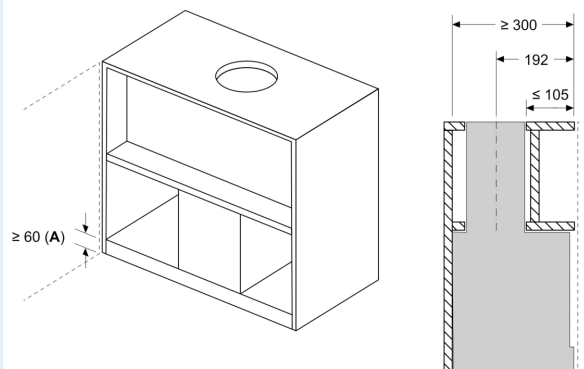


A: Alue ilman saranoita

Esimerkki asennuksista kaappeihin, joissa on poikkipalkki, kun hormin jatkokappaletta (lisävaruste) ei voida asentaa


Mitat mm

Asennusesimerkki, kalusteen aukko

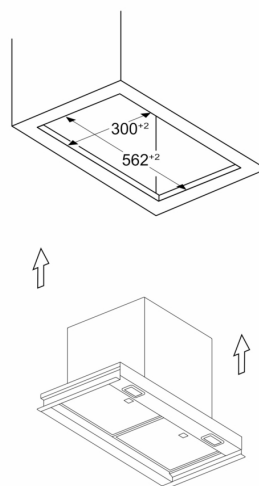

Mitat mm

Korvaavien laitteiden asennusvaatimukset




A: Alue ilman saranoita

Asennusvaatimukset, kun nykyisten asennusratkaisujen tilalle vaihdetaan integroitu designtuuletin vaihtamatta kaappia


Mitat mm

Sivukuva

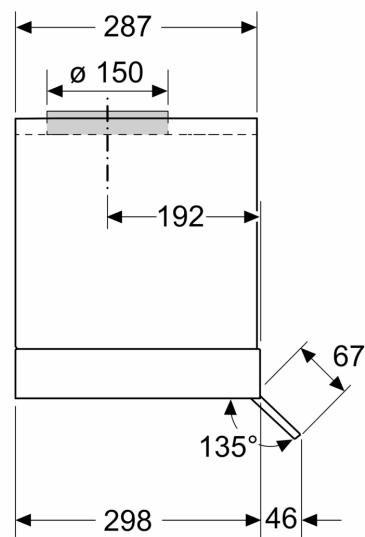

Mittapiirustukset

Mitat mm

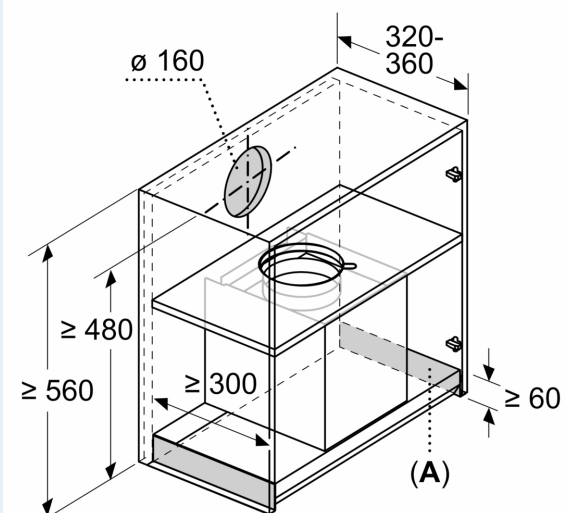

A: Alue ilman saranoita