


Serie 4, Induktiokeittotaso, 60 cm, kehyksetön PIF612BB1E

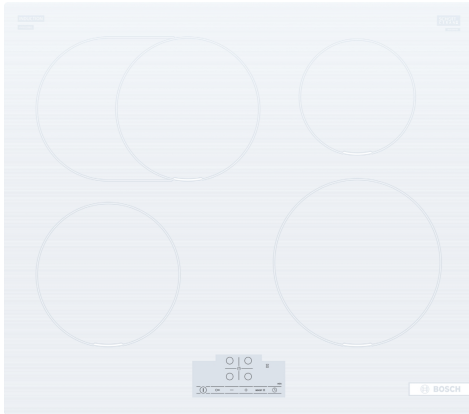

Lisävarusteet

HEZ32WA00	Langaton paistolämpömittari
HEZ9FE280	Paistinpannu Ø 19 cm
HEZ9SE040	Kattilasarja, 4 osaa
HEZ9SE060	Kattilasarja, 6 osaa

Induktiokeittotaso, jonka äärellä ruoanvalmistus käy nopeasti, turvallisesti ja siististi – kuluttaen vain vähän energiaa.

- **TouchSelect:** valitse helposti haluamasi keittoalue ja teho.
- **RoasterZone isoille keitto- ja paistoastioille.**
- **PowerBoost:** jopa 50 % enemmän tehoa induktiolieden nopeampaan lämmitykseen.
- **QuickStart-toiminto:** aktivoi automaattisesti oikean keittoalueen ohjauspaneelista, kun alueelle on asetettu kattila.
- **Laite muistaa valintasi, kun käynnistät keittotason uudelleen lyhyen ajan sisällä.**

Tekniset tiedot

:keraaminen keittoalue
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava:	Kalusteisiin sijoitettava
Energialähde:	Sähkö
Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä:	4
Tarvittava asennustila (K x L x S):	51 x 560-560 x 490-500 mm
Leveys:	592 mm
Mitat (KxLxS):	51x592x522 mm
Pakkauksen mitat:	130x755x600 mm
Nettopaino:	12.4 kg
Bruttopaino:	13.5 kg
Jälkilämmön merkkivalo:	Erillinen
Ohjauspaneelin sijainti:	Edessä
Pintamateriaali:	lasikeraaminen
Pinnan väri:	Azurish white
Virtajohdon pituus:	110 cm
EAN-koodi:	4242005417032
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50; 60 Hz



Serie 4, Induktiokeittotaso, 60 cm, kehuksetön PIF612BB1E

Induktiokeittotaso, jonka äärellä ruoanvalmistus käy nopeasti, turvallisesti ja siististi – kuluttaen vain vähän energiaa.

Keittoalueet

- Leveys 60 cm: tilaa 4 kattilalle tai paistinpannulle.
- laajennettava RoasterZone-keittoalue: laajennettavalla keittoalueella voi käyttää parilaa tai suurta paistinpannua
- Keittoalue edessä vasemmalla: 180 mm, 1.8 kW (maksimiteho 3.1 kW)
- Keittoalue takana vasemmalla: 180 mm, 280 mm, 1.8 kW (maksimiteho 3.1 kW)
- Keittoalue takana oikealla: 145 mm, 1.4 kW (maksimiteho 2.1 kW)
- Keittoalue edessä oikealla: 210 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)

Käyttömukavuus

- TouchControl-tehnonvalinta +/- valitsimilla
- 17 tehoaluetta: voit määrittää tehon todella tarkasti (9 päätehotasoa ja 8 ns. välitasoa).
- Ajastin, joka kytkee keittoalueen pois toiminnasta säädetyn ajan kuluttua
- Hälytyn
- : hälytysääni asetetun ajan kuluttua, virta ei kytkeydy pois (esim. pasta).

Ajansäästö & tehokkuus

- PowerBoost-toiminto kaikille keittoalueille
- : kiehauta vesi nopeammin! Toiminto käyttää 50% enemmän energiaa kuin korkein perustaso.
- QuickStart-toiminto: käynnistettäessä taso valitsee automaattisesti keittoalueen, jossa on kattila.
- ReStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat

Design

- Kehuksetön


Turvallisuus

- 2-portainen jälkilämmönosoitin: osoittaa mitkä keittoalueet ovat vielä kuumia tai lämpimiä käytön jälkeen.
- Lapsilukko toiminnoille: estää keittotason käynnistyneen vahingossa.
- Päävirtakytkin: kytke kaikki keittoalueet pois päältä yhdellä valitsimella.
- turvakatkaisu: turvallisuuden takia kuumennus kytkeytyy automaattisesti pois tietyn etukäteen määritellyn ajan jälkeen.

Asennus


- Tuotteen mitat (KxLxS mm): 51 x 592 x 522
- Asennusmitat (KxLxS mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Työtason vähimmäispaksuus: 16 mm
- KytKentäteho: 7400 W
- PowerManagement-toiminto: voit rajoittaa tarvittaessa lieden maksimitehoa, jos keittiösi sähköliitännöissä ja sulakkeissa ei ole riittävästi kapasiteettia.

**Serie 4, Induktioketttotaso, 60 cm,
kehuksetön
PIF612BB1E**

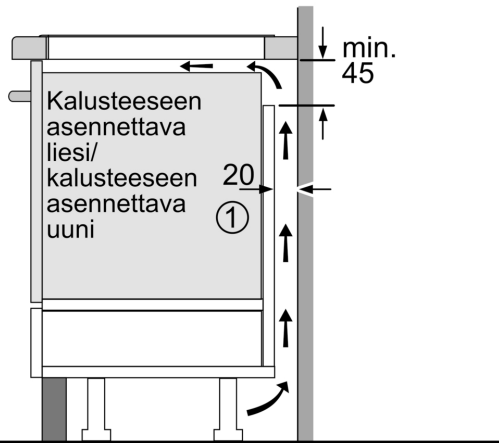


① Ilmastointiaukko on jätettävä

Mitat mm

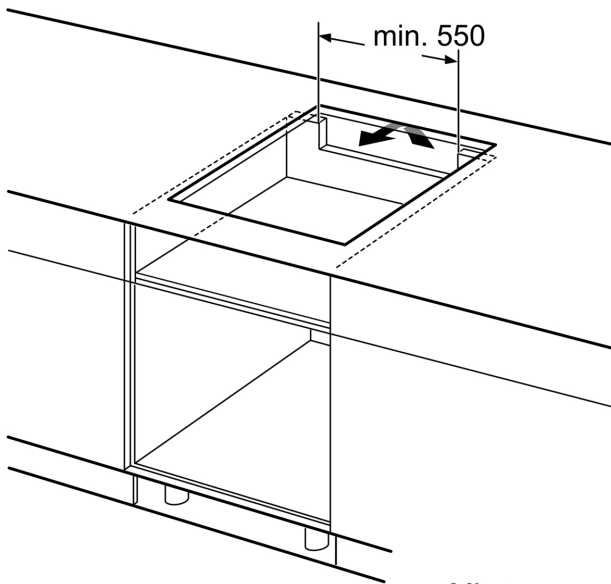


Mitat mm

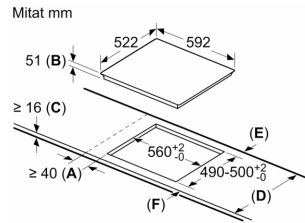

- A:** Minimitäisyys keittotason asennusaukosta seinään.
B: Upotussyvyys
C: Työskentelytason pinnan ja uunin etuosan yläreunan välissä tulee 30 mm. Katso uunin tilavaatimukset.

Työskentelytason, jolle keittotaso asennetaan, on kestävä noin 60 kg. Tarvittaessa tulee käyttää soveltuvia alarakenteita.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

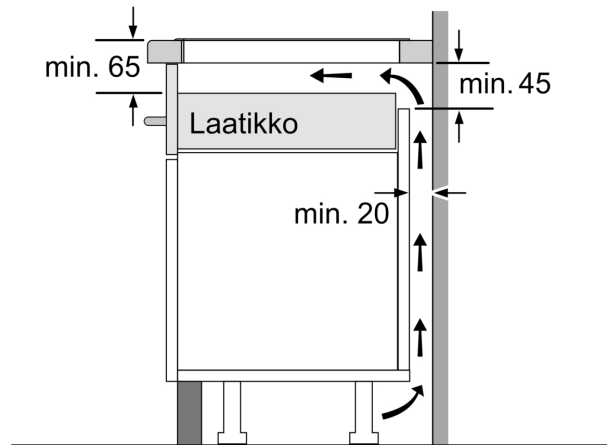

Mitat mm