

Serie 8, Uuni höyrytoiminnolla, 60 x 60 cm, Jet black mattamusta läpinäkyvä HSG938EM1



Lisävarusteet

1 x Emaloitu leivinpelti
 1 x Ritilä
 1 x Uunipannu
 rei'itetty
 koko XL
 1 x Sieni
 1 x Höyrytysastia
 rei'ittämätön
 koko M
 1 x Air Fry leivinpelti

Lisävarusteet

HEZ32WA00 Langaton paistolämpömittari, HEZ530000 Syvä pelti, kaksiosainen, HEZ531010 Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely, HEZ532010 Syvä uunipannu, tarttumaton pinta, HEZ629070 Grillipelti, HEZ631070 Leivinpelti, HEZ632070 Leivinpelti, pyrolyysin kestävä, HEZ633001 Uunipannun kansi, HEZ633070 Profi-uunipannu, pyrolyysin kestävä, HEZ638D00 Teleskooppikannattimet, 1 taso, HEZ660060 Peitelista, HEZ66D52 Höyrytysastia. M, HEZ6BMA00 Asennushylly

Integroitu höyryuuni, jossa on digitaalinen ohjausrenkas ja TFT-kosketusnäyttö. Kamera, avustustoiminto erilaisille aterioille, PerfectBake Plus -toiminto, PerfectRoast Plus -toiminto täydellisiin paistotuloksiin, höyrytoiminto leivontaan sekä hellävarainen höyrytystoiminto. Voit ohjata laitettasi Home Connect -sovelluksella.

- **Matt Design:** uusi hiilemusta mattapinta.
- **Yksilöllinen ruskistamistoiminto ja kamera:** täydelliset paisto- ja paahtotulokset joka kerta.
- **TFT Touch Display Pro:** täydellinen ohjaus innovatiivisen digitaalisen ohjausrenkaan ja TFT-kosketusnäytön ansiosta.
- **Höyrytoiminto Plus:** hellävaraiseen, terveelliseen ruoanvalmistukseen jopa 120°C:ssa.
- **Air Fry -toiminto:** täydellisesti paistettuja ruokia, kuten vihanneksia ja sipsejä varten.

Tekniset tiedot

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: Kalusteisiin sijoitettava : Alas aukeava
 Tarvittava asennustila (K x L x S): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Mitat (KxLxS): 595x594x548 mm
 Pakkauksen mitat: 660x650x690 mm
 Ohjauspaneelin materiaali: Lasi
 Luukun materiaali: Lasi
 Nettopaino: 42.2 kg
 Virtajohdon pituus: 120 cm
 EAN-koodi:4242005549511
 Tarvittava sulake: 16 A
 Jännite: 220-240 V
 Taajuus:50; 60 Hz
 Pistoke: maadoitettu sukopistoke
 Käyttötilavuus (uunikammio) - UUSI (2010/30/EY):71 l
 Energiaaluokka: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EQ):69 kWh/cycle
 Energiatehokkuusideksi (2010/30/EU): 81.2 %
 Mukana tulevat varusteet: 1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Ritilä, 1 x Uunipannu, 1 x Höyrytysastia, rei'itetty, koko XL, 1 x Sieni, 1 x Höyrytysastia, rei'ittämätön, koko M, 1 x Air Fry leivinpelti



Serie 8, Uuni höyrytoiminnolla, 60 x 60 cm, Jet black mattamusta läpinäkyvä HSG938EM1

Integroitu höyryuuni, jossa on digitaalinen ohjausrenkas ja TFT-kosketusnäyttö. Kamera, avustustoiminto erilaisille aterioille, PerfectBake Plus -toiminto, PerfectRoast Plus -toiminto täydellisiin paistotuloksiin, höyrytoiminto leivontaan sekä hellävarainen höyrytustoiminto. Voit ohjata laitettasi Home Connect -sovelluksella.

Uunimalli / toiminnot

- Yhdistelmähöyryuuni, jossa on 24 uuniohjelmaa: 4D-kiertoilma, ylä-/alalämpö, kiertoilmagrilli, suuri grilli, pieni grilli, pizzatoiminto, erillinen alalämpö, intensiiviteho, Matalalämpökypsennys, esilämmitys, kuivaus, lämpimänäpito, hellävarainen kiertoilma, hellävarainen uunitoiminto, FullSteam-höyrytoiminto, Added Steam -lisähöyrytoiminto ja uudelleenlämmitys, kohotus, sulatus, Sous vide, kiertoilmagrilli, lämmitys + höyry, 4D-kiertoilma + höyry, ylä-/alalämpö
- Lisäuuniohjelmat Home Connect -sovelluksessa: jälkilämpö, esilämmitys
- Lämpötilasäätö: 30 °C - 250 °C
- Höyrytoiminto Plus
- Uunin tilavuus: 71 l
- Uunikammio: Sileä

Pellinkannattimet

- Paistotasojen määrä: 5 kpl
- Siirrettävät VarioClip-teleskooppikannattimet (1 taso), täysin ulostulevat, pysäytystoiminto

Muotoilu

- mattapinta
- hiilenmusta vedin
- TouchControl
- digitaalinen ohjausrenkas
- Uunin sisäpinta antrasiittiemalia
- Erityisen tilava uuni

Puhdistus

- Itsepuhdistuva likaa hylkivä pinnoite: takaseinä
- Cleaning Assistance -puhdistusavustin
- Koko uuniluukun sisäpinta lasia

Käyttömukavuus

- TFT-kosketusnäyttö Pro
- Elektroninen kello, jossa hälytin- ja ajastustoiminnot
- lämpötilasuositus
- lämpötilänäyttö
- uunin kuumentamisen seuranta
- Luukku: SoftClose-uuniluukku, pehmeästi avautuva ja sulkeutuva luukku, alas avautuva

- pehmeästi avautuva ja sulkeutuva luukku
- leivonta- ja paisto-ohjelmat
- Ruskistuksen tunnistus kameralla
- PerfectRoast Plus -paistolämpömittari
- PerfectBake Plus -leivontasensori
- Air Fry -toiminto
- Automaattinen pikakuumennus
- Steam Boost - 3 minuutin intensiivinen höyrysuihke yhdellä painalluksella. Toiminto tehostaa hiivataikinaleivonnaisten kohoamista ja parantaa kuoren muodostumista.
- Uunitoimintoihin voi valita lisähöyryn kolmella eri tehotasolla: Höyrytaso korkea, Höyrytaso normaali, Höyrytaso matala
- Tehokas valo voidaan haluttaessa kytkeä pois käytöstä, LED-valaistus
- dual LED -valaistus
- Tyhjän vesisäiliön osoitin
- Höyrygeneraattori sijaitsee uunikammion ulkopuolella.
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin
- Home Connect: kauko-ohjaus ja lisätoiminnot älypuhelimella tai tablettitietokoneella
- 4D-kiertoilma: lämpö jakautuu tasaisesti kaikille tasoille, myös yhtä aikaa käytettäessä

Varusteet

- Mukana pakkauksessa: Emaloitu leivinpelti, Höyrytysastia, rei'itetty, koko XL, Rutilä, Sieni, Uunipannu, Höyrytysastia, rei'ittämätön, koko M, Air Fry -pelti

Turvallisuus

- Lämpösuojattu uuniluukku
- Cool Touch -luukku: tehokkaasti lämpöä eristävä kolmilasinen luukku
- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille
- jälkilämmön osoitin
- automaattinen turvakatkaisu
- Käynnistyspainike
- luukun kytkin
- door lock mechanical, optional

Tekniset tiedot:


- Liitosjohdon pituus: 120 cm
- Kokonaisliitântäteho sähkö: 3.6 kW, jännite 220-240 V
- Energiatehokkuusluokitus (EU Nr. 65/2014): A+
- Energiankulutus ylä-/alalämmöllä: 0.87 kWh
- Energiankulutus kiertoilmatoiminnolla: 0.69 kWh
- Uunikammioiden lukumäärä: 1
- Lämmönlähde: sähkö
- Uunin tilavuus: 71 l

Mitat:



- Tuotteen mitat (K x L x S): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Tarvittava asennustila (K x L x S): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Tarkat mitat löytyvät mittapiirroksista.

Serie 8, Uuni höyrytoiminnolla, 60 x 60 cm, Jet black mattamusta läpinäkyvä HSG938EM1

Kahden laitteen asentaminen päällekkäin
Ilmanvaihto

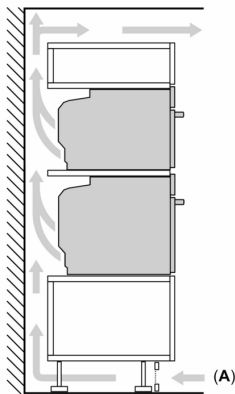

A: Ilmanottoaukko $\geq 200 \text{ cm}^2$

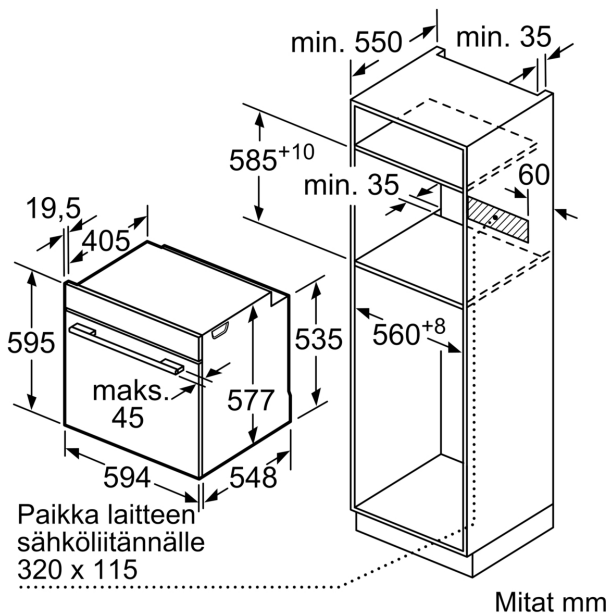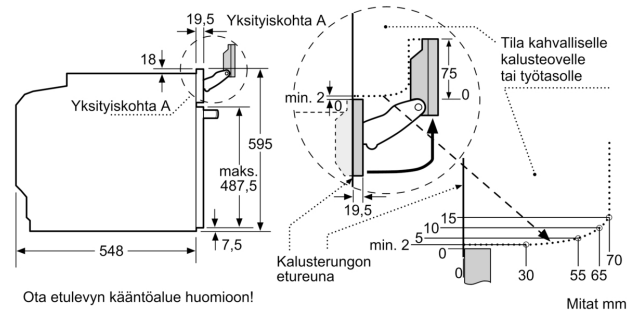

Jos laite asennetaan keittotason alapuolelle, on otettava huomioon seuraava työtason vahvuus (tarv. mukaan lukien alarakenne).

Keittotason tyyppi	Työtason minimivahvuus	
	pinta-asennus	samantasoinen
Induktiokeittotaso	37 mm	38 mm
Täysipinta-induktiokeittotaso	47 mm	48 mm
Kaasukeittotaso	30 mm	38 mm
Sähkökeittotaso	27 mm	30 mm

