

**Serie 4, Integroitava
jääkaappipakastin, 177.2 x 54.1 cm,
litteät saranat
KIV87SFE0**



Lisävarusteet

KSZB6R00 :

**Tilava kalustepeitteinen
jääkaappipakastin, jonka suuri
VitaFresh-laatikko säilyttää ruoan
pidempään tuoreena.**

- **Cool Airflow:** optimaalinen ilmankierto ja jäähdytystilan vakioilämpötila.
- **LED-valaistus:** ruokatarvikkeet täydellisesti näkyvillä.
- **Low Frost:** pakastinta tarvitsee sulattaa harvemmin, koska jäätä muodostuu vähemmän.
- **Turvალasihyllyt:** turvallista säilytystä erittäin tukevalla ja särkymättömällä hyllyllä.
- **Valmistettu Saksassa:** korkeat laatuvaatimukset ja perusteellinen testaus takaavat tyytyväisyyden.

Tekniset tiedot

Energialuokka 1 ¹ :	E
Keskimääräinen energiankulutus kilowattitunteina vuodessa (kWh/a) (EU 2017/1369):	216 kWh/annum
Pakastinosan tilavuus:	70 l
Jääkaapin tilavuus:	200 l
Äänitaso:	35 dB(A) re 1pW
Äänitasoluokka:	B
Kalusteisiin sijoitettava / vapaasti sijoitettava:	Kalusteisiin sijoitettava
Ovilevyn asennusmahdollisuus:	ei mahdollinen
Korkeus:	1772 mm
Leveys:	541 mm
Syvyys:	548 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S):	1775x560x550 mm
Nettopaino:	54.2 kg
EAN-koodi:	4242005243471
Tarvittava sulake:	10 A
Oven sarana:	oikealle, kätisyys vaihdettavissa
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50 Hz
Virtajohdon pituus:	230 cm
Kompressorien määrä:	1
Kylmäjärjestelmien määrä:	1
Tuuletin jääkaapissa:	Ei
Oven saranapuolen vaihto:	On
Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa:	4
Pullohyllyt:	On
Asennuksen tyyppi:	Kalustepeitteinen



4 242005 243471

¹ Energialuokitus asteikolla A - G

² Perustuu 24 tunnin standarditestiin. Todellinen kulutus riippuu laitteen käytöstä ja sijainnista.

Serie 4, Integroitava jääkaappipakastin, 177.2 x 54.1 cm, litteät saranat KIV87SFE0

**Tilava kalustepeitteinen
jääkaappipakastin, jonka suuri
VitaFresh-laatikko säilyttää ruoan
pidempään tuoreena.**

Kohokohdat

- Mitat (KxLxS): 1772x541x548 mm
- Energialuokka 1¹: E
- Jääkaapin tilavuus: 200 l
- Pakastinosan tilavuus: 70 l
- Äänitaso: 35 dB(A) re 1pW
- Tuoresäilytysjärjestelmä: VitaFresh
- Varoitukset: Jääkaappiosaston ovi auki

Yleiset ominaisuudet

- Tuotteen väri: Ei saatavilla
- Oven sarana: oikealle, kätisyys vaihdettavissa
- Saranatyypit: litteät saranat
- Annostelija: Ei saatavilla
- Ohjauspaneeli: Painike
- Energialuokka 1²: E
- Keskimääräinen energiankulutus kilowattitunteina vuodessa (kWh/a) (EU 2017/1369)³: 216 kWh/annum
- Jääkaapin tilavuus: 200 l
- Pakastinosan tilavuus: 70 l
- Äänitaso: 35 dB(A) re 1pW
- Äänitasoluokka: B
- Ilmastoluokka (EU) 2017/1369: Lauhkea, Pitkäkestoinen lauhkea, Subtrooppinen
- Mukana tulevat varusteet: 1 x Jääpalalokero

Mitat ja paino

- Mitat (KxLxS): 1772x541x548 mm
- Pakkauksen mitat: 1840x610x640 mm
- Asennustilan korkeus min.: 1775 mm
- Asennustilan korkeus max.: 1775 mm
- Asennustilan leveys min.: 560 mm
- Asennustilan leveys max.: 560 mm
- Asennustilan syvyys: 550 mm
- Nettopaino: 54,2 kg
- Bruttopaino: 58,5 kg
- Virtajohdon pituus: 230 cm

Erikoisominaisuudet

- Tuoresäilytysjärjestelmä: VitaFresh
- Erityisen hiljainen
- Flex interior - säädettävät sisätilat
- Pullotelineen tyyppi: 1 pullohyllä
- Varoitukset: Jääkaappiosaston ovi auki
- Näytön tyyppi: LED
- BigBox – extratilava pakastuslaatikko

- SuperCooling-pikajäähdytystoiminto
- SuperFreezing-pikapakastustoiminto

Jäähdytys

- Hyllyjen määrä jääkaapissa: 5
- Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa: 4
- Ovihyllyjen lukumäärä jääkaapissa: 4
- Jääkaapin valaistus: LED

Pakastus

- Tähtiluokitus: 4
- Varastointiaika sähkökatkoksen sattuessa (h): 12 h
- Pakastelaatikoiden/korien määrä: 2
- Luukullisten pakastehyllyjen määrä: 0
- Jääpalarasioiden määrä: 1

Yhteenliitettävyys



¹ Energialuokitus asteikolla A - G

² Energialuokitus asteikolla A - G

³ Perustuu 24 tunnin standarditestiin. Todellinen kulutus riippuu laitteen käytöstä ja sijainnista.

Serie 4, Integroitava
jääkaappipakastin, 177.2 x 54.1 cm,
litteät saranat
KIV87SFE0

Mitat mm

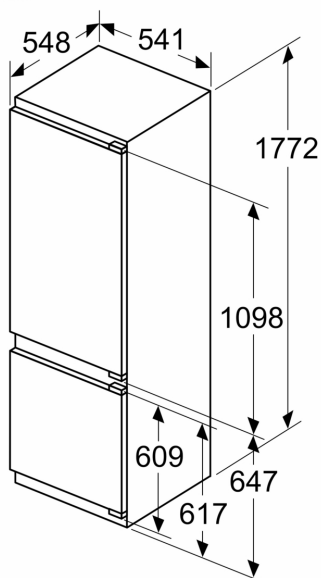

Etuyskiöiden suurin sallittu paino

Asennetut etuysköt, jotka ylittävät sallitun painon, voivat aiheuttaa vaurioita ja sen seurauksena ongelmia saranoiden toimintaan

Δ Paino


A: Laitteen oven korkeus saranat mukaan lukien mm

B: Vaimentamaton sarana, etuyskikkö kiloina

C: Vaimennettu sarana, etuyskikkö kiloina


D: Lisäkuormitus kiloina runsaan täytön sarjan kanssa

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	




A: Ilmantuloaukko $\geq 200 \text{ cm}^2$; ilmankiertovaihtoehdot


B: Ilman ulostulo $\geq 200 \text{ cm}^2$; ilmankiertovaihtoehdot

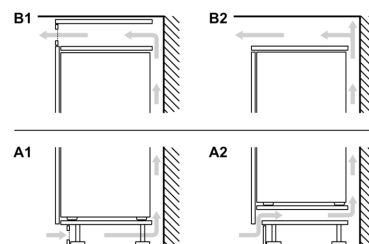

Ilmanpoisto
min. 200 cm^2

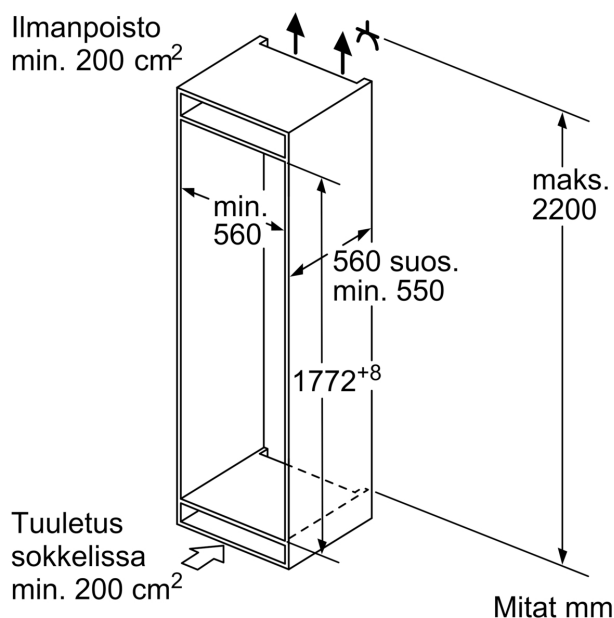


Mitat mm

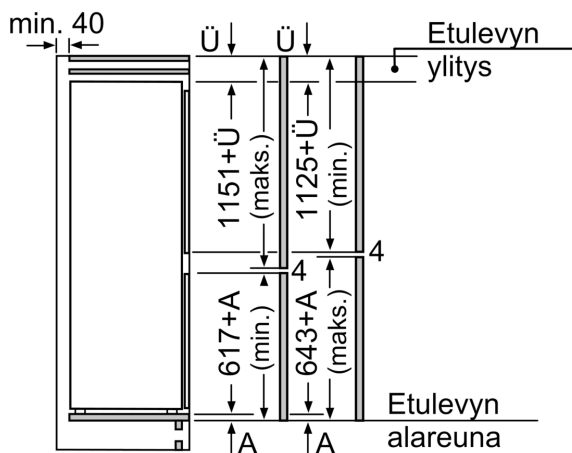

Annetut kalusteovimitat pätevät kun ovien välinen rako on 4 mm.

Mitat mm

Mitat mm
Suositellut saumaraot litteälle saranalle



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Taulukossa suositeltuja saumarakoja on noudatettava, jotta varmistetaan laitteen ovien vapaa avautuminen ja vältetään keittiökalusteiden vauriot.