

TE717I WP

T2-lämpöpumpppukuivausrumpu

9 kg | SteamCare | QuickPowerDry | WoolDry | SilenceDrum



- Testattu 20 vuoden täydellistä pyykinhuoltoa varten
- Lämpöpumppputeknikka – alhainen energiankulutus, hellävarainen kuivaus
- QuickPowerDry kuivaa pyykkisi vain 49 minuutissa*
- SteamCare lyhentää silitysaikaa jopa 50 % ja raikastaa vaatteesi
- WoolDry kuivaa villatekstiiliä hellävaraisesti

* Ohjelma-aika saattaa vaihdella pyykin mukaan. Aika on mitattu 4 kg:lla siljävät kuidut -tyyppisiä tekstiilejä, joiden jäännöskosteus on 30 %.



EAN: 4002517021796 / Materiaalin numero: 13088730 /
Vanhan materiaalin numero: 12E717I1FIN

Yleiset tiedot	
Mallitunniste	TE717I WP
Valmistajan materiaalinumero	13088730
EAN-numero	4002517021796
Hintaluokka	Platinum
Rakennetyyppi	
Voidaan asentaa pesutorniin	•
Side-by-side-asennettava	•
Kaappien väliin sijoitettava	•
Luukun käsisyys	vasen
Malli	
Lämpöpumpppukuivausrumpu	•
Muotoilu	
Laitteen väri	lootusvalkoinen
Luukun rakenne	Lasiluukku, BlackEffect / merensininen
Kiertovalitsimen väri	Royal black / merensininen rengas
Ohjauspaneelin tyyppi	Kallistettu
Ohjaus	Kiertovalitsinohjaus
Näyttö	ComfortSensor valkoinen, 2-rivinen
Kuivaustulos	
Tarkka PerfectDry-kuivaus	•
FragranceDos ² -tuoksujärjestelmä	•
PowerDry	•
Älykäs rummun pyörimissuunnan vaihto	•
HygieneDry	•
Hellävarainen pesu	
SilenceDrum-rumpu	•
Täyttömäärä, kg	9
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Wash2Dry	•
Ajastin enintään 24 h	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Kellonajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	Ei
Rummun sisävalaisin	Led
Tiivistyneen veden säiliö	•
Integroitu tiivistyneen veden poisto	•
AddLoad	•
Smart Extras	
Push-ilmoitukset	•
Wash2Dry	•
AddProgrammes	•
Smart Extras	
MobileStart	•

TE717I WP

T2-lämpöpumpppukuivausrumpu

9 kg | SteamCare | QuickPowerDry | WoolDry | SilenceDrum



EAN: 4002517021796 / Materiaalin numero: 13088730 /

Vanhan materiaalin numero: 12E717I1FIN

AI Diagnostics	•
RemoteUpdate	•
Integrointi Smart Home -verkkoon	•
Taloudellisuus	
Arvio kulutuksesta	•
DryProtect	•
Huoltovapaa kosteudentiivistin	•
DuraLife-moottori	•
Taloudellisuus	
Energiatohokkuusluokka (A–G)	B
Kondensointitehokkuusluokka (A–D)	A
Kondensointitehokkuus, %	95
Painotettu sähkönkulutus "Eco normaali" -ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh	91
Äänitaso "Eco normaali" -ohjelmassa, dB(A) re 1 pW	61
Äänitasoluokka (A–D)	B
"Eco normaali" -ohjelman ohjelma-aika, min	194
Kuivausohjelmat	
Automatic	•
Puuvilla (kirjopyykki)	•
ECO	•
Siliävät kuidut	•
Hienopyykki	•
Villan viimeistely	•
Villa	•
Pika	•
Farkut	•
Ulkoiluvaatteet	•
Kyllästys	•
Urheiluvaatteet	•
Kylmätuuletus	•
Aikakuivaus	•
Kuivauskoriohjelma	•
Sileytys	•
Liinavaatteet	•
Paidat/paitapuserot	•
QuickPowerDry	•
QuickHygiene	•
PowerFresh	•
Untuvatuotteet/untuvapeitteet	•
DryFresh	•
Kuivauksen lisätoiminnot	
Pöyhintä	•
Hellävarainen +	•
Merkkiääni	•
Pika	•
SingleDry	•
DryCare 40	•
AddProgrammes	•

TE717I WP

T2-lämpöpumpppukuivausrumpu

9 kg | SteamCare | QuickPowerDry | WoolDry | SilenceDrum



EAN: 4002517021796 / Materiaalin numero: 13088730 /

Vanhan materiaalin numero: 12E717I1FIN

Lämmin sileytys

•

Laatu

Pehmeät rummun olakkeet

•

Turvallisuus

PIN-koodi

•

Merkkivalo "Tyhjennä vedenkeruuastia"

•

Merkkivalo "Puhdista suodatin"

•

Optinen liitäntä

•

Tekniset tiedot

Mitat (K x L x S), mm

850 x 596 x 644

Mitat, mm (leveys)

596

Mitat, mm (korkeus)

850

Mitat, mm (syvyys)

644

Koneen syvyys luukku auki, mm

1115

Paino, kg

56

Jännite, V

220 - 240

Sulakekoko, A

10

Taajuus, Hz

50

Kokonaisnimellisteho, kW

1,45

Liitäntäjohdon pituus, m

2,0

Ilmatiiviisti suljettu järjestelmä

•

Jäähdytysaineen tyyppi

R290

Jäähdytysaineen määrä, kg

0,14

Kylmäaineen lämmityspotentiaali (GWP), CO₂e

3

Laitteen lämmityspotentiaali (GWP), CO₂e

0,45

Lamppujen vaihto

Asiakaspalvelu

Vakiovarusteet

Tuoksupatruuna

•


Etuseteli toista tuoksupatruunaa varten

•


TE717I WP

T2-lämpöpumpppukuivausrumpu


9 kg | SteamCare | QuickPowerDry | WoolDry | SilenceDrum

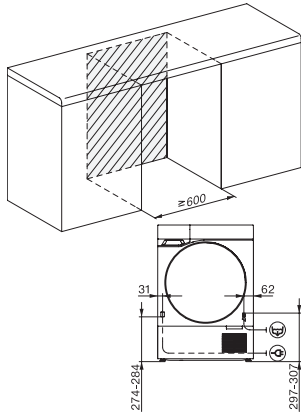


T2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm

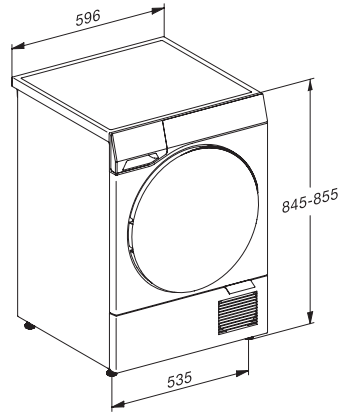

T2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm

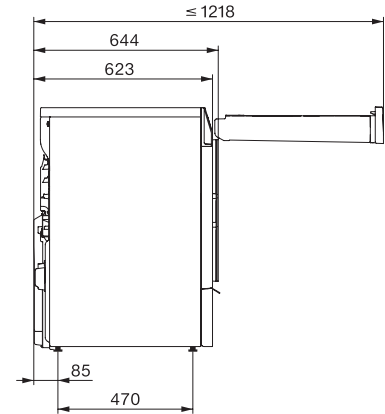

T2 with glass door, fascia 17 degree, with QuickPowerDry, measures in mm

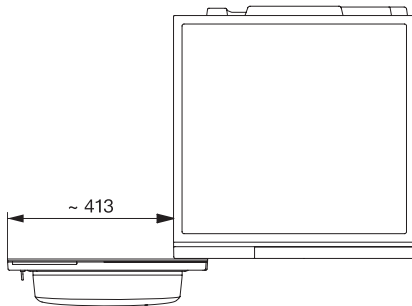

T2 with glass door, fascia 17 degree, with QuickPowerDry, measures in mm