


KM 8565 FL

Induktiokeittotaso omalla ohjauksella

620 mm | Laajat PowerFlex-keittoalueet | M Sense -valmius

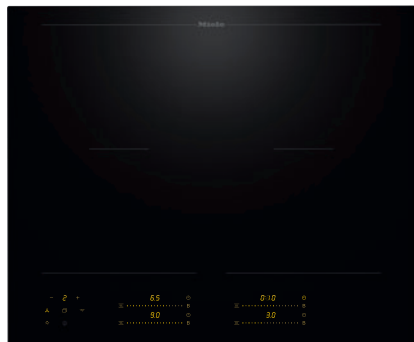

- 4 keittoaluetta, joista 2 tehokkaita laajoja PowerFlex-keittoalueita
- Tarkat asetukset neljällä MultiSlide-liukusäätimellä, älykäs verkotus
- Sopii avustettuun ruoanlaittoon M Sense -keittoastioilla – M Sense -valmiuksinen
- Lyhyet lämmitysajat Booster-tehon ansiosta
- Leveys 620 mm, pinta-asennettava tai huullosasennettava


EAN: 4002516980346 / Materiaalin numero: 12952880 /
Vanhan materiaalin numero: 26185651NER

Yleiset tiedot	
Mallitunniste	KM 8565 FL
Valmistajan materiaalinumero	12952880
EAN-numero	4002516980346
Hintaluokka	Gold
Lämmitystapa	
Lämmitystapa	Induktio
Rakennetyyppi	
Erillinen	•
Muotoilu	
Huullosasennus	•
Tyylissä keraaminen pinta	•
Keraamisen tason väri	Musta
Pinta-asennus	•
Keittoalueen tiedot	
Keittoalueiden määrä	4
Keittoalueiden määrä	2
Valmistusastioiden enimmäismäärä	4
PowerFlex-keittoalueet	
Määrä	4
Tyyppi	PowerFlex-Keittoalue
Halkaisija, mm	Ø 120 – 230
Teho, W	2100
Booster, W	3650
Keittoalue 1	
Sijainti	Vasen
Tyyppi	PowerFlex-silta
Koko, mm	230x390
Booster-toiminnon maksimiteho, W	7360
Maksimiteho, W	4200
Keittoalue 2	
Sijainti	oikea
Tyyppi	PowerFlex-silta
Koko, mm	230x390
Booster-toiminnon maksimiteho, W	7360
Maksimiteho, W	4200
Käyttömukavuus	
Käyttö hipaisupainikkeilla	MultiSlide
Miele@home	•
Con@ctivity	•
Kattilan ja kattilan koon tunnistus	•
M Sense -valmius	•
Näytön väri	Keltainen
Alkukuumennusautomaatiikka	•
Lämpimänäpito	•
Stop&Go-taukotoiminto	•
Recall-toiminto	•
Hälytyskello	•

KM 8565 FL

Induktiokeittotaso omalla ohjauksella

620 mm | Laajat PowerFlex-keittoalueet | M Sense -valmius

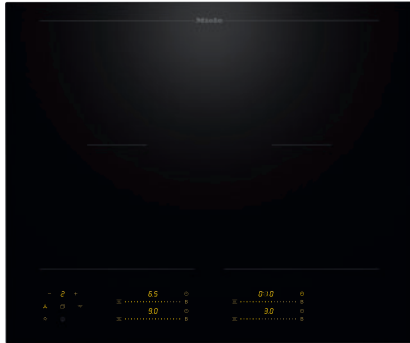

EAN: 4002516980346 / Materiaalin numero: 12952880 /

Vanhan materiaalin numero: 26185651NER

Virran turvakatkaisu	•
Älykäs kattilantunnistus	•
Yksilölliset asetusmahdollisuudet (esim. merkkiäänet)	•
Avustetut ohjelmat	•
Smart Extras	
Push-ilmoitukset	•
Reseptit	•
Laiteparin muodostus NFC-tekniikan avulla	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Integrointi Smart Home -verkkoon	•
Taloudellisuus	
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,3
Virrankulutus valmiustilassa, W	0,8
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	10
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	10
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	10
Helppohoitoisuus	
Helposti puhdistettava keraaminen pinta	•
Pyyhkimissuoja	•
Turvallisuus	
Virran turvakatkaisu	•
Lukitustoiminto	•
Käytönesto	•
Integroitu jäähdytyspuhallin	•
Ylikuumenemissuoja	•
Jälkilämmön osoitin	•
Tekniset tiedot	
Mitat (K x L x S), mm	51 x 620 x 520
Mitat (L x S), mm	620 x 51 x 520
Mitat, mm (leveys)	620
Mitat, mm (korkeus)	51
Mitat, mm (syvyys)	520
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, (L x S), mm	600 mm x 500 mm
Upotusaukon mitat huullosasennuksessa, (L x S), mm	600/624 x 500/524
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (leveys)	600 mm
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (syvyys)	500 mm
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	600
Rungon korkeus sis. liitäntärasian, mm	51
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)	500
Paino, kg	10
Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	624
Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)	524
Kokonaisliitäntäteho, kW	7,36



KM 8565 FL
Induktiokeittotaso omalla ohjauksella
620 mm | Laajat PowerFlex-keittoalueet | M Sense -valmius




EAN: 4002516980346 / Materiaalin numero: 12952880 /
Vanhan materiaalin numero: 26185651NER

Liitântäjohton pituus, m	1,6
Jännite, V	230
Taajuus, Hz	50 - 60
Vakiovarusteet	
Virtajohto	•


KM 8565 FL

Induktiokittotaso omalla ohjauksella

620 mm | Laajat PowerFlex-keittoalueet | M Sense -valmius

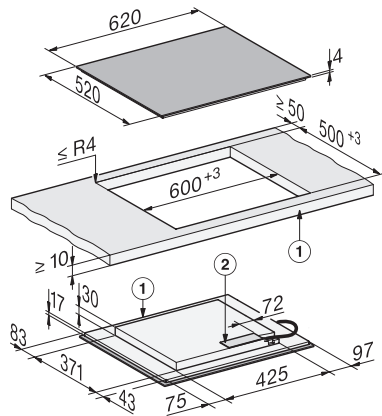

KM8565FL, KM8565FL MattFinish, surface-mounted
(*Fußnote) Installation drawing

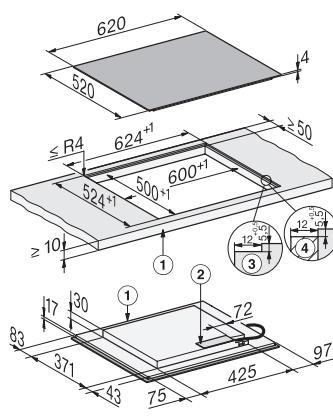

KM8565FL, KM8565FL MattFinish, flush (*Fußnote)
(Installation drawing)