

Serie 2, Seinäliesituuletin, 90 cm, Teräs DWB96BC50



Lisävarusteet

DHZ1225 Hormiosan pidennys 1,0 m, DHZ1235 Hormiosan pidennys 1,5 m, DHZ9550 Liesituulettimen suodatin, DHZ9551 Liesituulettimen suodatin, DWZ0XX0J0 Long Life -suodatin, starttipakkaus, DWZ1DX1B4 Clean Air -vaihtosuodatin, DWZ1DX1I4 Clean Air -suodatin, starttipakkaus, DWZ1DX1I6 cleanAir Plus -starttipakkaus, integr., DWZ1FX5C6 Clean Air Plus -suodatinmoduuli, DWZ1FX5D1 Long Life -suodatinmoduuli, DZZ0XX0P0 Long Life -vaihtosuodatin, DZZ1XX1B6 cleanAir Plus -vaihtosuodatin, HEZG9AS00S Adapteri

BoxDesign-liesituuletin – tehokkuutta ja tyyliä, jotka kruunaavat keittiön.

- **Metallinen rasvasuodatin:** puhdistaa ilmaa, sitoo rasvaa, helppo kuukausittainen puhdistus.

Tekniset tiedot

Hormiputken väri/materiaali:	teräs
Rakennetyyppi:	Wall-mounted
Virtajohdon pituus:	130.0 cm
Hormin korkeus min - max:	583-912/583-1022 mm
Korkeus:	53 mm
Minimietäisyys keittotason yläpuolella:	550 mm
Minimietäisyys kaasutason yläpuolella:	650 mm
Nettopaino:	13.0 kg
Ohjauksen tyyppi:	mekaaninen
Tuuletuksen tehoalueiden lkm:	3
Max. poistoilman virtaus:	619 m³/h
Max. ilmanvirtaus huonetilaan palauttavana:	422 m³/h
Maksimi-ilmanvirtaus:	619 m³/h
Valojen määrä:	2
Äänitaso:	70 dB(A) re 1pW
Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max:	120 / 150 mm
Rasvasuodattimen materiaali:	pestävä alumiini
EAN-koodi:	4242005036097
Liitäntäteho:	220 W
Tarvittava sulake:	10 A
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50; 60 Hz
Pistoke:	maadoitettu sukopistoke
Asennuksen tyyppi:	Seinään asennettava



Serie 2, Seinäliesituuletin, 90 cm, Teräs DWB96BC50

BoxDesign-liesituuletin – tehokkuutta ja tyyliä, jotka kruunaavat keittiön.

Käyttö ja teho

- Energiatehokkuusluokka: B (asteikolla A++ - E)
- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: maks. 619 m³/h
- Liesituulettimen maks. teho 619 m³/h hormiliitännäisenä normin DIN/EN 61591 mukaan
- Clean Air Plus -suodattimen (hankittavissa lisätarvikkeena) kanssa asennettuna:
- Kapasiteetti (huoneilmaan palauttavana): Max. normaaliteho: 422 m³/h
- Äänitaso (huoneilmaan palauttavana): Max. normal use: 74 dB(A) re 1 pW
- 3 tehoaluetta

Design

- Asennetaan seinälle
- Valaistus: 2 x 1,5W LED

Käyttömukavuus

- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa
- Painettavat valitsimet, 3 tehoaluetta


Ympäristö ja turvallisuus

- Hiljainen ja suorituskykyinen hiiliharjaton moottori

Asennus ja lisätarvikkeet:


- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan CleanAir-moduuli tai aktiivihiilisuoatin (lisävaruste).
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa

**Serie 2, Seinäliesituuletin, 90 cm,
Teräs
DWB96BC50**

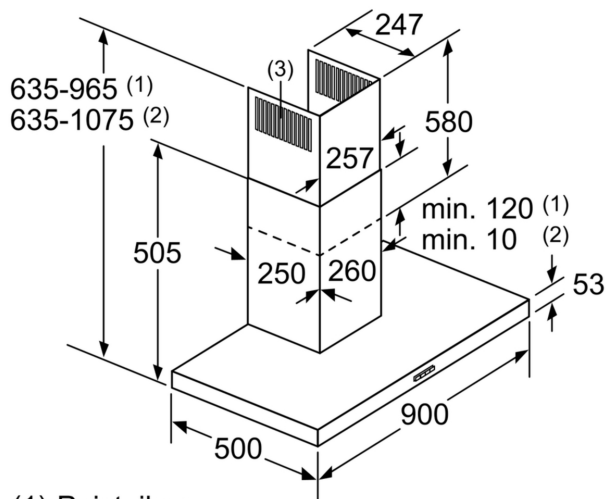

- (1) Poistoilma
- (2) Kiertoilma
- (3) Ilmanpoisto - asenna aukot
alaspäin, kun poistoilma


Mitat mm

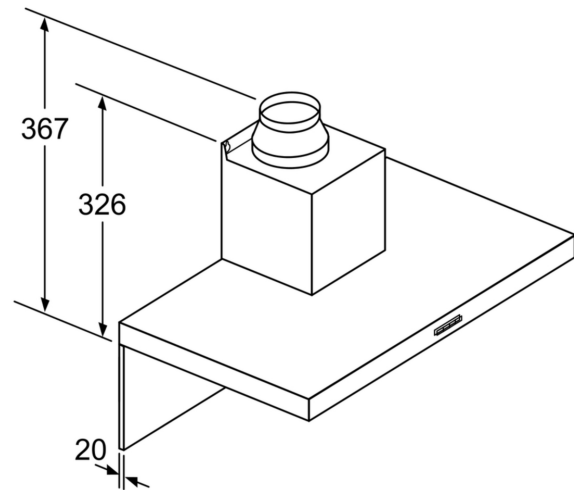

Takaseinää käytettäessä on otettava huomioon laitteen muotoilu.


Mitat mm

Mitat mm

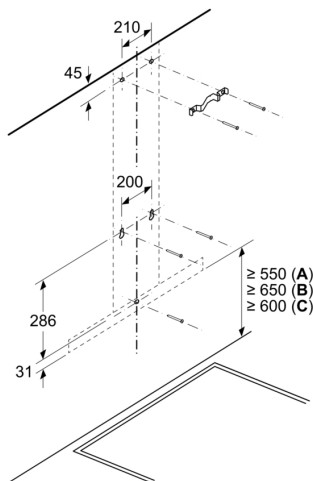

A: Sähkö
B: Kaasu - ritilän yläreunasta
C: Sähkö - Australia ja Uusi-Seelanti

Mitat mm

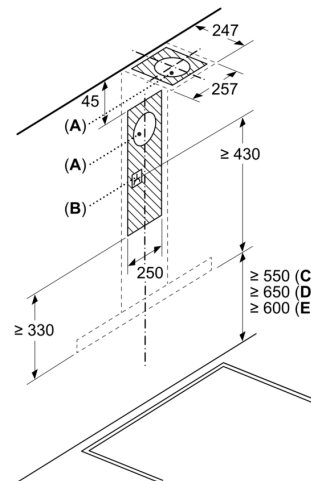

A: Ilmanpoistoaukko
B: Pistorasia
C: Sähkö
D: Kaasu - ritilän yläreunasta
E: Sähkö - Australia ja Uusi-Seelanti